■OKIデータ

プリンタ・複合機 総合カタログ

Color Printer

Monochrome Printer

Multi Function Printer

Dot Impact Printer

あなたのオフィスにベストな選択を。
使う場所や欲しい機能で選べる、充実のラインアップ。

OKIデータ製品はCO_2排出量ゼロ工場で生産されています。詳細・対象製品はOKIデータホームページをご覧ください。

カラーLED複合機

カラーLEDプリンタ

モノクロLEDプリンタ

ドットインパクトプリンタ

忙しい人に、せめてプリンタは
手間なく美しく。

日々、仕事に追われるあなたの毎日を応援したい。
OKIは、その思いをLEDプリンタ コアフィードに込めました。
ビジネスのクオリティに応えられるスピードや美しさはもちろん、
忙しいあなたの手間を取らせないようタフで壊れにくく、
たとえトラブルが起きても自分で対処できるほどのシンプル構造。
そして、OKIならではのサービス5年間無償保証に加え、
コスト面でのさらなる安心を追求し、
コアフィード 2ではメンテナンス品も5年間無償で提供。
この度、お求めやすいC301dnをはじめ、新たなラインアップが加わり、
コアフィード 2がますます身近に。
今日もがんばるあなたへ、OKIは応えていきます。

MC860dtn　MC860dn

C711dn

C610dn

B840dn / B820n

B431dn / B411dn

B431dnB / B411dnB

ビジネスLEDプリンタ・複合機
COREFIDO
コアフィード

世界に先駆けてLEDプリンタを開発したOKIデータのコア・テクノロジー

High Definition Color

極細文字もくっきり。「LEDプリントヘッド」

レーザーのスポット径が約65ミクロンなのに対し、LEDのスポット径は半分以下の約25ミクロン*。細かなLED光を照射することで美しい文字、美しい写真画像が描写されています。

*True 1200dpiヘッドの場合

紙詰まりを軽減。「シングルパス」

一度の送紙でCMYKの4色をプリント。印刷メディアを水平に送紙するため、内部搬送系の安定性が高くメンテナンスも容易。高速なプリント速度と幅広いメディア対応力を支えています。

色鮮やかなプリントを実現。「マイクロファインHDトナー」

一般的な粉砕法トナーの粒子は約8ミクロン。一方、マイクロファインHDトナーは約5～6ミクロンの微粒子を形成。この細かな粒子とLEDヘッドの微小なスポット径によって、高精細で繊細な表現を可能にしています。

一般的な粉砕法トナー

マイクロファインHDトナー

より使いやすく、より身近に。
さらにラインアップが充実した〈コアフィード 2〉

COREFIDO 2

5 年 間
無償保証

メンテナンス品
5年間無償提供

A3カラーLEDプリンタ

C841dn/C811dn

C811dn-T

A4カラーLED複合機

NEW MC562dn
MC362dn

A4カラーLEDプリンタ

NEW C531dn/C511dn
C312dn/C301dn

コアフィード 2は、5年間無償保証に加え、メンテナンス品の5年間無償提供でさらなるTCO削減をサポート!

業界初の5年間無償保証を採用したコアフィード。さらに進化した第二世代では、これまでTCO削減の壁となっていたメンテナンス品にも5年間無償提供を実現しました。定期交換が必要なメンテナンス品*を無償提供することで、さらなるコスト削減を実現。メンテナンスのしやすいコアフィードだからできた、一歩先を行くサービスで、現場の思いに応えていきます。

*定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラセット

※5年間無償保証、メンテナンス品5年間無償提供の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。

エントリーモデルの概念を変える〈C301dn〉登場。
コアフィード 2の使い勝手と耐久性が、いっそう身近に。

コンパクトな設計と身近な価格にも関わらず、
LEDプリンタならではの高性能と30万枚もの印刷寿命を実現。
さらに5年間無償保証、メンテナンス品5年間無償提供の2つのサービスで、
5年先まで見据えたTCO削減を実現します。
長く使えるから、環境にもやさしい、5年間しっかり使い続けることができる一台です。

NEW

COREFIDO 2 COREFIDO **C301dn**
税込価格52,290円（本体価格49,800円）

それぞれのオフィスにベストな選択を。快適なプリンティング環境を提供する、OKIデータのプリンタ・複合機ラインアップ。

Multi Function Printer　カラーLED複合機 >>> P.05

プリント、スキャン、コピー、ファクスをコンパクトに一体化。さまざまな業務を一台でこなせる高性能なカラーLED複合機シリーズ。

A3 対応

COREFIDO MC860dtn 5年間無償保証
カラー 26ppm / プリント 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 592,200円（本体価格 564,000円）

COREFIDO MC860dn 5年間無償保証
カラー 26ppm / プリント 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 457,800円（本体価格 436,000円）

A4 対応

COREFIDO MC562dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 26ppm / プリント 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 131,040円（本体価格 124,800円）

COREFIDO MC362dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 22ppm / プリント 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 118,440円（本体価格 112,800円）

*自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザー複合機の高さにおいて。2012年7月現在。当社調べ。

Color Printer　カラーLEDプリンタ >>> P.06 - 08

圧倒的な印刷スピードとクオリティを兼ね備えたカラーLEDプリンタシリーズ。ビジネスからDTP、オンデマンド・プリントなど幅広いニーズにお応えします。

High Definition Color

A3 対応

COREFIDO C841dn 世界最小* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 35ppm / True 1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 260,400円（本体価格 248,000円）

COREFIDO C811dn 世界最小* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 35ppm / 600×1200dpi
税込価格 144,900円（本体価格 138,000円）

COREFIDO C811dn-T COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 35ppm / 600×1200dpi
税込価格 174,300円（本体価格 166,000円）

*A3カラーLED/レーザープリンタの設置面積において。2012年7月現在。当社調べ。

A4 対応

COREFIDO C711dn 5年間無償保証
カラー 34ppm / 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 155,400円（本体価格 148,000円）

COREFIDO C610dn 5年間無償保証
カラー 34ppm / 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 123,900円（本体価格 118,000円）

COREFIDO C531dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 26ppm / 600×1200dpi / PostScript 3 Emulation
税込価格 89,040円（本体価格84,800円）

COREFIDO C511dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 26ppm / 600×1200dpi
税込価格 78,540円（本体価格74,800円）

COREFIDO C312dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 22ppm / 600×1200dpi
税込価格 65,940円（本体価格62,800円）

COREFIDO C301dn NEW 世界最薄* COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供
カラー 20ppm / 600×1200dpi
税込価格 52,290円（本体価格49,800円）

*自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザープリンタの高さにおいて（オペレーションパネル突起部含まず）。2012年7月現在。当社調べ。

A3ノビ対応

カラー 36ppm / True 1200dpi

MICROLINE Pro 930PS-X
税込価格 1,047,900円（本体価格 998,000円）

MICROLINE Pro 930PS-S
税込価格 785,400円（本体価格 748,000円）

MICROLINE Pro 930PS-E
税込価格 627,900円（本体価格 598,000円）

MICROLINE 910PS-D
税込価格 438,900円（本体価格 418,000円）

MICROLINE 910PS
税込価格 417,900円（本体価格 398,000円）

Monochrome Printer

モノクロLEDプリンタ >>> P.09

タフに業務を支えるハイスペックモデルから、デスクサイドやSOHOで活躍するコンパクトモデルまでが充実。適材適所のプリンタ利用を可能にします。

B840dn
税込価格 141,540円（本体価格 134,800円）

COREFIDO 5年間無償保証
B820n
税込価格 99,540円（本体価格 94,800円）

A4対応

COREFIDO 5年間無償保証
B431dn/B431dnB
税込価格 83,790円（本体価格 79,800円）

A4対応

B411dn/B411dnB
税込価格 62,790円（本体価格 59,800円）

B4500n
税込価格 73,290円（本体価格69,800円）

Dot Impact Printer

ドットインパクトプリンタ >>> P.10-12

世界中で高い信頼を得ているドットインパクトプリンタシリーズ。物流･流通業務やカウンター業務、チェーン店舗業務など、さまざまな業務をサポートします。
Macintosh対応モデルもご用意しています。

136桁(13.6インチ)対応

MICROLINE 8580SE
税込価格 837,900円（本体価格 798,000円）

MICROLINE 8720SE2
税込価格 365,400円（本体価格 348,000円）

MICROLINE 8480SU2-R
税込価格 249,900円（本体価格 238,000円）

MICROLINE 8480SU2
税込価格 228,900円（本体価格 218,000円）

136桁(13.6インチ)対応

MICROLINE 8460HU2
税込価格 94,290円（本体価格 89,800円）

MICROLINE 80HU
税込価格 73,290円（本体価格 69,800円）

106桁(10.6インチ)対応

MICROLINE 5650SU-R
税込価格 197,400円（本体価格 188,000円）

MICROLINE 5350SE
税込価格 176,400円（本体価格 168,000円）

MICROLINE 6300FB2
税込価格 123,900円（本体価格 118,000円）

80桁(8インチ)対応

MICROLINE 5460HU2
税込価格 83,790円（本体価格 79,800円）

MICROLINE 50HU
税込価格 62,790円（本体価格 59,800円）

1台4役の高機能ネットワーク複合機。プリンタ+αの機能で、ビジネスをもっと快適に。

■オフィスに必要な機能を集約したオールインワン複合機

プリント、コピー、スキャン、ファクスなど、オフィスの業務に欠かせないすべての機能が一台に集約。業務効率アップはもちろん、複数のOA機器を設置する必要がないため、オフィススペースも有効に活用できます。

■スキャン To 機能で文書管理の効率アップや通信コスト削減を実現

スキャンデータの情報共有に役立つ5つの「スキャン To 機能」を搭載。「スキャン To 機能」を活用することで、文書管理の効率アップや通信コスト削減といったオフィスの課題も解決できます。

スキャン To メール　スキャン To USBメモリ　スキャン To ネットワークPC　スキャン To ローカルPC　スキャン To リモートPC

▶ファクスをメールに切り替え、通信コスト大幅ダウン

伝票や日報をファクスで送信している。 → スキャン To メール → **通信コスト削減**　ファクスを送信するのと同様の操作で送信。ファクス送信で生じていた通信コストの削減効果が期待できます。

▶文書管理の効率アップ

過去の捨てられない書類がキャビネットを占拠している。 → スキャン To ネットワークPC → **文書管理の効率アップ**　大量の書類もデジタル化し、共有サーバに保存。情報共有の効率化とオフィススペースの有効活用に役立ちます。

デスクトップで使えるA3ビジネスカラーLED複合機

COREFIDO
MC860dn　5年間無償保証

税込価格 457,800円（本体価格 436,000円）

大量給紙に対応したA3ビジネスカラーLED複合機

COREFIDO
MC860dtn　5年間無償保証

税込価格 592,200円（本体価格 564,000円）

基本性能 Print：カラー*1 26ppm（A4ヨコ送り）／モノクロ*1 34ppm（A4ヨコ送り）／最大600×1200dpi／ネットワーク 標準／自動両面印刷 標準／40GB HDD*2 標準／IPv6対応／最大給紙*3*4 1530枚／標準/最大メモリ*5 512/768MB／長尺印刷 1200×297mm

Scan：600×600dpi／両面スキャンRADF搭載／スキャンTo機能

Copy：両面コピーRADF搭載／ファーストコピー カラー 14.5秒／ファーストコピー モノクロ 13秒／カラー*6 26ページ/分／モノクロ*6 34ページ/分／部単位コピー／ズーム25~400%

Fax：スーパーG3対応／短縮ダイヤル500件／PDF保存&配信／同報送信530件／音声ガイダンス

ランニングコスト*7	
カラー	モノクロ
約11.7円	約2.8円

対応OS	
	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS X

※Macintoshの場合、ファクスドライバは使用できません。

＊1:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード（複数部印刷）時 ＊2:フォントをダウンロードすることはできません。＊3:MC860dnはフルオプショントレイ装着時（標準430枚） ＊4:坪量64g/㎡の場合 ＊5:オプションメモリ装着時 ＊6:連続複写速度（A4片面等倍コピー時） ＊7:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C3K●1）の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.0円/モノクロ約2.6円。

高速性能と高機能を実現したコンパクトハイスペックモデル

NEW　世界最薄*1

COREFIDO
MC562dn　COREFIDO 2　5年間無償保証　メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 131,040円（本体価格 124,800円）

コンパクトで使いやすい機能を備えたスタンダードモデル

NEW　世界最薄*1

COREFIDO
MC362dn　COREFIDO 2　5年間無償保証　メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 118,440円（本体価格 112,800円）

基本性能 Print：MC562dn カラー/モノクロ 26/30ppm*2／MC362dn カラー/モノクロ 22/24ppm*2／最大600×1200dpi／ネットワーク 標準／自動両面印刷 標準／IPv6対応／最大給紙*3 970枚 オプション／標準/最大メモリ*4 256/768MB／長尺印刷 1320.8×215.9mm

Scan：1200×1200dpi／両面スキャンRADF搭載

Copy：両面コピーRADF搭載／ファーストコピー カラー 17秒／ファーストコピー モノクロ 12秒／MC562dn カラー/モノクロ 26/30ページ/分*5／MC362dn カラー/モノクロ 22/24ページ/分*5／部単位コピー／ズーム25~400%

Fax：スーパーG3対応／短縮ダイヤル100件／同報送信100件／PDF保存&配信 MC562dnのみ／SDメモリーカード*6 標準/最大*7 4/16GB MC562dnのみ／ジョブマクロ MC562dnのみ／QWERTYキーボード MC562dnのみ

MC562dn ランニングコスト*8		MC362dn ランニングコスト*9	
カラー	モノクロ	カラー	モノクロ
約12.2円	約3.0円	約13.6円	約3.1円

対応OS	
	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS X

※Macintoshの場合、ファクスドライバは使用できません。

＊1:自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザー複合機の高さにおいて。2012年7月現在。当社調べ。 ＊2:普通紙、A4片面/コピーモード（複数部印刷）時 ＊3:オプションのセカンドトレイユニット装着時（標準390枚）。坪量64g/㎡の場合 ＊4:オプションメモリ装着時 ＊5:連続複写速度（A4片面等倍コピー時） ＊6:フォントをダウンロードすることはできません。 ＊7:オプションの16GBのSDメモリーカードを装着した場合（標準で装着されている4GBのSDメモリーカードを取り外す必要があります）。＊8:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4K●2）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約12.0円/モノクロ約2.8円。 ＊9:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4K●1）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約13.5円/モノクロ約2.8円。

FASEC 1	FASEC（ファセック）に準拠	FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会が制定した、ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指したガイドラインの呼称です。

Color Printer

オフィスモデルからDTP向けプロモデルまで。多彩な機能があなたのビジネスをサポートする。

Business Model

世界最小*1

高画質で、ビジネスにさらなる表現力を。高性能を世界最小*1に凝縮したA3カラーLEDプリンタ。

COREFIDO
C841dn

CORE FIDO 2　5年間無償保証　メンテナンス品 5年間無償提供

税込価格 260,400円（本体価格 248,000円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / Anita PARTNER QUALIFIED PRINTER / PostScript 3 Emulation / SAP Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 11122009 / Windows & Macintosh / A3

- カラー*2 35ppm A4ヨコ送り
- モノクロ*2 35ppm A4ヨコ送り
- True 1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 標準/最大*3 メモリ 256/768MB
- IPv6対応
- 標準給紙*4 430枚
- 最大給紙*4*5 2080枚 オプション
- 16GB SDメモリーカード*6 オプション
- 長尺印刷 1320.8×297mm
- 低消費電力 0.7W未満（スリープモード）
- ICカード認証印刷 オプション
- ランニングコスト*7 カラー 約11.7円 / モノクロ 約2.8円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X　※Mac OS 9用のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードしてください。

*1:A3カラーLED/レーザープリンタの設置面積において。2012年7月現在。当社調べ。 *2:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時 *3:オプションメモリ装着時 *4:坪量64g/㎡の場合 *5:フルオプショントレイ装着時 *6:フォントをダウンロードすることはできません。 *7:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C3L●2）の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.0円/モノクロ約2.6円。

COREFIDO
C841dn-PI　**C841dnのパラレルインタフェース搭載モデル**
※本モデルの詳細についてはOKIデータホームページをご確認ください。

世界最小*1

使いやすさも性能もさらに高めながら、世界最小*1を実現。A3カラーLEDスタンダードモデル。

COREFIDO
C811dn

CORE FIDO 2　5年間無償保証　メンテナンス品 5年間無償提供

税込価格 144,900円（本体価格 138,000円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / SAP Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 11122009 / Windows & Macintosh / A3

- カラー*2 35ppm A4ヨコ送り
- モノクロ*2 35ppm A4ヨコ送り
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 標準/最大*3 メモリ 256/768MB
- IPv6対応
- 標準給紙*4 430枚
- 最大給紙*4*5 2080枚 オプション
- 16GB SDメモリーカード*6 オプション
- 長尺印刷 1320.8×297mm
- 低消費電力 0.7W未満（スリープモード）
- ICカード認証印刷 オプション
- ランニングコスト*7 カラー 約11.7円 / モノクロ 約2.8円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS X

*1:A3カラーLED/レーザープリンタの設置面積において。2012年7月現在。当社調べ。 *2:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時 *3:オプションメモリ装着時 *4:坪量64g/㎡の場合 *5:フルオプショントレイ装着時 *6:フォントをダウンロードすることはできません。 *7:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C3L●2）の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.0円/モノクロ約2.6円。

※Macintosh用プリンタドライバはOKIデータホームページで提供

オフィスの省エネを、あらゆる角度からサポートする3つのエコ性能

❶効率的にエコ! スリープモード時0.7W未満の省エネ設計

「パワーセーブ」と「スリープ」の2段階の節電モードを搭載。OKIデータ独自の環境対応ASIC「Green ASIC」チップの制御により、スリープモード時の消費電力はわずか0.7W未満に低減できます。パワーセーブモード時でも12W未満の省エネ設計なので、プリンタを使用していないときの無駄な電力消費を効率的に抑えることができます。

❷押すだけでエコ! ワンタッチの節電ボタン

操作パネルに配置された「節電ボタン」を押すだけで、手動でパワーセーブモードへ切り替えが行えます。プリンタをしばらく使用しないことが、あらかじめわかっている場合などに節電ボタンを利用すれば、より節電効果がアップします。

❸ウッカリでも自動でエコ! オートパワーオフ機能

一定の時間が経過すると自動で電源をオフにするオートパワーオフ機能を搭載。プリンタの電源を切り忘れた場合でも、自動で電源がオフになり、電力を長時間無駄に消費することを防止できます。　※工場出荷時設定は、USB接続時は4時間で電源がオフ。ネットワーク接続では別途設定が必要になります。

C811dnにセカンドトレイがセットになったお買い得モデル

COREFIDO
C811dn-T

CORE FIDO 2　5年間無償保証　メンテナンス品 5年間無償提供

税込価格 174,300円（本体価格 166,000円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / SAP Device Type / Windows & Macintosh / A3

- カラー*1 35ppm A4ヨコ送り
- モノクロ*1 35ppm A4ヨコ送り
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 標準/最大*2 メモリ 256/768MB
- IPv6対応
- 標準給紙*3 980枚
- 最大給紙*3*4 2080枚 オプション
- 16GB SDメモリーカード*5 オプション
- 長尺印刷 1320.8×297mm
- 低消費電力 0.7W未満（スリープモード）
- ランニングコスト*6 カラー 約11.7円 / モノクロ 約2.8円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS X

*1:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時 *2:オプションメモリ装着時 *3:坪量64g/㎡の場合 *4:フルオプショントレイ装着時 *5:フォントをダウンロードすることはできません。 *6:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C3L●2）の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.0円/モノクロ約2.6円。

※Macintosh用プリンタドライバはOKIデータホームページで提供

■ iPadやAndroid携帯からのダイレクト印刷に対応

iPad／iPhone／iPod touchやAndroid搭載端末から、印刷アプリケーション「ePrint」を使って、Wi-Fiネットワークで接続された複合機やプリンタへ直接WebページやPDFデータ、写真、住所録などを印刷することができます。

◎対象機種

C841dn、C811dn、C811dn-T、C610dn

◎印刷アプリケーション「ePrint」

開発元：株式会社マイクロテック社
ラインアップ：ePrint（有償版）/ ePrint Free（無料体験版）
●App Store/Android Marketからダウンロード
※iPad/iPhone/iPod touch版とAndroid版の「ePrint」「ePrint Free」では対応している機能が異なります。詳細につきましては株式会社マイクロテック社ホームページをご覧ください。

◎株式会社マイクロテックホームページ

http://www.e-workshop-dev.com/PC/home_j.html

※無線LANの推奨品についてはP.30をご覧ください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。日本語以外のOSには対応していません。

Color Printer

Business Model

多様なオフィスに対応する大量出力の高性能モデル

COREFIDO **C711dn** 5年間無償保証

税込価格 155,400円（本体価格 148,000円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / Adobe PostScript 3 Emulation / SAP Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 09122006 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*1 34ppm
- モノクロ*1 36ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 16GB SDメモリーカード*2 オプション
- IPv6対応
- 最大給紙*3*4 1850枚 オプション
- 標準/最大メモリ*5 256/768MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm
- 低消費電力 約0.9W（スリープモード*6）

ランニングコスト*7	
カラー	モノクロ
約11.5円	約2.7円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙、A4片面/コピーモード時 ＊2:フォントをダウンロードすることはできません。＊3:オプションのセカンド/サードトレイ装着時（標準690枚）＊4:坪量64g/㎡の場合 ＊5:オプションメモリ装着時 ＊6:USBポート使用時はスリープモードに移行しません。＊7:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4G●2）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.0円/モノクロ約2.6円。

優れた基本性能を備えたコンパクトモデル

COREFIDO **C610dn** 5年間無償保証

税込価格 123,900円（本体価格 118,000円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / Adobe PostScript 3 Emulation / SAP Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 09122006 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*1 34ppm
- モノクロ*1 36ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 16GB SDメモリーカード*2 オプション
- IPv6対応
- 最大給紙*3*4 1600枚 オプション
- 標準/最大メモリ*5 256/768MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm
- 低消費電力 約0.9W（スリープモード*6）

ランニングコスト*7	
カラー	モノクロ
約11.6円	約2.8円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙、A4片面/コピーモード時 ＊2:フォントをダウンロードすることはできません。＊3:オプションのセカンド/サードトレイ装着時（標準440枚）＊4:坪量64g/㎡の場合 ＊5:オプションメモリ装着時 ＊6:USBポート使用時はスリープモードに移行しません。＊7:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4F●2）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約11.2円/モノクロ約2.7円。

高性能と低消費電力、マルチOSにも対応したコンパクトなハイパフォーマンスモデル

NEW 世界最薄*1

COREFIDO **C531dn** COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 89,040円（本体価格 84,800円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / PostScript 3 Emulation / SAP Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 10122002 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*2 26ppm
- モノクロ*2 30ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 16GB SDメモリーカード*3 オプション
- IPv6対応
- 標準/最大給紙*4*5 390/970枚
- 標準/最大メモリ*6 256/768MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm
- 低消費電力 約0.9W（スリープモード）

ランニングコスト*7	
カラー	モノクロ
約12.2円	約3.0円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS X

＊1:自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザープリンタの高さにおいて（オペレーションパネルの突起部含まず）。2012年7月現在。当社調べ。＊2:普通紙、A4片面/コピーモード時 ＊3:フォントをダウンロードすることはできません。＊4:オプションのセカンドトレイ装着時 ＊5:坪量64g/㎡の場合 ＊6:オプションメモリ装着時 ＊7:「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4K●2）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約12.0円/モノクロ約2.8円。

ビジネスに必要な性能をバランス良く備えた高速コンパクトA4モデル

NEW 世界最薄*1

COREFIDO **C511dn** COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 78,540円（本体価格 74,800円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / 3R・省エネ設計 認定番号 10122002 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*2 26ppm
- モノクロ*2 30ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 標準/最大給紙*3*4 390/970枚
- 標準/最大メモリ 64MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm

ランニングコスト*5	
カラー	モノクロ
約12.2円	約3.0円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS X

＊1:自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザープリンタの高さにおいて（オペレーションパネルの突起部含まず）。2012年7月現在。当社調べ。＊2:普通紙、A4片面/コピーモード時 ＊3:オプションのセカンドトレイ装着時 ＊4:坪量64g/㎡の場合 ＊5:「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4K●2）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約12.0円/モノクロ約2.8円。

SOHOやスモールオフィスに適したコンパクトボディのベーシックモデル

NEW 世界最薄*1

COREFIDO **C312dn** COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 65,940円（本体価格 62,800円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / 3R・省エネ設計 認定番号 10122002 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*2 22ppm
- モノクロ*2 24ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 標準/最大給紙*3*4 390/970枚
- 標準/最大メモリ 64MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm

ランニングコスト*5	
カラー	モノクロ
約13.6円	約3.1円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS X

＊1:自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザープリンタの高さにおいて（オペレーションパネルの突起部含まず）。2012年7月現在。当社調べ。 ＊2:普通紙、A4片面/コピーモード時＊3:オプションのセカンドトレイ装着時 ＊4:坪量64g/㎡の場合 ＊5:「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4K●1）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約13.5円/モノクロ約2.8円。

高性能・高耐久性を実現した長くお得に使えるエントリーモデル

NEW 世界最薄*1

COREFIDO **C301dn** COREFIDO 2 5年間無償保証 メンテナンス品5年間無償提供

税込価格 52,290円（本体価格 49,800円）

RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / 3R・省エネ設計 認定番号 10122002 / Windows & Macintosh / A4

- カラー*2 20ppm
- モノクロ*2 22ppm
- 最大 600×1200dpi
- ネットワーク 標準
- 自動両面印刷 標準
- 最大給紙*3 390枚
- 標準/最大メモリ 64MB
- 長尺印刷 1320.8×215.9mm

ランニングコスト*4	
カラー	モノクロ
約17.9円	約3.9円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS X

＊1:自動両面印刷に対応しているカラーLED/レーザープリンタの高さにおいて（オペレーションパネルの突起部含まず）。2012年7月現在。当社調べ。 ＊2:普通紙、A4片面/コピーモード時 ＊3:坪量64g/㎡の場合 ＊4:「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-C4J●1）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムユニットの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値はカラー約17.7円/モノクロ約3.6円。

DTP Model

高度なカラーマネジメントを可能にするFieryコントローラ搭載 高速・高画質カラーLEDプリンタ

MICROLINE Pro 930PS-X

税込価格 1,047,900円（本体価格 998,000円）

MICROLINE Pro 930PS-S

税込価格 785,400円（本体価格 748,000円）

MICROLINE Pro 930PS-E

税込価格 627,900円（本体価格 598,000円）

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙（64g/m²）をプリンタドライバ画面で手動用紙厚設定した場合（A4片面ヨコ送り/コピーモード時）。工場出荷時設定での印刷速度はカラー31ppm/モノクロ36ppm（普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時）。＊2:MLPro930PS-Xは標準、MLPro930PS-S、MLPro930PS-Eはオプション ＊3:フルオプショントレイ装着時（標準800枚） ＊4:坪量64g/m²の場合 ＊5:マルチパーパストレイから給紙 ＊6:A4ヨコ送り片面、各色5%密度、大容量トナーカートリッジを使用、一度に3枚ずつ印刷した場合。連続印刷時の値は、カラー約12.2円/モノクロ約2.9円。

性能とコストのバランスに優れた高速・高画質カラーLEDプリンタ

MICROLINE 910PS-D

税込価格 438,900円（本体価格 418,000円）

MICROLINE 910PS

税込価格 417,900円（本体価格 398,000円）

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙（64g/m²）をプリンタドライバ画面で手動用紙厚設定した場合（A4片面ヨコ送り/コピーモード時）。工場出荷時設定での印刷速度はカラー31ppm/モノクロ36ppm（普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時）。＊2:ML910PS-Dは標準、ML910PSはオプション ＊3:オプションメモリ装着時 ＊4:フルオプショントレイ装着時（標準800枚） ＊5:坪量64g/m²の場合 ＊6:マルチパーパストレイから給紙 ＊7:A4ヨコ送り片面、各色5%密度、大容量トナーカートリッジを使用、一度に3枚ずつ印刷した場合。連続印刷時の値は、カラー約12.2円/モノクロ約2.9円。

■ 裁ち落しのトンボが余裕で収まるA3ノビ用紙に対応

マイクロラインは、A3の原稿にトンボを付けてプリントできるA3ノビ用紙に対応。A3ノビ用紙もカセットから給紙できるため、手差しの煩わしさがなく、作業を効率的に行えます。また、最大1200×328mmの長尺用紙へのプリントに対応しています。
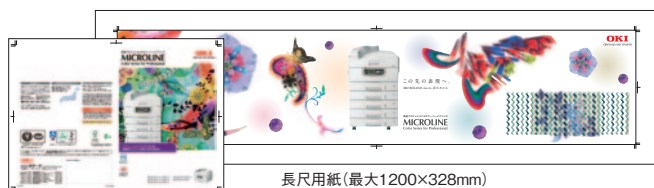
長尺用紙（最大1200×328mm）

A3ノビ（453×328mm）

■ パッケージの見本作成に便利な超厚紙300g/m²(258kg)対応

最大で、300g/m²（258kg）の超厚紙*への印刷に対応。今までプリンタでは難しかったパッケージやPOPの見本作成も手軽に行えます。

*マルチパーパストレイから給紙。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。日本語以外のOSには対応していません。

Monochrome Printer

凝縮されたハイ・パフォーマンス。高速・高品質なモノクロプリンタ・ラインアップ。

Business Model

高速出力と自動両面印刷で タフに業務を支える ハイスペックモデル

COREFIDO
B840dn

税込価格 141,540円（本体価格134,800円）

- RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR*1 / PostScript 3 Emulation / SAP® Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 10122006 / Windows & Macintosh / A3
- 40 ppm*2 / True 1200 dpi / ネットワーク 標準 / 自動両面印刷 標準 / 標準/最大給紙*3*4 690/1850枚 / 標準/最大メモリ*5 128/640MB / IPv6対応
- ICカード認証印刷 オプション / 暗号化認証印刷 オプション / ランニングコスト*6 約3.4円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:パラレルインタフェースを有効に設定した場合、スリープモードに移行しないため、エネルギースタープログラムの基準の電力を超えます（パラレルインタフェースはユーザメニューの出荷時の設定が無効となっています）。＊2:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時　＊3:オプションのセカンドトレイユニット2段装着時　＊4:坪量64g/㎡の場合　＊5:オプションメモリ装着時　＊6:「ISO/IEC 19752」に基づいたEPトナーカートリッジ（EPC-M3B2）をA4片面一度に3枚ずつ印刷した場合の印刷可能枚数より算出。連続印刷時の場合も同値。

高耐久ながら コストパフォーマンスに優れた スタンダードモデル

COREFIDO
B820n

税込価格 99,540円（本体価格94,800円）

- RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR*1 / SAP® Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 10122006 / Windows & Macintosh / A3
- 35 ppm*2 / 最大 600×2400 dpi / ネットワーク 標準 / 自動両面印刷 オプション / 標準/最大給紙*3*4 690/1270枚 / 標準/最大メモリ*5 128/640MB / IPv6対応
- ICカード認証印刷 オプション / 暗号化認証印刷 オプション / ランニングコスト*6 約3.4円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS X

＊1:パラレルインタフェースを有効に設定した場合、スリープモードに移行しないため、エネルギースタープログラムの基準の電力を超えます（パラレルインタフェースはユーザメニューの出荷時の設定が無効となっています）。＊2:普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時　＊3:オプションのセカンドトレイユニット装着時　＊4:坪量64g/㎡の場合　＊5:オプションメモリ装着時　＊6:「ISO/IEC 19752」に基づいたEPトナーカートリッジ（EPC-M3B2）をA4片面一度に3枚ずつ印刷した場合の印刷可能枚数より算出。連続印刷時の場合も同値。

高解像度、高耐久性を 追求したコンパクト A4モノクロ

B431dn

B431dnB（ブラックモデル）

COREFIDO
B431dn/B431dnB

税込価格 83,790円（本体価格79,800円）

- RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / PostScript 3 Emulation / SAP® Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 10122001 / Windows & Macintosh / A4
- 38 ppm*1 / True 1200 dpi / ネットワーク 標準 / 自動両面印刷 標準 / 標準/最大給紙*2*3 390/970枚 / 標準/最大メモリ*4 64/192MB / IPv6対応 / 長尺印刷 1320.8×215.9mm
- 長寿命ドラム / ランニングコスト*5 約3.0円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙、A4片面/コピーモード時　＊2:オプションのセカンドトレイユニット装着時　＊3:坪量64g/㎡の場合　＊4:オプションメモリ装着時　＊5:「ISO/IEC 19752」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-M4E1）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値は約2.8円。

高耐久、 スピード印刷で 中規模オフィスの 主力に

B411dn

B411dnB（ブラックモデル）

COREFIDO
B411dn/B411dnB

税込価格 62,790円（本体価格59,800円）

- RoHS対応 / グリーン購入法適合 / ENERGY STAR / SAP® Device Type / 3R・省エネ設計 認定番号 10122001 / Windows & Macintosh / A4
- 33 ppm*1 / 最大 600×2400 dpi / ネットワーク 標準 / 自動両面印刷 標準 / 標準/最大給紙*2*3 281/861枚 / 標準/最大メモリ*4 64/192MB / IPv6対応 / 長尺印刷 1320.8×215.9mm
- 長寿命ドラム / ランニングコスト*5 約3.0円

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000
	Mac OS 9/X

＊1:普通紙、A4片面/コピーモード時　＊2:オプションのセカンドトレイユニット装着時　＊3:坪量64g/㎡の場合　＊4:オプションメモリ装着時　＊5:「ISO/IEC 19752」に基づいたトナーカートリッジ（TNR-M4E1）の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。連続印刷時の値は約2.8円。

多彩な性能をコンパクトに凝縮した 高速ワークグループモデル

B4500n

税込価格 73,290円（本体価格69,800円）

- RoHS対応
- 24 ppm*1 / 最大 600×2400 dpi / ネットワーク 標準 / 最大給紙*2*3 851枚 オプション / 手動両面印刷*4
- ランニングコスト*5 約3.5円
- Windows & Macintosh / A4

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows NT4.0
	Mac OS 8/9/X

※Windows NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。

＊1:普通紙、A4片面/コピーモード時　＊2:オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダ装着時（標準251枚）　＊3:坪量64g/㎡の場合　＊4:表面印刷後、手動で用紙を裏返してセットし直し、裏面を印刷する機能。マルチページ（N-up）および複数部数の手動両面印刷には対応していません。Windowsのみの対応となります。＊5:「ISO/IEC 19752」に基づいた測定値（A4サイズ5%密度連続印刷時の参考値は約3.6円）。

Dot Impact Printer

速さと品質、堅牢性のトータルパフォーマンスで世界で認められたドットインパクトプリンタシリーズ。

■ 共有プリンタに適した「ネットワーク対応モデル」

標準またはオプションでネットワークに対応。ネットワーク上のコンピュータから伝票や帳票を印字するオフィスの共有プリンタとして適しています。

〈標準〉ML8580SE
〈オプション〉ML8720SE2/8480SU2-R/8480SU2/6300FB2/8460HU2/5460HU2

■ 業務を効率的に行える「多彩な給紙ルート」

マイクロラインのドットインパクトプリンタは、多彩な給紙ルートを利用可能。業務やスペースに合わせて適したルートを選択できます。業務の効率化やスペースの有効利用に役立ちます。

■ 高品質な印字性能&信頼性の高い複写性能

SE/SU/FBシリーズではローラに用紙を巻きつけることなく水平に用紙送りを行う「水平インサータ方式」を採用。紙詰まりやズレの少ない高品質な印字が特長です。また、独自の2段積層構造ヘッドの採用によって、最大8枚*もの複写を可能にするなど、パワフルな複写性能を発揮します。

*ML8580SE/ML8720SE2/ML8480SU2-R/ML8480SU2

■ Mac OS X対応ドットインパクトプリンタ用純正ドライバを開発

OKIデータではお客様のニーズに応え、Mac OS Xに対応したドットインパクトプリンタ用純正ドライバを開発。Windowsとほぼ同様の機能を利用できるため、業務をスムーズに遂行することができます。

〈対応機種〉ML8480SU2-R/ML8480SU2/ML5650SU-R

対応OS	●Mac OS 10.3（PowerPC版）　●Mac OS 10.4（Intel製CPU版） ●Mac OS 10.5（Intel製CPU版）　●Mac OS 10.6（Intel製CPU版）

※OKIデータホームページよりMac OS X用ドライバをダウンロードしてください。
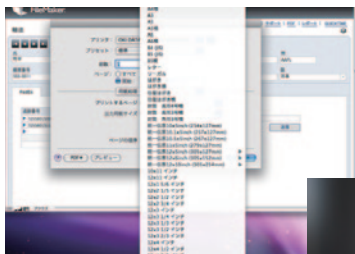
最大60種類以上の用紙サイズに対応

■ 単票のセットのわずらわしさを解消し、給紙ミスを防止する「楽々セット機能」

用紙のセット位置や傾きを自動的に検知し、自動的に補正を行う「楽々セット機能」を搭載。用紙のセットミスによる給紙ミスや印字ミスを防ぎます。ホテルのフロントやガソリンスタンドなどのカウンター業務で誰でも簡単に扱えます。

〈対応機種〉ML8480SU2-R/ML5650SU-R

◎用紙を斜めにセットした場合も、まっすぐに印字します。

用紙の吸入口に配置された7つのセンサが用紙の傾きを検知し、スリップローラが傾きに応じて自動的に補正を行います。用紙を常にまっすぐ給紙することで、用紙のセットミスや印字ミスを防ぎます。

斜めに用紙がセットされても…

用紙の傾きを自動的に補正して吸入

◎用紙をどの場所にセットしても、正しく印字できます。

用紙検知センサが用紙位置を自動的に検知。印字可能エリア内なら、どの位置に用紙をセットしても正確に印字できます。複数の単票を印字する際も、一枚ずつ用紙位置を確認する必要がないため、効率的に作業を行えます。

従来は用紙をシートガイドにあわせてセット

印字可能エリア内なら、用紙をどこにセットしても、正しい位置に印字可能

ドライバ画面から各種設定やプリンタの確認ができるユーティリティソフト

OKI DIPUS（OKI Dot Impact Printer Utilities）

■メニュー設定ユーティリティ
ページ長、頭出しなど日頃頻繁に使用する設定値の保存、一括呼び出し・変更を行えます。

■ステータスモニタ
オンライン、オフライン、エラーなどプリンタの状態をパソコンで確認できます。

▲メニュー設定ユーティリティ

推奨品

ネットワークに簡単に接続できるプリントサーバ

100BASE-TX/10BASE-T対応

PRICOM 3100 マルチプロトコルモデル
電源アダプタ付
対応プロトコル:TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI
税込価格 31,290円（本体価格 29,800円）

PRICOM 3100 TCP/IPモデル
電源アダプタ付
対応プロトコル:TCP/IP、NetBEUI
税込価格 26,040円（本体価格 24,800円）

〈動作確認済プリンタ〉ML5650SU-R/5350SE/80HU/50HU
◎サイレックス・テクノロジー株式会社 http://www.silex.jp/
●サイレックス・テクノロジーカスタマサポートセンター 0774-98-3981
〈受付時間〉9:00～17:00（土日祝、指定定休日を除く）

ケーブル

USB変換ケーブル（ML8580SE、ML8720SE2、ML5350SE用）

USBプリンタコンバータケーブル（1.8m）
USB-CVPR
税込価格 4,935円（本体価格 4,700円）
◎サンワサプライ株式会社 http://www.sanwa.co.jp/
●岡山サプライセンター 086-223-3311
●東京サプライセンター 03-5763-0011
〈受付時間〉月～金／9:00～18:00（祝祭日を除く）
●テクニカルサポートセンター 03-5389-7078
〈受付時間〉9:00～19:00（年中無休）

USB to パラレルプリンタケーブル
UC-PGT
税込価格 5,229円（本体価格 4,980円）
◎エレコム株式会社 http://www.elecom.co.jp/
●エレコム総合インフォメーションセンター 0570-084-465（ナビダイヤル）
〈受付時間〉9:00～19:00（年中無休）

※受付時間や電話番号などは、変更される場合があります。最新の内容は各社ホームページでご確認ください。※推奨品のご購入に関しましては、各メーカーまでお問い合わせください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。日本語以外のOSには対応していません。

Dot Impact Printer

クラス最高速*・漢字400字/秒 ネットワーク標準対応 最高峰モデル

MICROLINE 8580SE

税込価格 837,900円(本体価格 798,000円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

*シリアルドットインパクトプリンタにおいて。2012年7月現在。当社調べ。
※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。
※USBインタフェースを搭載しておりません。USB接続で利用される場合は、USB変換ケーブルなどを別途お買い求めください。

高機能に加え コストパフォーマンスに優れた ハイスペックモデル

MICROLINE 8720SE2

税込価格 365,400円(本体価格 348,000円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。
※USBインタフェースを搭載しておりません。USB接続で利用される場合は、USB変換ケーブルなどを別途お買い求めください。

充実性能に安心の機能を プラスした快適モデル

MICROLINE 8480SU2-R*
MICROLINE 8480SU2

写真はML8480SU2-R

ML8480SU2-R：税込価格 249,900円(本体価格 238,000円)
ML8480SU2　：税込価格 228,900円(本体価格 218,000円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0
	Mac OS X

*楽々セット機能はML8480SU2-Rのみの機能です。※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。
※OKIデータホームページよりMac OS X用ドライバをダウンロードしてください。

高機能ながら、静音と省電力にも配慮 操作性にも優れた ドットインパクトプリンタ

MICROLINE 8460HU2

税込価格 94,290円(本体価格 89,800円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000

日常業務を強力にサポート 扱いやすい フレンドリーモデル

MICROLINE 80HU

税込価格 73,290円(本体価格 69,800円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。

使い勝手のよさをプラスした コンパクトモデル

MICROLINE 5650SU-R

税込価格 197,400円(本体価格 188,000円)

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0
	Mac OS X

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。
※OKIデータホームページよりMac OS X用ドライバをダウンロードしてください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。日本語以外のOSには対応していません。

高速・高品位を兼ね備えた コンパクトな スタンダードモデル

MICROLINE 5350SE

税込価格 176,400円（本体価格 168,000円）

- RoHS対応
- Windows対応
- 106桁（10.6インチ）
- 水平インサータ方式
- 複写枚数 +5枚 *2
- 漢字 120字/秒（高速モード時）
- オートギャップ（紙厚調整機能）
- 連続紙幅 3~12インチ
- バーコード 6種 *3
- 7桁郵便番号バーコード *3
- 用紙ルート最大4種類（オプション）
- プリントサーバ〈推奨品〉

幅90mm～A3タテの単票に対応
A3タテ/A4ヨコでは、用紙右端22.7mmは印字できません。

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。
※USBインタフェースを搭載しておりません。USB接続で利用される場合は、USB変換ケーブルなどを別途お買い求めください。

スピードと安定性を兼ね備えた お求めやすい価格の 水平インサータ方式モデル

MICROLINE 6300FB2

税込価格 123,900円（本体価格 118,000円）

- RoHS対応
- グリーン購入法適合
- ENERGY STAR
- Windows対応
- 106桁（10.6インチ）
- 水平インサータ方式
- 複写枚数 +5枚
- 漢字 133字/秒（高速モード時）
- ネットワーク（オプション）
- USB（標準） *4
- 連続紙幅 3~12インチ
- バーコード 7種 *3
- 7桁郵便番号バーコード *3
- 用紙ルート 2種類

幅90mm～A3タテの単票に対応
A3タテ/A4ヨコでは、用紙右端22.7mmは印字できません。

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。

コンパクトでありながら機能も充実 手軽に使える ドットインパクトプリンタ

MICROLINE 5460HU2

税込価格 83,790円（本体価格 79,800円）

- RoHS対応
- グリーン購入法適合
- ENERGY STAR
- 節電ボタン装備
- おきゅうにやさしい 3R・省エネ設計 認定番号 11122004
- Windows対応
- 80桁（8インチ）
- ラウンド方式
- 複写枚数 +5枚（高複写モード時）
- 漢字 160字/秒（高速モード時）
- ネットワーク（オプション）
- USB（標準） *4
- 連続紙幅 3~10インチ
- バーコード 7種 *3
- 7桁郵便番号バーコード *3
- 用紙ルート最大11種類（オプション）

A6ヨコ～B4タテの単票に対応
B4タテ/B5ヨコでは、用紙右端22.1mmは印字できません。

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000

置き場所を選ばない リーズナブルなコンパクトモデル

MICROLINE 50HU

税込価格 62,790円（本体価格 59,800円）

- RoHS対応
- Windows対応
- 80桁（8インチ）
- ラウンド方式
- 複写枚数 +4枚 *5（ボトムトラクタ（オプション）使用時）
- 漢字 136字/秒（高速モード時）
- USB（標準） *4
- 連続紙幅 4~10インチ
- バーコード 7種 *3
- 7桁郵便番号バーコード *3
- 用紙ルート最大6種類（オプション）
- プリントサーバ〈推奨品〉

A6ヨコ～B4タテの単票に対応
B4タテ/B5ヨコでは、用紙右端48.7mmは印字できません。

対応OS	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0

※Windows 95/NT4.0の場合、USBインタフェースは使用できません。

＊1:Windows環境の場合、プリンタドライバで高複写モードの設定はできません。プリンタ本体の操作パネルで設定してください。また、電源をOFFにすると設定は解除されます。 ＊2:カットシートフィーダでは、ML8580SE/8720SE2はオリジナル+5枚（用紙厚0.36mm以下）、ML8480SU2-R/8480SU2/5650SU-R/5350SEはオリジナル+4枚（用紙厚0.325mm以下）です。ML8480SU2-R/8480SU2の場合、後方取付·前方排紙も可能です。 ＊3:バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからお使いください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境では使用できません。 ＊4:すべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。 ＊5:単票、リアトラクタはオリジナル+3枚

■ MC860dtn/MC860dn仕様

コピー機能

項目		仕様
形式		フロアタイプ／デスクトップタイプ
複写方式		デジタル方式
原稿台方式		固定式
カラー対応		フルカラー
原稿読み取り方式		カラー CCD
書き込み方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
読み取り解像度		300×600dpi、600×600dpi
書き込み解像度		600×1200dpi
階調		各色256階調（1670万色）
原稿サイズ		シート・ブック原稿共に最大A3
複写サイズ		A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、封筒、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム（フラットベッドのみ）*1
ウォームアップタイム		90秒以内（パワーオン時）
ファーストコピータイム*2		カラー14.5秒／モノクロ13秒（A4ヨコ送り）
連続複写速度*3		カラー26ページ/分、モノクロ34ページ/分（共にA4片面ヨコ送り/等倍コピー時）
複写倍率		25～400%
給紙方式/給紙容量	ファーストトレイ	320枚（64g/㎡・総厚30mm以下）
	増設トレイユニットD4	1,100枚（550枚×2段）（64g/㎡・総厚55mm以下）〈MC860dnはオプション〉
	増設トレイユニットD5	550枚（64g/㎡・総厚55mm以下）〈オプション〉
	マルチパーパストレイ	110枚（64g/㎡・総厚10mm以下）
複写用紙	紙質	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*5、封筒*5*6
	坪量	マルチパーパストレイ：64～200g/㎡（連量55～172kg）
		ファーストトレイ：64～120g/㎡（連量55～103kg）
		増設トレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）
複写濃度調整		7段階調整（手動）
定着方式		熱ローラ定着
連続複写枚数		999枚
主な付加機能		拡大/縮小機能、ミックス原稿、集約機能、原稿枠除去機能、とじしろ機能、ページ分割機能
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%
消費電力	動作時	最大1300W/平均700W（25℃）
	待機時	平均160W（25℃）
	節電モード時 パワーセーブモード	最大25W
	節電モード時 スリープモード	—
	オートパワーオフ時	—
大きさ（W×D×H）		MC860dtn:845×766×1130mm、MC860dn:565×658×669mm
重量		MC860dtn:約96kg、MC860dn:約68kg（共に消耗品を含む）
機械占有寸法		MC860dtn:845×1100mm、MC860dn:565×1100mm（マルチパーパストレイ・フェイスアップスタッカ最大伸長時）

プリンタ機能

項目		仕様
連続プリント速度*3*7	カラー（片面）	26ページ/分（A4ヨコ送り）、15ページ/分（A3タテ送り）
	モノクロ（片面）	34ページ/分（A4ヨコ送り）、17ページ/分（A3タテ送り）
	自動両面印刷	カラー：22ページ/分、モノクロ：23ページ/分（A4ヨコ送り） カラー：14ページ/分、モノクロ：15ページ/分（A3タテ送り）
ファースト印刷時間*8	カラー	約10秒（A4ヨコ送り）
	モノクロ	約9.5秒（A4ヨコ送り）
解像度		最大600×1200dpi
階調		各色256階調（1670万色）
用紙種類*9	用紙サイズ*10	A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、封筒、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11
	紙質*12	普通紙、郵便ハガキ*4、ラベル紙*5、封筒*5*6、OHPシート*5
	坪量	ファーストトレイ：64～120g/㎡（連量55～103kg）
		増設トレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）
		マルチパーパストレイ：64～200g/㎡（連量55～172kg）
		自動両面印刷：64～105g/㎡（連量55～90kg）
給紙方式/給紙容量	マルチパーパストレイ	110枚（64g/㎡・総厚10mm以下）*13
	ファーストトレイ	320枚（64g/㎡・総厚30mm以下）
	増設トレイユニットD4	1,100枚（550枚×2段）（64g/㎡・総厚55mm以下）〈MC860dnはオプション〉
	増設トレイユニットD5	550枚（64g/㎡・総厚55mm以下）〈オプション〉
ページ記述言語		PostScript 3エミュレーション、PCL5cエミュレーション
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windows 2000対応）
対応OS*14 Windows	USBインタフェース パラレル/ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版
対応OS*14 Macintosh	USBインタフェース ネットワークインタフェース	Mac OS X 10.3～10.7 日本語版
メモリ容量		標準512MB/最大768MB*15
内蔵ハードディスク		40GB
内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション：日本語2書体・欧文136書体 PCL5cエミュレーション：日本語4書体・欧文91書体
インタフェース		100BASE-TX/10BASE-T、IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、USB2.0（Hi-Speed USBをサポート）*16

スキャナ機能

項目	仕様
形式	カラースキャナ
読み取り解像度	600×600dpi
インタフェース	100BASE-TX/10BASE-T（スキャンTo メール/CIFS/FTP、HTTP） USB2.0 Hi-Speed（PCスキャン）
対応プロトコル	SMTP、SMTP-AUTH、POP3（POP before SMTP）、FTP、CIFS、HTTP
出力フォーマット	PDF、JPEG、TIFF、M-TIFF、XPS（ActKeyとスキャナドライバを使用した場合はPDF、JPEG、TIFF、BMP、PCX、GIF、TGA、PNG、WMF、EMF）
ドライバ	スキャナドライバ（USB接続のみ）

ファクス機能

項目		仕様
適用回線		PSTN、PBX回線
走査線密度	主走査	標準モード・高画質モード:8ドット/mm、超高画質モード:16ドット/mm、8ドット/mm
	副走査	標準モード:3.85本/mm、高画質モード:7.7本/mm、超高画質モード:15.4本/mm
通信速度		33.6kbps（自動フォールバック）
符号化方式		MH/MR/MMR/JBIG
通信モード		ITU-TG3、スーパーG3
送信原稿サイズ		A3、長尺原稿可（最長900mm）
記録紙サイズ		最大A3
電送時間		約2秒*17
メモリ容量		16MB
カラー対応		モノクロのみ
ドライバ		ファクスドライバ（Macintoshには対応していません）

自動両面原稿送り装置（RADF）

項目	仕様
原稿サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル
原稿読み取り速度	カラー:29枚/分、モノクロ:34枚/分（A4ヨコサイズ/300dpiで連続スキャンを行った場合）
用紙種類	52～105g/㎡（連量45～90kg）
用紙容量	50枚（64g/㎡）:A4、B5、レター/25枚（64g/㎡）:A3、B4

その他諸元と添付品

項目		仕様
稼動音	動作時	54dBA
	待機時	37dBA（印刷終了後1分以降）*18
使用環境条件	動作時	10～32℃/20～80%RH（最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃）
	停止時	0～43℃/10～90%RH（最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃）
装置寿命*19	プリンタ部	5年または60万ページ
	スキャナ部	本体:5年または30万回スキャン、RADF:5年または8万回給紙
添付ユーティリティ		●PaperPort ●ActKey ●OKI LPRユーティリティ ●カラー調整ユーティリティ ●色見本印刷ユーティリティ ●PSハーフトーン調整ユーティリティ ●Configuration Tool ●NIC設定ツール ●PDF Print Direct ●Network Extension ●TWAINドライバ・WIAドライバ
添付品		●マニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ（各色1個）*20 ●イメージドラム（各色1個） ●ACコード ●キャップ×2／カバー／ロック解除工具／コードガイド／コードクランプ×2 ●ソフトウェアCD-ROM ●アプリケーションCD-ROM ●ユーザーズマニュアルCD-ROM ●クイックガイド ●電話機ケーブル ※ネットワークケーブル、USBケーブルは含まれておりません。別途お買い求めください。

● **MC860dtn、MC860dnの無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。**
● **補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。**
● **情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。**

*1:最大297×420mm。 *2:コピー開始から終了までの時間。 *3:連続印刷時にプリンタ本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時には原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。 *4:インクジェット用ハガキは使用できません。 *5:マルチパーパストレイのみ。 *6:印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *7:普通紙、コピーモード（複数部印刷）時。 *8:プリント開始からメインの排紙トレイに排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。 *9:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *10:用紙幅がA5以下、またはカスタムで150mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。 *11:ファーストトレイ:幅105～297mm×長さ148、182～431mm。セカンド/サードトレイ:幅148～297mm×長さ182～431mm。マルチパーパストレイ:幅64～297mm×長さ105～1200mm。 *12:光沢紙、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙には印刷できません。 *13:郵便ハガキ40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡。 *14:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。 *15:最大サイズ768MBに増設する場合は、標準で装着されている256MBメモリを取り外し、オプションの512MB増設メモリを装着する必要があります。 *16:USB接続によるスキャン機能との同時利用はできません。 *17:ITU-T No.1チャートを標準的画質（8ドット×3.85本/mm）で高速モードで送った時の伝送時間です（JBIG圧縮時）。これは、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。 *18:設置環境温度によって異なります。 *19:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。 *20:印刷可能枚数:約2300枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値）

※本商品にハンドセット（受話器）は装備されておりません。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※用紙全体にトナーが薄く付着したり、印刷が薄くなることがあります。※本複合機は色校正用としての使用を保証するものではありません。※オプション・消耗品・メンテナンスユニットは必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、複合機本体の故障の原因となる場合があります。※本複合機の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。（坪量80g/㎡）※ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。
日本語以外のOSには対応していません。

■ トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

MC860dtn

標準

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 320枚
2段トレイ＋ショートキャビネット 1,100枚（550枚×2段）

合計 1,530枚

MC860dn

標準

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 320枚

合計 430枚

標準＋増設トレイユニットD5

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 320枚
1段トレイ＋ロングキャビネット 550枚

合計 980枚

標準＋増設トレイユニットD4

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 320枚
2段トレイ＋ショートキャビネット 1,100枚（550枚×2段）

合計 1,530枚

※MC860dtnと同様

■ 外形寸法図（MC860dtn/MC860dn）

◎MC860dn上面図

◎MC860dn側面図

◎MC860dtn、MC860dn（オプション装着時）上面図

◎MC860dtn、MC860dn（オプション装着時）側面図

◎MC860dn（原稿台オープン時）側面図
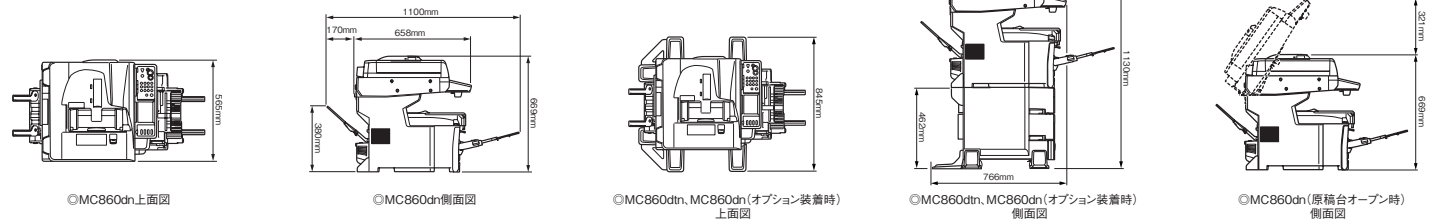
■ MC562dn/MC362dn仕様

コピー機能

型名		MC562DN	MC362DN
形式		デスクトップタイプ	
複写方式		デジタル方式	
原稿台方式		固定式	
カラー対応		フルカラー	
原稿読み取り方式		カラー CIS	
書き込み方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
読み取り解像度		300×600dpi、600×600dpi	
書き込み解像度		最大600×1200dpi	
階調		各色256階調(1670万色)	
原稿サイズ		フラットベッド:最大A4、RADF(自動両面原稿送り装置):最大リーガル	
複写サイズ		A4、A5、A6*1、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ	
ウォームアップタイム		60秒以内(パワーオン時)	
ファーストコピータイム*2		カラー17秒(高解像度)14秒(標準解像度)/モノクロ12秒(高解像度)(A4)	
連続複写速度*3*4		カラー26ページ/分、モノクロ30ページ/分	カラー22ページ/分、モノクロ24ページ/分
原稿交換速度*4*5 片面→片面(両面→両面)		カラー約20ページ/分(約10ページ/分) モノクロ約30ページ/分(約14ページ/分)	カラー約20ページ/分(約10ページ/分) モノクロ約24ページ/分(約13ページ/分)
複写倍率		25～400%	
給紙方式/給紙容量	ファーストトレイ	普通紙280枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚25mm以下	
	セカンドトレイユニット(オプション)	普通紙580枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下	
	マルチパーパストレイ	普通紙110枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡	
複写用紙	紙質	普通紙、郵便ハガキ*6*13、封筒*7*8、ラベル紙*7	
	坪量	ファーストトレイ:64～176g/㎡(連量55～151kg)	
		セカンドトレイユニット(オプション):64～176g/㎡(連量55～151kg)	
		マルチパーパストレイ:64～220g/㎡(連量55～189kg)	
複写濃度調整		7段階調整(手動)	
定着方式		熱ローラ定着	
連続複写枚数		99部	
主な付加機能		拡大/縮小機能、ミックス原稿、集約機能、原稿枠除去機能、とじしろ機能	
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%	
消費電力	動作時	最大1170W/平均570W	最大1170W/平均500W
	待機時	100W	
	節電モード時 パワーセーブモード	20W未満	
	節電モード時 スリープモード	1.5W未満	
	オートパワーオフ時	0.14W未満	
大きさ(W×D×H)		427×509×444mm	
重量		29kg(消耗品を含む)	
機械占有寸法		427×959mm(マルチパーパストレイ・フェイスアップスタッカ最大伸長時)	

プリンタ機能

型名		MC562DN	MC362DN
印刷方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
連続プリント速度*4*9	カラー(片面)	26ページ/分	22ページ/分
	モノクロ(片面)	30ページ/分	24ページ/分
	自動両面印刷	カラー:14ページ/分 モノクロ:16ページ/分	カラー:12ページ/分 モノクロ:13ページ/分
ファースト印刷時間*10	カラー	約8秒(A4)	約9秒(A4)
	モノクロ	約7.5秒(A4)	約8.5秒(A4)
解像度		600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)	
階調		各色256階調(1670万色)	
用紙種類*11	用紙サイズ*12	A4、A5、A6*13、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、16K、インデックスカード、カスタム*14	
	紙質*15	普通紙、郵便ハガキ*6*13*16、封筒*7*8、ラベル紙*7	
	坪量	ファーストトレイ:64～176g/㎡(連量55～151kg)	
		セカンドトレイユニット(オプション):64～176g/㎡(連量55～151kg)	
		マルチパーパストレイ:64～220g/㎡(連量55～189kg)	
		自動両面印刷:64～176g/㎡(連量55～151kg)	
給紙方式/給紙容量	ファーストトレイ	普通紙280枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚25mm以下	
	セカンドトレイユニット(オプション)	普通紙580枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下	
	マルチパーパストレイ	普通紙110枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡	
ページ記述言語		PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション	
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI	
対応OS*17 Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版	
	ネットワークインタフェース		
対応OS*17 Macintosh	USBインタフェース	Mac OS X 10.3.9～10.7 日本語版	
	ネットワークインタフェース		
メモリ容量		標準256MB/最大768MB	
SDメモリーカード		標準4GB/最大16GB(オプション)*18	―
内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション:日本語2書体、欧文80書体 PCL:日本語2書体、欧文91書体	
インタフェース		100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0(High Speed)	

スキャナ機能

型名	MC562DN	MC362DN
形式	RADF(自動両面原稿送り装置)付きフラットベッドスキャナ	
読み取り解像度	1200×1200dpi	
インタフェース	100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0(High Speed)	
対応プロトコル	SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、CIFS	
出力フォーマット	PDF(暗号化に対応)、M-TIFF(RAW/G3/G4 圧縮)、JPEG(JFIF)(カラー/グレースケールのみ)、XPS	
ドライバ	スキャナドライバ	

ファクス機能

型名		MC562DN	MC362DN
適用回線		PSTN、PBX回線	
走査線密度	主走査	標準モード・高画質モード・写真モード・超高画質モード:8ドット/mm	
	副走査	標準モード:3.85本/mm、高画質モード:7.7本/mm 写真モード:7.7本/mm、超高画質モード:15.4本/mm	
通信速度		最大33.6kbps	
圧縮方式		MH/MR/MMR/JBIG	
互換性		ITU-TG3/スーパー G3	
送信原稿サイズ		A4、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)	
記録紙サイズ		A4	
電送時間		約2秒*19	
メモリ容量		4MB	
カラー対応		モノクロのみ	
ドライバ		ファクスドライバ(送信のみ。Macintoshには対応していません)	

自動両面原稿送り装置(RADF)

型名	MC562DN	MC362DN
原稿サイズ	A4、A5、A6*20、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ	
原稿読み取り速度*21	カラー約20ページ/分、モノクロ約30ページ/分	カラー約20ページ/分、モノクロ約24ページ/分
用紙種類	片面:60～105g/㎡(連量52～90kg)、両面:60～90g/㎡(連量52～77kg)	
用紙容量	50枚/80g/㎡(連量70kg)	

その他諸元と添付品

型名		MC562DN	MC362DN
稼動音	動作時	54dBA以下	52dBA以下
	待機時	37dBA(印刷終了後1分以降)*22	
使用環境条件	動作時	温度:10°C～32°C、湿度:20%～80%RH	
	停止時	温度:0°C～43°C、湿度:10%～90%RH	
装置寿命*23	プリンタ部	5年または42万ページ	5年または30万ページ
	スキャナ部	フラットベッド:5年または5万回スキャン、RADF:5年または24万回スキャン	
添付ユーティリティ		●カラー調整ユーティリティ*24 ●色見本印刷ユーティリティ*24 ●プリントジョブアカウンティングクライアント ●プリンタ表示言語セットアップ*24 ●OKI LPRユーティリティ*24 ●ActKey*24 ●パネル言語セットアップ*25 ●PSハーフトーン調整ユーティリティ ●Configuration Tool*24 ●NIC設定ツール ●PDF Print Direct*24 ●Network Extension*24	
添付品		●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(各色1個)*26 ●イメージドラムユニット(4色一体型) ●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM ●電話機ケーブル ●TEL コネクタカバー ※ネットワークケーブルおよびUSBケーブルは含まれておりません。別途お買い求めください。	

● MC562dn、MC362dnの無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。
● 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。
● 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

*1:両面コピーには対応していません。*2:コピー開始から終了までの時間。*3:フラットベッドから同一原稿をA4片面(等倍)連続コピーしたときの値。*4:連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。*5:自動両面原稿送り装置(RADF)から複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。*6:インクジェット用ハガキは使用できません。*7:マルチパーパストレイのみ。*8:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*9:普通紙、A4/コピーモード(複数部印刷)時。*10:プリント開始からメインの排紙トレイ(フェイスダウン)に排出完了するまでの時間(ファーストトレイから給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。*11:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明の点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。*12:A5、A6、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。*13:ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。*14:ファーストトレイ:幅100～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ:幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ:幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm(ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～215.9mm)。*15:光沢紙、コート紙、(グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。*16:ファーストトレイから給紙する場合には、約100枚毎に給紙ローラを清掃してください。*17:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*18:最大サイズ16GBに増設する場合は、標準で装着されている4GBのSDメモリーカードを取り外し、オプションの16GBのSDメモリーカードを装着する必要があります。*19:ITU-T No.1チャートを標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で高速モードで送った時の伝送時間です(JBIG圧縮時)。これは画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。*20:両面原稿送りには対応していません。*21:片面読み取り時の値。*22:設置環境温度によって異なります。*23:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*24:Windowsのみ *25:Mac OS Xのみ *26:約2000枚印刷可能(A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値)
※本商品にハンドセット(受話器)は装備されておりません。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※用紙全体にトナーが薄く付着したり、印刷が薄くなることがあります。※本複合機は色校正用としての使用を保証するものではありません。※オプション・消耗品・メンテナンスユニットは必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、複合機本体の故障の原因となる場合があります。※本複合機の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。(坪量80g/㎡)※ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラムユニット・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。
日本語以外のOSには対応していません。

■ トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

MC562dn/MC362dn

標準

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	280枚
合計	390枚

標準+セカンドトレイユニット

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	280枚
セカンドトレイ	580枚
合計	970枚

■ 外形寸法図(MC562dn/MC362dn)

◎MC562dn/MC362dn上面図

◎MC562dn/MC362dn(原稿台オープン時)側面図
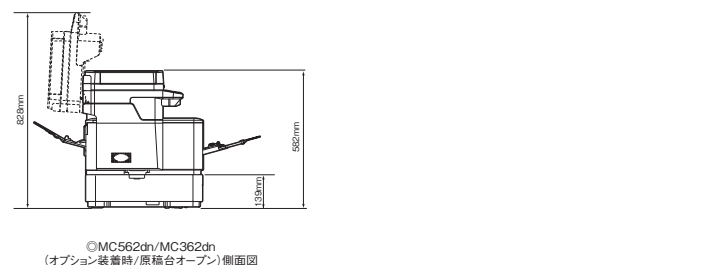
◎MC562dn/MC362dn
(オプション装着時/原稿台オープン)側面図

■ A3カラーLEDプリンタ仕様一覧

区分	項目	細目	C841DN	C811DN	C811DN-T
型名			C841DN	C811DN	C811DN-T
税込価格(本体価格)			税込価格 260,400円(本体価格 248,000円)	税込価格 144,900円(本体価格 138,000円)	税込価格 174,300円(本体価格 166,000円)
JANコード			4949443022261	4949443022247	4949443022254
プリンタ機構部	印刷方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
	印刷速度*1	カラー(片面)	35ページ/分(A4ヨコ送り) 20ページ/分(A3タテ送り)	35ページ/分(A4ヨコ送り) 20ページ/分(A3タテ送り)	
		モノクロ(片面)	35ページ/分(A4ヨコ送り) 20ページ/分(A3タテ送り)	35ページ/分(A4ヨコ送り) 20ページ/分(A3タテ送り)	
		自動両面印刷	カラー:27ページ/分、モノクロ:27ページ/分(A4ヨコ送り) カラー:18ページ/分、モノクロ:18ページ/分(A3タテ送り)	カラー:27ページ/分、モノクロ:27ページ/分(A4ヨコ送り) カラー:18ページ/分、モノクロ:18ページ/分(A3タテ送り)	
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)	
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi/600×600dpi	600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi (4階調)	
		LEDドットピッチ	1200dpi	600dpi	
	階調		各色256階調(1670万色)	各色256階調(1670万色)	
	用紙種類*2	紙質*3	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*4、封筒*4*6	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*4、封筒*4*6	
		サイズ*7	A3、A4*8、A5、A6*9、B4、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、封筒*10、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11	A3、A4*8、A5、A6*9、B4、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、封筒*10、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11	
		坪量	ファーストトレイ:64~220g/㎡(連量55~189kg) 2/3/4トレイ:64~176g/㎡(連量55~150kg) マルチパーパストレイ:64~256g/㎡(連量55~220kg) 自動両面印刷:64~220g/㎡(連量55~189kg)	ファーストトレイ:64~220g/㎡(連量55~189kg) 2/3/4トレイ:64~176g/㎡(連量55~150kg) マルチパーパストレイ:64~256g/㎡(連量55~220kg) 自動両面印刷:64~220g/㎡(連量55~189kg)	
	自動両面印刷機能		A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、カスタム*12	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、カスタム*12	
	給紙方式/給紙容量	マルチパーパストレイ	容量110枚(64g/㎡・総厚10mm以下)*13	容量110枚(64g/㎡・総厚10mm以下)*13	
		ファーストトレイ	容量320枚(64g/㎡・総厚30mm以下)	容量320枚(64g/㎡・総厚30mm以下)	
		2/3/4トレイ	〈オプション〉容量550枚(64g/㎡・総厚53mm以下)	〈オプション〉容量550枚(64g/㎡・総厚53mm以下)	
	排紙方式/排紙容量	フェイスダウン	最大270枚(64g/㎡)	最大270枚(64g/㎡)	
		フェイスアップ	最大110枚(64g/㎡)	最大110枚(64g/㎡)	
プリンタ制御部	CPU		PowerPC-800MHz	PowerPC-800MHz	
	RAM(標準/最大)		256MB/768MB	256MB/768MB	
	SDメモリーカードキット		〈オプション〉16GB*14	〈オプション〉16GB*14	
	ネットワーク接続		100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
	対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI (Windows 2000に対応)	TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI (Windows 2000に対応)	
	ローカル接続		USB2.0インタフェース(Hi-Speed USBをサポート)	USB2.0インタフェース(Hi-Speed USBをサポート)	
	コマンド体系		PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション	PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション	
	ROMレジデントフォント		PostScript 3エミュレーション/日本語2書体・欧文80書体、 PCL6エミュレーション/日本語4書体・欧文91書体	PCL6エミュレーション/日本語4書体・欧文91書体	
諸元	稼動音	稼動時	52dBA	52dBA	
		待機時	32dBA(印刷終了後1分以降)*15	32dBA(印刷終了後1分以降)*15	
		節電モード時	無騒音(バックグラウンドレベル)	無騒音(バックグラウンドレベル)	
	ウォームアップ時間		パワーセーブ復帰時:約27秒、パワーオン時:約32秒〈室温25℃定格電圧時〉	パワーセーブ復帰時:約27秒、パワーオン時:約32秒〈室温25℃定格電圧時〉	
	ファースト印刷時間*16		約9.5秒(A4ヨコ送り)	約9.5秒(A4ヨコ送り)	
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%	AC100V±10%、50/60Hz±2%	
	消費電力	動作時	最大1400W/平均700W	最大1400W/平均700W	
		待機時	平均100W	平均100W	
		節電モード時 パワーセーブモード	12W未満	12W未満	
		節電モード時 スリープモード	0.7W未満	0.7W未満	
		オートパワーオフ時	0.1W未満	0.1W未満	
	使用環境条件		動作時:温度10~32℃/湿度20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 電源オフ時:温度0~43℃/湿度10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)	動作時:温度10~32℃/湿度20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 電源オフ時:温度0~43℃/湿度10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)	
	外形寸法(W×D×H)		449×552×360mm	449×552×360mm	449×571×498mm
	重量		約32kg*17(消耗品含まず)	約32kg*17(消耗品含まず)	約39kg*18(消耗品含まず)
	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合	
	装置寿命*19		5年または60万ページ	5年または60万ページ	
	添付品		●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(各色1個)*20●イメージドラム(各色1個) ●排気ルーバー ●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM	●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(各色1個)*20●イメージドラム(各色1個) ●排気ルーバー ●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM	

*1:普通紙、コピーモード時。ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。 *2:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *3:光沢紙、コート紙(グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙への印刷はできません。 *4:マルチパーパストレイのみ。 *5:インクジェット用ハガキは使用できません。 *6:印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *7:用紙の幅が210mm以下の場合は印刷速度が低下します。 *8:マルチパーパストレイ、ファーストトレイ、2/3/4トレイ(オプション・C811dn-Tでは2トレイは標準)でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなることがあります。 *9:ファーストトレイ・マルチパーパストレイのみ。 *10:角2封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。 *11:ファーストトレイ:幅105~297mm×長さ148、182~431.8mm。セカンド/サードトレイ:幅148~297mm×長さ182~431.8mm。マルチパーパストレイ:幅64~297mm×長さ90~1320.8mm。 *12:幅148~297mm×長さ182~431.8mm。 *13:郵便ハガキ40枚、封筒10枚(坪量85g/㎡)。 *14:フォントをダウンロードすることはできません。SDメモリーカードの容量は改良のため、変更する場合があります。 *15:設置環境温度によって異なります。 *16:プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間(ファーストトレイから給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。 *17:消耗品を含んだ総重量は約40kg。 *18:消耗品を含んだ総重量は約47kg。 *19:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。 *20:約2,500枚印刷可能。(A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値)

※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、色校正用のプリンタとしての使用を保証するものではありません。※オプション・消耗品・メンテナンスユニットは必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※本プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。(坪量80g/㎡)※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。
※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、他の製品では使用できません。

●本プリンタには接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください(USBインタフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。
●C841dn、C811dn、C811dn-Tのプリンタ本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。
●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

■ トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

C841dn/C811dn/C811dn-T

A type
C841dn/C811dn標準仕様

本体

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
合計	430枚

B type

本体+専用キャスター台

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
合計	430枚

C type
※C841dn/C811dnは
増設トレイ(1段)を装着
C811dn-T標準仕様

本体+増設トレイ(1段)

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
合計	980枚

D type
※C841dn/C811dnは
増設トレイ(1段)を装着

本体+増設トレイ(1段)
+専用キャスター台

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
合計	980枚

E type
※増設トレイを
C841dn/C811dnは2段、
C811dn-Tは1段装着

本体+増設トレイ(2段)

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
合計	1,530枚

F type
※増設トレイを
C841dn/C811dnは2段、
C811dn-Tは1段装着

本体+増設トレイ(2段)
+専用キャスター台

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
合計	1,530枚

G type
※増設トレイを
C841dn/C811dnは3段、
C811dn-Tは2段装着

本体+増設トレイ(3段)

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
合計	2,080枚

H type
※増設トレイを
C841dn/C811dnは3段、
C811dn-Tは2段装着

本体+増設トレイ(3段)
+専用キャスター台

マルチパーパストレイ	110枚
ファーストトレイ	320枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
増設トレイ	550枚
合計	2,080枚

■ 外形寸法図

C841dn/C811dn/C811dn-T

上面図

側面図
(C841dn/C811dn標準仕様)

オープン時

側面図(オプショントレイ装着時)

■ C841dn対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.0～9.2.2、Mac OS X 10.3.9～10.7日本語版(Classic環境日本語版では利用できません。)が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.0～9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.3.9～10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
※Mac OS 9用のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。
※使用するドライバ(PS/PCL)によって動作が異なります。※PCLドライバの場合Windows XP/Windows 2000ではInternet Explorer 6.0以降(MSXML4.0以降)がインストールされている必要があります。
※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザー機能には対応していません。

■ C811dn/C811dn-T対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS X 10.3.9～10.7日本語版が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS X 10.3.9～10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
※PCLドライバの場合Windows XP/Windows 2000ではInternet Explorer 6.0以降(MSXML4.0以降)がインストールされている必要があります。
※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
※PostScript対応プリンタへの印刷を実行することを想定して最適化されているAdobe社製アプリケーションから印刷する場合、PostScript対応プリンタに比べて、速度や印刷品質が低下する場合があります。
※Macintosh用プリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ A4カラーLEDプリンタ仕様一覧

区分	項目	細目	C711DN	C610DN	C531DN	C511DN
	型名		C711DN	C610DN	C531DN	C511DN
	税込価格（本体価格）		税込価格 155,400円（本体価格148,000円）	税込価格 123,900円（本体価格118,000円）	税込価格 89,040円（本体価格84,800円）	税込価格 78,540円（本体価格74,800円）
	JANコード		4949443021561	4949443021554	4949443022285	4949443022292
プリンタ機構部	印刷方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
	印刷速度*1	カラー（片面）	34ページ/分（A4）	34ページ/分（A4）	26ページ/分（A4）	
		モノクロ（片面）	36ページ/分（A4）	36ページ/分（A4）	30ページ/分（A4）	
		自動両面印刷	カラー:25.5ページ/分（A4）、モノクロ:27ページ/分（A4）	カラー:25.5ページ/分（A4）、モノクロ:27ページ/分（A4）	カラー:14ページ/分（A4）、モノクロ:16ページ/分（A4）	
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）	用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）	用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）	
	解像度	印刷解像度	600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi（4階調）	600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi（4階調）	600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi（4階調）	
		LEDドットピッチ	600dpi	600dpi	600dpi	
	階調		各色256階調（1670万色）	各色256階調（1670万色）	各色256階調（1670万色）	
	用紙種類*2	紙質*3	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*4、封筒*4*6	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*4、封筒*4*6	普通紙、郵便ハガキ*5*7*8、ラベル紙*4、封筒*4*6	
		サイズ *9	A4、A5、A6*4、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*10	A4、A5、A6*7、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11	A4、A5、A6*7、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、16K、インデックス、カスタム*12	
		坪量	ファーストトレイ:64～220g/㎡（連量55～189kg） セカンド/サードトレイ:64～220g/㎡（連量55～189kg） マルチパーパストレイ:64～250g/㎡（連量55～215kg） 自動両面印刷:64～220g/㎡（連量55～189kg）	ファーストトレイ:64～220g/㎡（連量55～189kg） セカンド/サードトレイ:64～220g/㎡（連量55～189kg） マルチパーパストレイ:64～250g/㎡（連量55～215kg） 自動両面印刷:64～120g/㎡（連量55～103kg）	ファーストトレイ:64～176g/㎡（連量55～151kg） セカンドトレイ:64～176g/㎡（連量55～151kg） マルチパーパストレイ:64～220g/㎡（連量55～189kg） 自動両面印刷:64～176g/㎡（連量55～151kg）	
	自動両面印刷機能		A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*13	A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*13	A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*13	
	給紙方式/給紙容量	マルチパーパストレイ	容量110枚（64g/㎡・総厚10mm以下）*14	容量110枚（64g/㎡・総厚10mm以下）*14	容量110枚（64g/㎡・総厚10mm以下）*14	
		ファーストトレイ	容量580枚（64g/㎡・総厚53mm以下）	容量330枚（64g/㎡・総厚30mm以下）	容量280枚（64g/㎡・総厚25mm以下）	
		セカンド/サードトレイ	〈オプション〉容量580枚（64g/㎡・総厚53mm以下）	〈オプション〉容量580枚（64g/㎡・総厚53mm以下）	〈オプション〉容量580枚（64g/㎡・総厚53mm以下）	
	排紙方式/排紙容量*15	フェイスダウン	最大380枚（64g/㎡）	最大270枚（64g/㎡）	最大150枚（64g/㎡）	
		フェイスアップ	最大110枚（64g/㎡）	最大110枚（64g/㎡）	最大110枚（64g/㎡）	
プリンタ制御部	CPU		PowerPC-532MHz	PowerPC-532MHz	PowerPC-532MHz	PowerPC-266MHz
	RAM（標準/最大）		256MB/768MB	256MB/768MB	256MB/768MB	64MB
	SDメモリーカード		〈オプション〉16GB*16	〈オプション〉16GB*16	〈オプション〉16GB*16	—
	ネットワーク接続		100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
	対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windows 2000に対応）	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windows 2000に対応）	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI	TCP/IP
	ローカル接続		IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、USB2.0インタフェース（Hi-Speed USBをサポート）	USB2.0インタフェース（Hi-Speed USBをサポート）	USB2.0インタフェース（Hi-Speed USBをサポート）	
	コマンド体系		PostScript 3エミュレーション、PCL5cエミュレーション XPSエミュレーション	PostScript 3エミュレーション、PCL5cエミュレーション XPSエミュレーション	PostScript 3エミュレーション、PCL5cエミュレーション	HIPER-C（High Performance Color）〈OKIデータ独自コマンド〉
	ROMレジデントフォント		PostScript 3エミュレーション／日本語2書体・欧文80書体、 PCL5cエミュレーション／日本語4書体・欧文91書体	PostScript 3エミュレーション／日本語2書体・欧文80書体、 PCL5cエミュレーション／日本語4書体・欧文91書体	PostScript 3エミュレーション／日本語2書体・欧文80書体、PCL5cエミュレーション／日本語4書体・欧文91書体	—
諸元	稼動音	稼動時	54dBA	54dBA	54dBA	
		待機時	37dBA（印刷終了後1分以降）*17	37dBA（印刷終了後1分以降）*17	37dBA（印刷終了後1分以降）*17	
	ウォームアップ時間		パワーセーブ復帰時:約35秒、パワーオン時:約60秒〈室温25℃定格電圧時〉	パワーセーブ復帰時:約35秒、パワーオン時:約60秒〈室温25℃定格電圧時〉	パワーセーブ復帰時:約32秒、パワーオン時:約60秒〈室温25℃定格電圧時〉	
	ファースト印刷時間*18		約9秒（カラー）、約8秒（モノクロ）（A4）	約9秒（カラー）、約8秒（モノクロ）（A4）	約8秒（カラー）、約7.5秒（モノクロ）（A4）	
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%	AC100V±10%、50/60Hz±2%	AC100V±10%、50/60Hz±2%	
	消費電力	動作時	最大1300W / 平均600W	最大1300W / 平均600W	最大1170W / 平均540W	
		待機時	平均100W	平均100W	平均90W	平均80W
		節電モード時 パワーセーブモード	最大15W	最大15W	最大14W	最大9.5W
		節電モード時 スリープモード	約0.9W *19	約0.9W *19	約0.9W	約1.8W
		オートパワーオフ時	—	—	0.14W未満	
	使用環境条件		温度10～32℃、湿度20～80%RH、最高湿球温度25℃ （高品質フルカラー保証環境:温度17～27℃、湿度50～70%RH）	温度10～32℃、湿度20～80%RH、最高湿球温度25℃ （高品質フルカラー保証環境:温度17～27℃、湿度50～70%RH）	温度10～32℃、湿度20～80%RH、最高湿球温度25℃ （高品質フルカラー保証環境:温度17～27℃、湿度50～70%RH）	
	外形寸法（W×D×H）		435×604×389mm	435×604×340mm	410×504×242mm（突起部含む高さは244mm）	
	重量		約26kg *20（消耗品含まず）	約23.9kg*21（消耗品含まず）	約17.4kg*22（消耗品含まず）	
	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、 国際エネルギースタープログラム適合	
	装置寿命*23		5年または60万ページ	5年または42万ページ	5年または42万ページ	
	添付品		●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ（各色1個）*24 ●イメージドラム（各色1個） ●ACコード ●ソフトウェアCD-ROM	●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ（各色1個）*25 ●イメージドラム（各色1個） ●ACコード ●ソフトウェアCD-ROM	●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ（各色1個）*25 ●イメージドラムユニット（4色一体型）●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM	

*1:普通紙、コピーモード時。ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。 *2:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *3:光沢紙、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。 *4:マルチパーパストレイのみ。 *5:インクジェット用ハガキは使用できません。 *6:印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *7:ファーストトレイ・マルチパーパストレイのみ。 *8:ファーストトレイから給紙する場合は、約100枚毎に給紙ローラを清掃してください。 *9:A6、A5、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。 *10:ファースト/セカンド/サードトレイ:幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ:幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～215.9mm）。 *11:ファーストトレイ:幅105～215.9mm×長さ148mm、203～355.6mm。セカンド/サードトレイ:幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ:幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～215.9mm）。 *12:ファーストトレイ:幅100～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ:幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。マルチパーパストレイ:幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～215.9mm）。 *13:幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。 *14:郵便ハガキ40枚、封筒10枚（坪量85g/㎡）。 *15:ご使用環境などにより、排出容量が異なる場合があります。 *16:フォントをダウンロードすることはできません。 *17:設置環境温度によって異なります。 *18:プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。 *19:USBポート使用時はスリープモードに移行しません。 *20:消耗品を含んだ総重量は約31kg。 *21:消耗品を含んだ総重量は約29kg。 *22:消耗品を含んだ総重量は約22kg。 *23:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。 *24:約4000枚印刷可能。（A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値） *25:C531dn、C511dn、C312dnのスタータートナーカートリッジは約2000枚印刷可能。C301dnのスタータートナーカートリッジは約750枚印刷可能。（A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値）

※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、色校正用のプリンタとしての使用を保証するものではありません。※オプション・消耗品・メンテナンスユニットは必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※本プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。（坪量80g/㎡）
※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・イメージドラムユニット・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

●本プリンタには接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください（USBインタフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください）。
●C711dn、C610dn、C531dn、C511dn、C312dn、C301dnのプリンタ本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。
●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

■ C711dn対応OS

	インタフェース	対応OS
Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	パラレル／ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でパラレルインタフェースまたはEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.0～9.2.2、Mac OS X 10.3～10.7日本語版（Classic環境日本語版では利用できません。）が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.0～9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.3～10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
※使用するドライバ（PS/PCL）によって動作環境が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

C312DN	C301DN
税込価格 65,940円(本体価格62,800円)	税込価格 52,290円(本体価格49,800円)
4949443022308	4949443022315
4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
22ページ/分(A4)	20ページ/分(A4)
24ページ/分(A4)	22ページ/分(A4)
カラー:12ページ/分(A4)、モノクロ:13ページ/分(A4)	カラー:11ページ/分(A4)、モノクロ:11ページ/分(A4)
用紙の端から6.35mm(封筒などの特殊な用紙は除く)	
600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi(4階調)	
600dpi	
各色256階調(1670万色)	
普通紙、郵便ハガキ*5*7*8、ラベル紙*4、封筒*4*6	
A4、A5、A6*7、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、16K、インデックス、カスタム*12	
ファーストトレイ:64~176g/㎡(連量55~151kg) セカンドトレイ:64~176g/㎡(連量55~151kg) マルチパーパストレイ:64~220g/㎡(連量55~189kg) 自動両面印刷:64~176g/㎡(連量55~151kg)	ファーストトレイ:64~176g/㎡(連量55~151kg) マルチパーパストレイ:64~220g/㎡(連量55~189kg) 自動両面印刷:64~176g/㎡(連量55~151kg)
A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*13	
容量110枚(64g/㎡・総厚10mm以下)*14	
容量280枚(64g/㎡・総厚25mm以下)	
〈オプション〉容量580枚(64g/㎡・総厚53mm以下)	—
最大150枚(64g/㎡)	
最大110枚(64g/㎡)	
PowerPC-266MHz	
64MB	
—	
100BASE-TX/10BASE-T	
TCP/IP	
USB2.0インタフェース(Hi-Speed USBをサポート)	
HIPER-C(High Performance Color〈OKIデータ独自コマンド〉)	
—	
52dBA	
37dBA(印刷終了後1分以降)*17	
パワーセーブ復帰時:約32秒、パワーオン時:約60秒(室温25℃定格電圧時)	
約9秒(カラー)、約8.5秒(モノクロ)(A4)	
AC100V±10%、50/60Hz±2%	
最大1170W / 平均480W	
平均80W	
最大9.5W	
約1.8W	
0.14W未満	
温度10~32℃、湿度20~80%RH、最高湿球温度25℃ (高品質フルカラー保証環境:温度17~27℃、湿度50~70%RH)	
410×504×242mm(突起部含む高さは244mm)	
約17.4kg*22(消耗品含まず)	
VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品
5年または30万ページ	
●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(各色1個)*25 ●イメージドラムユニット(4色一体型)●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM	

■ トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

C711dn

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚

合計 690枚

B type

本体+セカンド/サードトレイ(1段)

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚
セカンド/サードトレイ 580枚

合計 1,270枚

C type

本体+セカンド/サードトレイ(2段)

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚
セカンド/サードトレイ 580枚
セカンド/サードトレイ 580枚

合計 1,850枚

C610dn

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 330枚

合計 440枚

B type

本体+セカンド/サードトレイ(1段)

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 330枚
セカンド/サードトレイ 580枚

合計 1,020枚

C type

本体+セカンド/サードトレイ(2段)

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 330枚
セカンド/サードトレイ 580枚
セカンド/サードトレイ 580枚

合計 1,600枚

C531dn/C511dn/C312dn/C301dn

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 280枚

合計 390枚

B type

本体+セカンドトレイ(1段)

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 280枚
セカンドトレイ 580枚

合計 970枚

※C301dnはセカンドトレイ(オプション)を装着できません。

■ 外形寸法図

C711dn

上面図

側面図

オープン時

オプショントレイ装着時

C610dn

上面図

側面図

オープン時

オプショントレイ装着時

C531dn/C511dn/C312dn/C301dn

上面図

側面図

オープン時

オプショントレイ装着時

※C301dnはセカンドトレイ(オプション)を装着できません。

■ C610dn対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X 10.3~10.7日本語版(Classic環境日本語版では利用できません。)が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.3~10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※使用するドライバ(PS/PCL)によって動作環境が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

■ C531dn対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS X 10.3.9~10.7日本語版が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS X 10.3.9~10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※使用するドライバ(PS/PCL)によって動作環境が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。

■ C511dn/C312dn/C301dn対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS X 10.3.9~10.7日本語版が動作するUSBインタフェースを搭載しているMacintosh
	ネットワークインタフェース	Mac OS X 10.3.9~10.7日本語版が動作するEthernetインタフェースを搭載しているMacintosh

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。 ※PostScript対応プリンタへの印刷を実行することを想定して最適化されているAdobe社製アプリケーションから印刷する場合、PostScript対応プリンタに比べて、速度や印刷品質が低下する場合があります。
◎C511dn/C312dn/C301dnは、ターミナルサービス環境およびリモートデスクトップ環境ではお使いになれません。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ MICROLINE プリンタ仕様一覧

区分	項目	細目	MICROLINE Pro 930PS-X	MICROLINE Pro 930PS-S	MICROLINE Pro 930PS-E
	型名		MLPro930PS-X	MLPro930PS-S	MLPro930PS-E
	税込価格（本体価格）		税込価格1,047,900円（本体価格998,000円）	税込価格785,400円（本体価格748,000円）	税込価格627,900円（本体価格598,000円）
	JANコード		4949443021370	4949443021387	4949443022230
プリンタ機構部	印刷方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式		
	印刷速度	カラー	36ページ／分*1（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙55kg（64g/㎡） 31ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙70kg（80g/㎡）以上 23ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙110kg（128g/㎡） 20ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：110kg（128g/㎡）を超える厚紙、郵便ハガキ・光沢紙 16ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：封筒・ラベル紙*2・厚紙160kg（187g/㎡以上） 10ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：OHPシート・ラベル紙*3 34ページ／分*1（普通紙55kg／A4ヨコ送り）：自動両面印刷〈MLPro930PS-Xは標準、MLPro930PS-S/930PS-Eはオプション〉		
		モノクロ	40ページ／分*1（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙55kg（64g/㎡） 36ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙70kg（80g/㎡）以上 23ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）：普通紙110kg（128g/㎡） 20ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：110kg（128g/㎡）を超える厚紙、郵便ハガキ・光沢紙 16ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：封筒・ラベル紙*2・厚紙160kg（187g/㎡以上）・OHPシート 10ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）：ラベル紙*3 38ページ／分*1（普通紙55kg／A4ヨコ送り）：自動両面印刷〈MLPro930PS-Xは標準、MLPro930PS-S/930PS-Eはオプション〉		
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）		
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi（2階調）／ 600×1200dpi（16階調）／ 600×600dpi（2階調）		
		LEDドットピッチ	1200dpi		
	用紙種類*5	紙質*6	普通紙、特殊用紙（光沢紙*7*8、OHPシート*8、郵便ハガキ*8、ラベル紙*9、封筒*10）		
		定型サイズ	A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B4、B5、レター、 リーガル（13インチ／ 13.5インチ／ 14インチ）、エグゼクティブ、ハガキ*8、往復ハガキ*8、封筒（13種）*11		
		カスタムサイズ	幅：76.2〜328mm、長さ：90〜1200mm*12*13（給紙トレイ1〜5*14、マルチパーパストレイ）		
		坪量	64〜216g/㎡（1st ／ 2nd ／ 3rd ／大容量トレイ）、64〜300g/㎡（マルチパーパストレイ）		
	自動両面印刷機能*15	対応	標準	オプション	
		用紙サイズ	A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*16		
		坪量	64〜188g/㎡		
	用紙手差し機能		マルチパーパストレイによる特殊用紙対応可能		
	給紙方式／給紙容量	マルチパーパストレイ	250枚：55kg（64g/㎡）総厚23mm以下*17		
		ファーストトレイ	550枚：55kg（64g/㎡）総厚55mm以下、郵便ハガキ200枚、OHPシート200枚		
		セカンドトレイ	550枚：55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉		
		サードトレイ	550枚：55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉		
		大容量トレイ	550枚×3トレイ：55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉		
	排紙方式／排紙容量	フェイスダウン	最大500枚：70kg（80g/㎡）		
		フェイスアップ	最大200枚：70kg（80g/㎡）		
プリンタ制御部	CPU		Celeron-M 1GHz（相当）		
	RAM（標準／最大）		1GB ／ 1GB		
	内蔵ハードディスク		40GB〈標準〉		
	ネットワーク接続		1000BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 10BASE-T		
	対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk		
	ローカル接続		USB2.0インタフェース（Hi-Speed USBをサポート）		
	コマンド体系		アドビ システムズ社純正PostScript 3インタプリタ*18、PCL5c		
	ROMレジデントフォント	PostScript 3	日本語モリサワ5書体・欧文138書体*19		日本語平成2書体・欧文138書体*20
		PCL5c	欧文91書体		
諸元	稼動音	稼動時	57dBA以下	54dBA以下	
		待機時	42dBA以下		
		パワーセーブ時	42dBA以下（パワーセーブ移行後30分経過した場合、28dBA以下）		
	ウォームアップ時間		110秒以内		
	ファースト印刷時間*21		約10.5秒（カラー）、約9秒（モノクロ）（A4ヨコ送り）		
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±1Hz		
	消費電力	動作時	最大1500W、平均780W（25℃）		
		待機時	最大600W、平均200W（25℃）		
		節電モード時 パワーセーブモード	最大34W		
		節電モード時 スリープモード	—		
		オートパワーオフ時	—		
	使用環境条件		温度10〜32℃、湿度20〜80%RH、最高湿球温度25℃ （高品質フルカラー保証環境：温度17〜27℃、湿度50〜70%RH）		
	外形寸法（W×D×H）		654.5×633×471mm		
	重量		約71.9kg（消耗品含まず）*22	約66.5kg（消耗品含まず）*23	
	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品	
	装置寿命*24		5年または100万ページ		
	添付品		●マニュアル一式 ●保証書 ●ご愛用者登録カード ●トナーカートリッジ（各色1個） ●イメージドラム（各色1個） ●ACコード ●ソフトウェアCD-ROM ●ユーティリティCD-ROM		

*1:プリンタドライバ画面で手動用紙厚設定を行った場合。*2:厚さ0.1〜0.17mmのラベル紙 *3:厚さ0.17〜0.2mmのラベル紙 *4:大容量のデータを印刷する場合には、メモリ不足により印刷できないことがありますので、メモリ増設を推奨します。*5:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *6:光沢紙（エクセレントグロスを除く）、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）やエンボス紙へは印刷できません。厚紙231〜258kg（坪量269〜300g/㎡）と封筒のグレースケール印刷時には、CMYドラムも常時回転します。 *7:光沢紙は、推奨紙エクセレントグロスをお使いください。その他の光沢紙は使用できません。また、エクセレントグロスは室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境でお使いください。それ以外の環境では印刷品質が低下する場合があります。 *8:ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。 *9:A4またはレターの用紙をお使いください。 *10:マルチパーパストレイのみ。印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *11:長形3号、長形4号、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、角形8号、C4、C5、DL、COM-9、COM-10 Monarch。 *12:MLPro930PSシリーズでカスタムサイズ印刷をする場合、用紙長さが600mmを超える場合は、1200×1200dpiでの印刷ができません。 *13:長尺紙（幅328mm×長さ1200mm）は、厚さ110kg（坪量128g/㎡）をお使いください。それ以外の用紙を使用される場合は、印刷品質や用紙の走行性などに支障が出ることがあります。 *14:トレイより給紙できるカスタムサイズは、幅100〜328mm×長さ148〜457.2mmまで対応。 *15:用紙幅210mm未満は55〜103kg（坪量64〜120g/㎡）。普通紙またはエクセレントホワイト、エクセレントグロス（A4/A3/A3ノビ）のみ印刷保証しています。 *16:幅100〜328mm×長さ148〜457.2mmまで対応。 *17:郵便ハガキ・OHPシート100枚、封筒（坪量85g/㎡）25枚セット可能。 *18:WebReady Printing、Native PDF Support等には対応していません。 *19:モリサワ5書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101）。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。 *20:平成2書体（平成角ゴシック体W5、平成明朝体W3）。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。 *21:プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。紙厚自動設定、色ずれ補正の調整時間は含みません。*22:消耗品を含んだ総重量は約81.5kg。*23:消耗品を含んだ総重量は約76.1kg。*24:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

※用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、色校正や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション、消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm（坪量80g/㎡）※ハードディスクの容量やCPUスペックは、改良のため変更する場合があります。※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

●本プリンタには接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて、別途お買い求めください（USBインタフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください）。
●プリンタ本体およびオプションの無償保証期間は6ヵ月です（消耗品およびメンテナンスユニットは無償保証対象外です）。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

MICROLINE 910PS-D	MICROLINE 910PS
ML910PS-D	ML910PS
税込価格438,900円（本体価格418,000円）	税込価格417,900円（本体価格398,000円）
4949443021417	4949443021394
4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
36ページ／分*1（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙55kg（64g/㎡） 31ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙70kg（80g/㎡）以上 23ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙110kg（128g/㎡） 20ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:110kg（128g/㎡）を超える厚紙、郵便ハガキ・光沢紙 16ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:封筒・ラベル紙*2・厚紙160kg（187g/㎡以上） 10ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:OHPシート・ラベル紙*3 34ページ／分*1（普通紙55kg／A4ヨコ送り）:自動両面印刷〈ML910PS-Dは標準、ML910PSはオプション〉	
40ページ／分*1（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙55kg（64g/㎡） 36ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙70kg（80g/㎡）以上 23ページ／分（A4片面ヨコ送り／コピーモード時）:普通紙110kg（128g/㎡） 20ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:110kg（128g/㎡）を超える厚紙、郵便ハガキ・光沢紙 16ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:封筒・ラベル紙*2・厚紙160kg（187g/㎡以上）・OHPシート 10ページ／分（A4片面ヨコ送り換算）:ラベル紙*3 38ページ／分*1（普通紙55kg／A4ヨコ送り）:自動両面印刷〈ML910PS-Dは標準、ML910PSはオプション〉	
用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）	
600×1200dpi（2階調）*4 ／ 600×600dpi（32階調）*4 ／ 600×600dpi（2階調）*4	
600dpi	
普通紙、特殊用紙（光沢紙*7*8、OHPシート*8、郵便ハガキ*8、ラベル紙*9、封筒*10）	
A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B4、B5、レター、 リーガル（13インチ／13.5インチ／14インチ）、エグゼクティブ、ハガキ*8、往復ハガキ*8、封筒（13種）*11	
幅:76.2〜328mm、長さ:90〜1200mm*13（給紙トレイ1〜5*14、マルチパーパストレイ）	
64〜216g/㎡（1st ／ 2nd ／ 3rd ／大容量トレイ）、64〜300g/㎡（マルチパーパストレイ）	
標準	オプション
A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタム*16	
64〜188g/㎡	
マルチパーパストレイによる特殊用紙対応可能	
250枚：55kg（64g/㎡）総厚23mm以下*17	
550枚:55kg（64g/㎡）総厚55mm以下、郵便ハガキ200枚、OHPシート200枚	
550枚:55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉	
550枚:55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉	
550枚×3トレイ:55kg（64g/㎡）総厚55mm以下〈オプション〉	
最大500枚:70kg（80g/㎡）	
最大200枚:70kg（80g/㎡）	
PPC750FX-800MHz（相当）	
512MB ／ 1GB	
40GB〈オプション〉	
1000BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 10BASE-T	
TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windowsのみ）	
IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、 USB2.0インタフェース（Hi-Speed USBをサポート）	
アドビ システムズ社純正PostScript 3インタプリタ*18、PCL5c	
日本語平成2書体・欧文136書体*20	
日本語4書体・欧文91書体	
57dBA以下	54dBA以下
42dBA以下	
42dBA以下（パワーセーブ移行後30分経過した場合、28dBA以下）	
85秒以内	
約10.5秒（カラー）、約9秒（モノクロ）（A4ヨコ送り）	
AC100V±10%、50/60Hz±1Hz	
最大1500W、平均780W（25℃）	
最大600W、平均200W（25℃）	
最大33W	
—	
—	
温度10〜32℃、湿度20〜80%RH、最高湿球温度25℃ （高品質フルカラー保証環境：温度17〜27℃、湿度50〜70%RH）	
654.5×625×471mm	
約71.9kg（消耗品含まず）*22	約66.5kg（消耗品含まず）*23
VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品
5年または100万ページ	
●マニュアル一式 ●保証書 ●ご愛用者登録カード ●トナーカートリッジ（各色1個）●イメージドラム（各色1個） ●ACコード ●ソフトウェア CD-ROM	

■ MICROLINE Pro 930PS-X/930PS-S/930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PSトレイ装着例

◎標準仕様

Atype 給紙合計800枚　Btype 給紙合計1350枚　Ctype 給紙合計1350枚　Dtype 給紙合計1900枚

◎給紙トレイの最大装着時

Etype 給紙合計1900枚　Ftype 給紙合計2450枚　Gtype 給紙合計3000枚

※（ ）内はカバーオープン時の高さ

	給紙方法	自動給紙サイズ	自動給紙枚数
標準	❶ ファーストトレイ	A3ノビ、A3ワイド、A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、タブロイド、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム*1	550枚:55kg（64g/㎡）用紙
	❷ マルチパーパストレイ	A3ノビ、A3ワイド、A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、タブロイド、エグゼクティブ、封筒、ハガキ、往復ハガキ、カスタム*2	250枚:55kg（64g/㎡）用紙
オプション	❸ セカンド/サードトレイユニット ❹ キャスタ付きセカンド/サードトレイ ❺ 大容量トレイユニット	A3ノビ、A3ワイド、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、タブロイド、エグゼクティブ、カスタム*1	550枚:55kg（64g/㎡）用紙 （大容量トレイユニットは550枚×3）

*1:幅100〜328×長さ148〜457.2mmまで対応 *2:幅76.2〜328×長さ90〜1200mmまで対応

多彩な後加工が施せるフィニッシャユニット

3種類のホチキス留めやパンチ可能なフィニッシャユニットをオプションで用意。また、製本印刷の際の自動中とじを可能にする「中とじ製本機能」の装備で、企業内オンデマンドを促進させます。

■ MICROLINE Pro 930PS-X/930PS-S/930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PS
フィニッシャユニット装着例（フィニッシャユニットは、Gタイプのみ装着可能です。）

Htype

各部名称		
①スタッカ	③フィニッシャユニット	⑤大容量トレイユニット
②製本スタッカ	④セカンド/サードトレイユニット	⑥インバータユニット

※（ ）内はカバーオープン時の高さ
※フィニッシャユニットを使用するにはインバータユニットが必要です。

機能	用紙サイズ	用紙厚	用紙枚数	位置	排紙積載枚数
ノンソート（単純積載）	A3、A4、A5、A6、B4、B5、ハガキ、往復ハガキ、封筒（角形2号、角形3号）、カスタム*2	56〜230kg（65〜268g/㎡）*3	—	—	〈A3/B4〉500枚*7 〈A4/B5〉750枚*7
ソート（ジョブオフセット）	A3、A4、B4、B5	56〜77kg（65〜90g/㎡）	—	—	
ステイプル		56〜70kg（65〜80g/㎡）*4	〈A3/B4〉22枚 〈A4/B5〉45枚	手前1ヵ所とじ、奥1ヵ所とじ、2ヵ所とじ	〈A3/B4〉500枚*7または30部 〈A4/B5〉750枚*7または30部
パンチ*1	長辺とじ:A4、B5 短辺とじ:A3、A4、B4、B5	56〜110kg（65〜128g/㎡）	—	2穴、1ヵ所	—
中とじ製本	A3、A4、B4	56〜70kg（65〜80g/㎡）*5	2〜7枚	センター折り ホチキス*6	2〜5枚とじ:20部 6〜7枚とじ:10部

*1:オプション *2:幅100〜304.8mm×長さ120〜457.2mm（フェイスダウンは長さ431.8mmまで） *3:フェイスダウンは56〜110kg（65〜128g/㎡）
*4:70〜110kg（80〜128g/㎡）の用紙を表紙（表・裏）として2枚のみ使用可能。その場合ステイプル可能な枚数は表紙を含めて〈A3/B4〉22枚、〈A4/B5〉45枚 *5:70〜110kg（80〜128g/㎡）の用紙を表紙として1枚のみ使用可能。その場合中とじ製本可能な枚数は表紙を含めて7枚
*6:折り位置に若干ずれが発生する場合があります。 *7:普通紙56〜70kg（65〜80g/㎡）相当 ※ソート、ステイプル、パンチ、中とじ製本可能な用紙は普通紙のみ。ハガキ、封筒、OHPなどの特殊用紙は使用できません。 ※中とじ製本時は、ステイプルとパンチは同時に行えません。

■外形寸法図

上面図
*MLPro930PSシリーズは633mm

側面図

フルオプショントレイ+フィニッシャユニット
+インバータユニット装着時

■ MLPro930PS-X/930PS-S/930PS-E対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9〜10.7.1日本語版（Classic環境日本語版では動作しません）USBインタフェースを標準搭載しているMacintoshでG3 800MHz以上/RAM500MB以上/メモリの空き80MB以上/ハードディスクの空き500MB以上を推奨
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9〜10.7.1日本語版（Classic環境日本語版では動作しません）Ethernetインタフェースを標準搭載しているMacintoshでG3 800MHz以上/RAM500MB以上/メモリの空き80MB以上/ハードディスクの空き500MB以上を推奨

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。※WindowsでPSドライバを使用するためには、Pentium Ⅲ 1.0GHz以上、RAM256MB以上（512MB以上推奨）、ハードディスクの空き200MB以上（500MB以上推奨）で、Internet Explorer6以上がインストールされており、Windows 2000はサービスパック4、Windows XPはサービスパック2以上、Windows Server 2003はサービスパック1以上が必要です。

■ ML910PS-D/910PS対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でUSBインタフェースを搭載している機種
	パラレル／ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3〜10.7日本語版（Classic環境日本語版では動作しません）USBインタフェースを標準搭載しているMacintoshでRAM32MB以上/メモリの空き4MB以上/ハードディスクの空き5MB以上/RAM64MB以上を推奨
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3〜10.7日本語版 Ethernetインタフェースを標準搭載しているMacintoshでRAM32MB以上/メモリの空き4MB以上/ハードディスクの空き5MB以上/RAM64MB以上を推奨

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

■ A3モノクロLEDプリンタ仕様一覧

区分	項目	細目	B840dn	B820n
	品名		B840dn	B820n
	型名		B840DN	B820N
	税込価格(本体価格)		税込価格141,540円(本体価格134,800円)	税込価格99,540円(本体価格94,800円)
	JANコード		4949443021776	4949443021769
プリンタ機構部	印刷方式		Digital LEDヘッドを採用した乾式電子写真方式	
	印刷速度(片面)*1		40ページ/分(普通紙、A4ヨコ送り/コピーモード) 22ページ/分(普通紙、A3タテ送り/コピーモード)	35ページ/分(普通紙、A4ヨコ送り/コピーモード) 20ページ/分(普通紙、A3タテ送り/コピーモード)
	自動両面印刷*1		30ページ/分(普通紙、A4ヨコ送り/コピーモード)、18ページ/分(普通紙、A3タテ送り/コピーモード)	
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm(封筒などの特殊な用紙は除く)	
	印刷精度*2		書き出し位置精度 ±2mm　用紙の斜行 ±1mm/100mm　画像伸縮 ±1mm/100mm	
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi、600×600dpi	600×2400dpi、600×1200dpi、600×600dpi
		LEDドットピッチ	1200dpi	600dpi
	用紙種類*3	紙質	普通紙、郵便ハガキ*4、封筒*10、ラベル紙*5*6、OHPシート*5*6	
		サイズ*7	用紙トレイ(カセット):A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、タブロイド、エグゼクティブ、8K、16K、カスタム*8 マルチパーパストレイ:A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、タブロイド、エグゼクティブ、ステートメント、8K、16K、郵便ハガキ*9、往復ハガキ*9、封筒*9*10、カスタム*11	
		坪量	用紙トレイ:60〜176g/㎡(連量52〜151kg) マルチパーパストレイ:60〜200g/㎡(連量52〜172kg) 自動両面印刷*12:60〜105g/㎡(連量52〜90kg)	
	用紙手差し機能		特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPシート)*13	
	両面印刷機能		自動両面印刷、手動両面印刷*14	自動両面印刷(オプション)、手動両面印刷*14
	自動両面印刷機能		A3、A4、A5、B4、B5、カスタム*15	
	給紙方式/給紙容量*16		ファーストトレイ:容量580枚/坪量64g/㎡(連量55kg)・総厚53mm以下 マルチパーパストレイ:容量110枚/坪量64g/㎡(連量55kg)・総厚10mm以下、郵便ハガキ25枚・総厚5mm以下、封筒10枚/坪量85g/㎡・総厚5mm以下 セカンドトレイユニット(オプション):容量580枚/坪量64g/㎡(連量55kg)・総厚53mm以下	
	排紙方式/排紙容量*16	フェイスダウン	最大270枚/坪量64g/㎡(連量55kg)	
		フェイスアップ	最大110枚/坪量64g/㎡(連量55kg)	
プリンタ制御部	CPU		PowerPC-533MHz	
	RAM(標準/最大)		128MB/640MB	
	SDメモリーカード		16GB(オプション)*17	
	ネットワークインタフェース		100BASE-TX/10BASE-T〈TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI(Windows2000に対応)〉	
	ローカルインタフェース		USB(High Speed USBをサポート)、IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース*18	
	コマンド体系		PostScript 3 エミュレーション、PCL6 エミュレーション、 ESC/P 24-J84 準拠	PCL6 エミュレーション、 ESC/P 24-J84 準拠
	内蔵フォント		PostScript 3 エミュレーション:日本語2書体*19、欧文136書体*20 PCL6エミュレーション:日本語4書体、欧文91書体 ESC/P:日本語2書体(文字コード:JIS X 0208-1990に準拠)*19、欧文2書体*20	PCL6エミュレーション:日本語4書体、欧文91書体 ESC/P:日本語2書体(文字コード:JIS X 0208-1990に準拠)*19、欧文2書体*20
諸元	稼動音	稼動時	54dBA	
		待機時	37dBA	
		節電モード/スリープモード時	無騒音(バックグラウンドレベル)	
	ウォームアップ時間		19秒以内	
	ファースト印刷時間*21		5秒以内(A4ヨコ送り)	
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%	
	消費電力	動作時	最大1200W(平均550W)	
		待機時	平均75W	
		節電モード時 パワーセーブモード	15W以下(オプション未装着時)、17W以下(オプション装着時)*22	
		節電モード時 スリープモード	約0.9W*23	
		オートパワーオフ時	—	
	使用環境条件		動作時:10〜32℃/20〜80% RH(最高湿球温度25℃　最高乾球湿球温度差2℃)/停止時:0〜43℃/10〜90% RH(最高湿球温度26.8℃　最高乾球湿球温度差2℃)	
	外形寸法(W×D×H)		485×521×373mm(用紙カセット後部収納時、カセットカバー装着時D595mm)	485×450×373mm(用紙カセット後部収納時、カセットカバー装着時D595mm)
	重量		約26kg*24(消耗品含まず)	約22kg*25(消耗品含まず)
	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2ガイドライン適合品、国際エネルギースタープログラム適合*18	
	装置寿命*26		5年または120万ページ	
	添付品*27		●ユーザーズマニュアル一式　●ソフトウェアCD-ROM　●電源コード　●EPトナーカートリッジ*28　●カセットカバー	

*1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンタ本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。*2:両面印刷時を除きます。*3:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明の点は、弊社お客様相談センターまたは担当営業までお問い合わせください。 *4:インクジェット用ハガキは使用できません。 *5:マルチパーパストレイのみ。 *6:用紙サイズはA4のみ。 *7:A4(タテ送り)、レター(タテ送り)、A5、A6、リーガル(13/13.5/14インチ)、ステートメント、郵便ハガキ、往復ハガキ、封筒およびカスタムで用紙幅を230mm以下に設定すると印刷速度が低下します。 *8:ファーストトレイ、セカンドトレイ、サードトレイ(B840dnのみ)では幅148〜297mm、長さ182〜432mm。 *9:ハガキや封筒などの厚手の用紙や特殊用紙は、印刷面全体に薄くトナーが付着することがあります。印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *10:坪量85g/㎡クラフト封筒または相当品。角形2号封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。*11:マルチパーパストレイでは幅76〜297mm、長さ148〜432mm。*12:B820nはオプションの両面印刷ユニットが必要です。*13:マルチパーパストレイで手差し印刷を設定した場合、1枚ずつの給紙になります。*14:マルチページ(N-up)および複数部数の手動両面印刷には対応していません。Windowsのみ対応。 *15:幅148〜297㎜、長さ182〜420㎜。 *16:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方式/容量と排紙方式/容量に制限があります。 *17:フォントをダウンロードすることはできません。SDメモリーカードの容量は改良のため変更する場合があります。 *18:パラレルインタフェースはユーザメニューの出荷時の設定が無効となっています。使用時には有効に設定する必要があります。パラレルインタフェースを有効に設定した場合、エネルギースタープログラムの基準の電力を超えます。 *19:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5。 *20:OSによって使用できる欧文書体に制限があります。 *21:A4ヨコ送り/フェイスダウンで排出。プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間(ファーストトレイからの給紙)。 *22:B840dnはセカンドトレイ、サードトレイ、増設メモリ、SDメモリーカード装着時。B820nは両面印刷ユニット、セカンドトレイ、増設メモリ、SDメモリーカード装着時。 *23:パラレルインタフェース使用時はスリープモードに移行しません。*24:消耗品を含んだ総重量は約28kg。*25:消耗品を含んだ総重量は約24kg。*26:装置寿命はお客様の使用状況により異なります。*27:プリンタケーブルは含まれておりません。パラレルインタフェースでご使用になる場合はIEEEstd1284-1994適合ケーブルをお買い求めください。USBインタフェースでご使用の場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様ケーブルをお買い求めください。*28:約6000枚印刷可能。(A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した参考値)。

※オプション、消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、画像伸縮±1mm/100mm、用紙の斜行±1mm/100mm。(坪量80g/㎡)※ウォームアップ時間は新品のEPトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているEPトナーカートリッジ・定着器・転写ローラは、添付されている製品以外では使用できません。

●プリンタ本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。　●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

■ トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

B840dn

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚

合計 690枚

B type

本体+セカンドトレイ

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚
セカンドトレイユニット 580枚

合計 1270枚

C type

本体+セカンド/サードトレイ

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚
セカンドトレイユニット 580枚
サードトレイユニット 580枚

合計 1850枚

B820n

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚

合計 690枚

B type

本体+セカンドトレイ

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 580枚
セカンドトレイユニット 580枚

合計 1270枚

■ 外形寸法図

B840dn

上面図
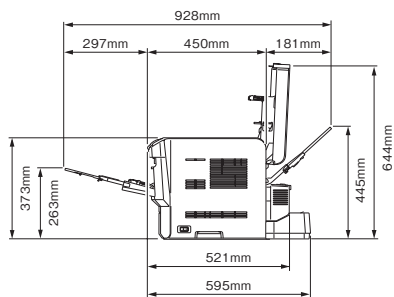
側面図

オプショントレイ装着時

※B840dnではセカンドトレイユニットを重ねて、2段使用できます。

B820n

上面図
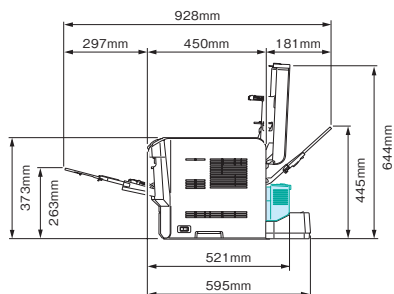
側面図

〈 両面印刷ユニット(オプション)〉

オプショントレイ装着時

※B820nはセカンドトレイユニットを1段のみ使用できます。

■ B840dn対応OS

Windows	USBインタフェース パラレル/ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版
Macintosh	USBインタフェース ネットワークインタフェース	Mac OS 9.0〜9.2.2、Mac OS X Clasic環境、Mac OS X 10.3〜10.7 日本語版

■ B820n対応OS

Windows	USBインタフェース パラレル/ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版
Macintosh	USBインタフェース ネットワークインタフェース	Mac OS X 10.3.9 〜10.7 日本語版

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
※B820nはPostScript対応プリンタへの印刷を実行することを想定して最適化されているAdobe社製アプリケーションから印刷する場合、PostScript対応プリンタに比べて、速度や印刷品質が低下する場合があります。※使用するドライバ(PS/PCL)によって動作環境が異なります。
※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ A4モノクロLEDプリンタ仕様一覧

品名			B431dn	B431dnB	B411dn	B411dnB	B4500n
型名			B431DN	B431DNB	B411DN	B411DNB	B4500N
税込価格(本体価格)			税込価格 83,790円(本体価格 79,800円)		税込価格 62,790円(本体価格 59,800円)		税込価格 73,290円(本体価格 69,800円)
JANコード			4949443021684	4949443022223	4949443021677	4949443022216	4949443021110
プリンタ機構部	印刷方式		Digital LEDヘッドを採用した乾式電子写真方式				
プリンタ機構部	印刷速度(片面)*1		38ページ/分(A4)*2*3		33ページ/分(A4)*2*3		24ページ/分(A4)*2*3
プリンタ機構部	自動両面印刷*1		20ページ/分(A4)*2*3		17ページ/分(A4)*2*3		—
プリンタ機構部	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm(封筒など特殊な用紙は除く)				
プリンタ機構部	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi、600×600dpi		600×2400dpi、600×1200dpi、600×600dpi		600×2400dpi、600×1200dpi、600×600dpi(ESC/Pモードは600×600dpi)
プリンタ機構部	解像度	LEDドットピッチ	1200dpi		600dpi		
プリンタ機構部	用紙種類*5	紙質	普通紙、郵便ハガキ*4、ラベル紙、封筒、OHPシート				用紙トレイ(カセット):普通紙 手差し(1枚給紙):普通紙、封筒、郵便ハガキ*4、ラベル紙、OHPシート
プリンタ機構部	用紙種類*5	サイズ	用紙トレイ(カセット):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、カスタム*6 マルチパーパストレイ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒*7*8、郵便ハガキ*8、往復ハガキ*8、カスタム*9		用紙トレイ(カセット):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、カスタム*6 手差し(1枚給紙):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、封筒*7*8、郵便ハガキ*8、往復ハガキ*8、カスタム*9		用紙トレイ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム*10 手差しトレイ(1枚給紙):A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、封筒*7*8、郵便ハガキ*8、往復ハガキ*8、カスタム*11
プリンタ機構部	用紙種類*5	坪量	用紙トレイ:64〜122g/㎡(連量55〜105kg) マルチパーパストレイ:64〜163g/㎡(連量55〜140kg) セカンドトレイ:64〜122g/㎡(連量55〜105kg) 自動両面印刷:64〜122g/㎡(連量55〜105kg)		用紙トレイ:64〜122g/㎡(連量55〜105kg) 手差しトレイ:64〜163g/㎡(連量55〜140kg) セカンドトレイ:64〜122g/㎡(連量55〜105kg) 自動両面印刷:64〜122g/㎡(連量55〜105kg)		用紙トレイ:64〜88g/㎡(連量55〜75kg) 手差しトレイ:64〜105g/㎡(連量55〜90kg)
プリンタ機構部	用紙手差し機能		特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPシート)*12		特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPシート)*13		特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPシート)*13
プリンタ機構部	両面印刷機能		自動両面印刷、手動両面印刷*14				手動両面印刷*13
プリンタ機構部	自動両面印刷機能		A4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K				—
プリンタ機構部	給紙方式/給紙容量		用紙トレイ:容量280枚(64g/㎡) マルチパーパストレイ:容量110枚(64g/㎡) セカンドトレイ〈オプション〉:容量580枚(64g/㎡)		用紙トレイ:容量280枚(64g/㎡) 手差しトレイ:容量1枚(64g/㎡) セカンドトレイ〈オプション〉:容量580枚(64g/㎡)		用紙トレイ:容量250枚(64g/㎡) マルチパーパスフィーダ〈オプション〉:容量100枚(64g/㎡) 拡張給紙ユニット〈オプション〉:容量500枚(64g/㎡) 手差しトレイ:容量1枚
プリンタ機構部	排紙方式/排紙容量	フェイスダウン	最大150枚(64g/㎡)				
プリンタ機構部	排紙方式/排紙容量	フェイスアップ	最大100枚(64g/㎡)				最大50枚(64g/㎡)
プリンタ制御部	CPU		PowerPC-330MHz				PowerPC405PS(266MHz)
プリンタ制御部	RAM(標準/最大)		64MB/192MB				32MB
プリンタ制御部	内蔵HDD		—				
プリンタ制御部	ネットワークインタフェース		100BASE-TX/10BASE-Tインタフェース(TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI*15)				100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI*16)
プリンタ制御部	ローカルインタフェース		USBインタフェース*17、IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース				USBインタフェース(Full-Speed USB)、 IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース
プリンタ制御部	コマンド体系		PostScript 3エミュレーション、PCL5eエミュレーション、 ESC/P24-J84準拠(ドットプリンタエミュレーション)		PCL5eエミュレーション、 ESC/P24-J84準拠(ドットプリンタエミュレーション)		
プリンタ制御部	内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション:日本語2書体*18、欧文136書体*19		—		PCL5e エミュレーション:日本語4書体*20、欧文90書体*19 ESC/P エミュレーション:日本語2書体*18、欧文2書体*19 (文字コードはJIS X0208-1990に準拠)
プリンタ制御部	内蔵フォント		PCL5eエミュレーション:日本語4書体*20、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体*21 ESC/Pエミュレーション:日本語2書体*18(文字コード:JIS X0208-1990に準拠)、欧文2書体*19				
諸元	稼動音	稼動時	54dBA		53dBA		JIS Z8731準拠Aレンジ、SLOW平均 53dBA
諸元	稼動音	待機時	30dBA(印刷終了後1分以降)				JIS Z8731準拠Aレンジ、SLOW平均 30dBA
諸元	稼動音	省電力モード時	無騒音(バックグラウンドレベル)				
諸元	ウォームアップ時間		約20秒(パワーセーブ復帰時) 約30秒(パワーオン時)				約25秒
諸元	ファースト印刷時間*22		約4.5秒(A4)		約5.0秒(A4)		約5.1秒(A4)
諸元	電源		AC100V±10%、50/60Hz±2Hz				
諸元	消費電力	動作時	最大900W(平均550W)		最大900W(平均510W)		最大800W(平均400W)
諸元	消費電力	待機時	平均70W				
諸元	消費電力	節電モード時 パワーセーブモード	オプション未装着時:約6.5W以下、オプション装着時:約7.5W				10W以下
諸元	消費電力	節電モード時 スリープモード	—				
諸元	消費電力	オートパワーオフ時	—				
諸元	印刷保証条件		温度10〜32℃/湿度20〜80%RH(結露がないこと)				
諸元	外形寸法(W×D×H)		387×393×245mm(突起部を含む高さは252mm)				355×395×200mm
諸元	重量		約10.2kg*23(消耗品含まず)				約7.8kg(消耗品を含む重量は約9kg)
諸元	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合				VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品
諸元	装置寿命*24		5年または20万ページ				5年または18万ページ
諸元	添付品*25		●ユーザーズマニュアル一式 ●電源コード ●電源プラグ ●スタータートナーカートリッジ(1個)*26 ●イメージドラム(1個) ●ポリエチレン袋 ●ソフトウェアCD-ROM				●ユーザーズマニュアル一式 ●保証書/ご愛用者登録カード ●電源コード ●トナーカートリッジ(1個) ●イメージドラム(1個) ●プリンタソフトウェアCD-ROM

*1:普通紙、コピーモード時。 *2:封筒・ハガキでは印刷品質を高めるために印刷速度が低下します。 *3:用紙のサイズ・種類・厚さ・給紙方法によって印刷速度は変わります。 *4:インクジェット用の郵便ハガキは使用できません。 *5:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *6:ファーストトレイでは、幅100〜215.9mm、長さ148〜355.6mm。セカンドトレイでは、幅148〜215.9mm、長さ210〜355.6mm。 *7:坪量85g/㎡クラフト封筒または相当品。 *8:ハガキや封筒などの厚手の用紙や特殊用紙は、印刷面全体に薄くトナーが付着する場合があります。印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *9:幅86〜215.9mm×長さ140〜1320.8mm。 *10:幅90〜215.9mm×長さ148〜355.6mm(手差しのみ)。 *11:用紙トレイでは、幅90〜215.9mm×長さ148〜355.6mm。拡張給紙ユニットでは、幅148〜215.9mm×長さ210〜355.6mm。手差しでは、幅90〜215.9mm×長さ148〜355.6mm。マルチパーパスフィーダでは、幅90〜215.9mm×長さ148〜297mm。 *12:マルチパーパストレイで手差し印刷を設定した場合、1枚ずつの給紙になります。 *13:標準の手差しトレイからの給紙は1枚ずつになります。 *14:マルチページ(N-up)および複数部数の手動両面印刷には対応していません。Windowsのみ対応。 *15:Windows 2000に対応。 *16:Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows NT4.0/Windows 95に対応。 *17:USBインタフェースはUSB2.0(HighSpeed)対応です。 *18:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5。 *19:OSによって使用できる欧文書体に制限があります。 *20:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、P平成明朝、P平成角ゴシック。 *21:Line Printer、OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET BarCodes。 *22:プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間(データ処理時間は含みません)。 *23:消耗品を含んだ総重量は約11.6kg。 *24:装置寿命はお客様の使用状況により異なります。 *25:プリンタケーブルは含まれておりません。パラレルインタフェースでご使用になる場合はIEEE std 1284-1994適合ケーブルをお買い求めください。USBインタフェースでご使用の場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様ケーブルをお買い求めください。 *26:約2000枚印刷可能。(A4片面印刷、ISO/IEC 19752準拠の参考値)

※オプション、消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、画像伸縮±1mm/100mm、用紙の斜行±1mm/100mm(坪量80g/㎡)。※消耗品は開封後、約1年経過すると印刷品質が低下する場合があります。

※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラムは、添付されている製品以外では使用できません。

●B431dn、B431dnB、B411dn、B411dnBのプリンタ本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。

●B4500nの本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。

●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ トレイ構成　※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

B431dn/B431dnB

A type 標準仕様

本体

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 280枚

合計 390枚

B type

本体+セカンドトレイユニット

マルチパーパストレイ 110枚
ファーストトレイ 280枚
セカンドトレイユニット 580枚

合計 970枚

B411dn/B411dnB

A type 標準仕様

本体

手差しトレイ 1枚
ファーストトレイ 280枚

合計 281枚

B type

本体+セカンドトレイユニット

手差しトレイ 1枚
ファーストトレイ 280枚
セカンドトレイユニット 580枚

合計 861枚

B4500n

A type 標準仕様

本体

手差しトレイ 1枚
ファーストトレイ 250枚

合計 251枚

B type

本体+フルオプション

手差しトレイ 1枚
ファーストトレイ 250枚
マルチパーパスフィーダ 100枚
拡張給紙ユニット 500枚

合計 851枚

■ 外形寸法図(単位:mm)

B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB

上面図

セカンドトレイユニット(オプション)装着時

〈 オプション〉

B4500n

上面図

側面図

〈 オプション〉

■ B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB対応OS

Windows	USBインタフェース パラレル/ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版
Macintosh	USBインタフェース ネットワークインタフェース	Mac OS 9.0〜9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.3〜10.7日本語版
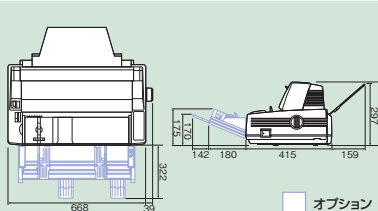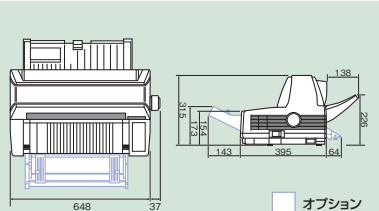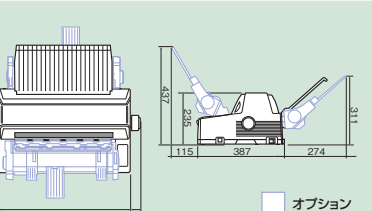
※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※使用するドライバ(PS/PCL)によって動作環境が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

■ B4500n対応OS

Windows	USBインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows Me/Windows 2000/Windows 98日本語版
	パラレル/ネットワークインタフェース	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows NT4.0日本語版
Macintosh	USBインタフェース ネットワークインタフェース	Mac OS 8.1〜9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.1〜10.7日本語版

※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※使用するドライバによって動作環境が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※USB接続の場合、Windows 95/3.1からWindows Me/98へアップグレードインストールした環境での動作保証はできません。※Mac OS 8.1日本語版のデスクトッププリンタのバックグラウンドプリントには対応していません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。※1台のプリンタと1台のコンピュータを、パラレルインタフェースとUSBインタフェースで同時に接続しないでください。※USB変換ケーブル(MLUSB01、MLUSB03)、マイクロラインうきうきキット(MLUSB02)は使用できません。
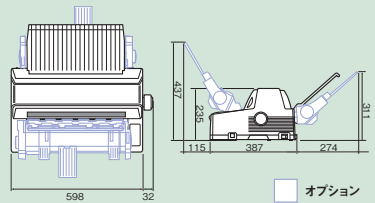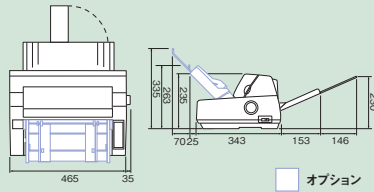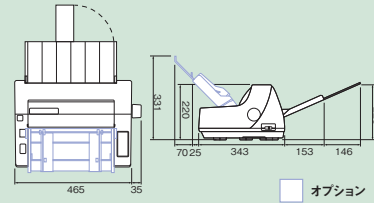
■ ドットインパクトプリンタ仕様一覧

品名	MICROLINE 8580SE	MICROLINE 8720SE2	MICROLINE 8480SU2-R
型名	ML8580SE	ML8720SE2	ML8480SU2-R
税込価格（本体価格）	税込価格 837,900円（本体価格 798,000円）	税込価格 365,400円（本体価格 348,000円）	税込価格 249,900円（本体価格 238,000円）
JANコード	4949443010114	4949443010343	4949443010312
印字方式	ドットマトリックスインパクト、両方向（最短距離）印字または片方向印字		
解像度	48ピン・180dpi	24ピン・180dpi	
改行方向	順方向		
改行間隔	4.23mm（1/6インチ）、3.18mm（1/8インチ）、n×0.14mm（n/180インチ）、m×0.42mm（m/60インチ） 〈n=0〜255、m=0〜127〉		
改行時間	50ms（1/6インチ改行）		
用紙送り方式	フリクションフィード方式またはトラクタフィード（押し込み/引張り）方式	フリクションフィード方式または ピントラクタフィード（押し込み）方式	
インクリボン 形態／インク	専用カートリッジ式（詰替え可能）／黒単色		
インクリボン 寿命（高速度ANK印字時）	1,000万文字		600万文字
インタフェース	IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、100BASE-TX/10BASE-T	IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、〈オプション〉100BASE-TX/10BASE-T*1	IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、USBインタフェース*2 〈オプション〉100BASE-TX/10BASE-T*1
入力電源	AC100V±10%（50/60Hz）		
消費電力 動作時（漢字ローカルテスト印字時）	約225W	約160W	約90W
消費電力 待機時	15W以下（パワーセーブモード時）		
稼働音	60dBA	61dBA	60dBA
ドット構成 高品位ANK	30ドット（ヨコ）×17ドット（タテ）*3		
ドット構成 高速度ANK	10ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）*3		
ドット構成 漢字全角	24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）*3		
印字速度*4（ ）は高速モード 高品位ANK	345字/秒（600字/秒）	188字/秒（360字/秒）	120字/秒（240字/秒）
印字速度*4（ ）は高速モード 高速度ANK	600字/秒（600字/秒）	530字/秒（530字/秒）	360字/秒（360字/秒）
印字速度*4（ ）は高速モード 漢字全角	230字/秒（400字/秒）	125字/秒（240字/秒）	80字/秒（160字/秒）
印字桁数 高品位/高速度ANK	136字/行		
印字桁数 漢字全角	90字/行		
印字幅	345mm（13.6インチ）		
用紙規格 単票 手差し*5 サイズ	幅:55〜420mm（2.2〜16.5インチ） 長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉		
用紙規格 単票 手差し*5 用紙連量	通常モード時45〜180kg、高複写モード時70〜180kg		
用紙規格 単票 楽々セット機能時 サイズ	―		幅:100〜364mm（3.9〜14.3インチ） 長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）
用紙規格 単票 カットシートフィーダ*6 サイズ	幅:100〜420mm（3.9〜16.5インチ）	幅:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	
	長さ:90〜420mm（3.5〜16.5インチ）		長さ（前CSF）: 90〜364mm（3.5〜14.3インチ） 長さ（後CSF）:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）
用紙規格 単票 カットシートフィーダ*6 用紙連量	55〜135kg	通常モード時55〜135kg、高複写モード時70〜135kg	
用紙規格 連続紙	幅:101.6〜420mm（4〜16.5インチ）	幅:101.6〜406.4mm（4〜16インチ）	
	長さ:76.2〜355.6mm（3〜14インチ）ただし25.4mm（1インチ）の整倍数で、279.4mm（11インチ）標準		
用紙規格 ロール紙	―		
用紙規格 複写紙 手差し	幅:100〜420mm（3.9〜16.5インチ）		幅:90〜420mm（3.5〜16.5インチ）
	長さ:100〜420mm（3.9〜16.5インチ）	長さ:100〜420mm（3.9〜16.5インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉	長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉
用紙規格 複写紙 カットシートフィーダ*6	幅:100〜420mm（3.9〜16.5インチ）	幅:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	
	長さ:90〜420mm（3.5〜16.5インチ）		長さ（前CSF）: 90〜364mm（3.5〜14.3インチ） 長さ（後CSF）:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）
複写枚数 通常モード時	オリジナル+5枚（用紙総厚0.36mm以下）*7		
複写枚数 高複写モード時*3	オリジナル+7枚（用紙総厚0.48mm以下）*8		
内蔵フォント	明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当		
バーコード印字*9	6種類*10		7種類*11
紙厚調整方式	自動（マニュアル調整可能）		
書式印字	登録書式数最大102 ポイント総数最大5,100		
受信バッファ	2KB	64KB	128KB
重量	約34kg	約30kg	約20kg
温湿度条件	5〜40℃、30〜85%RH（動作時）		
外形寸法（W×D×H）	668×415×310（mm）	648×395×315（mm）	598×387×235（mm）
エミュレーション	ESC/P 24-J84準拠		
対応OS*12	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*13/Windows NT4.0*13 日本語版		Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*13/Windows NT4.0*13/Mac OS X*14 日本語版
印字ヘッド寿命*15	約3億ストローク／ピン		
装置寿命*15	5年		
添付品	マニュアル、保証書、ご愛用者登録カード、電源コード、インクリボン、プリンタソフトウェア		
外形寸法図（単位:mm）	オプション	オプション	オプション

*1:他のインタフェースとの同時接続はできません。 *2:すべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。 *3:Windows環境の場合、プリンタドライバで高複写印字モードの設定はできません。プリンタ本体の操作パネルで設定してください。また、電源をOFFにすると設定は解除されます。 *4:内蔵フォントを使用した場合の速度。複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。また、使用条件によっては装置内部の温度を下げるために印字に時間がかかる場合があります。 *5:郵便ハガキ、郵便往復ハガキ共にタテ／ヨコ挿入による印字が可能。 *6:ML8480SU2-Rでカットシートフィーダを後方に装着した状態で、リアピントラクタ（オプション）を同時に使用することはできません。 *7:ML8480SU2-Rではカットシートフィーダ装着時はオリジナル+4枚（用紙総厚0.325mm以下） *8:ML8580SE／ML8720SE2でカットシートフィーダ装着時はオリジナル+5枚（用紙総厚0.36mm以下） *9:バーコードは、ドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからお使いください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境では使用できません。 *10:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *11:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *12:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。 *13:USBインタフェースでは使用できません。 *14:OKIデータホームページよりMac OS X用ドライバをダウンロードしてください。 *15:一般的な使用状況（実稼働比率:25%、印字可能領域内での印字密度:35%）での値です。実際の装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

◎プリンタ本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です。（消耗品は無償保証対象外となります） ◎プリンタドライバをインストール時、各OSの日本語版CD-ROMが必要になる場合があります。
◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ ドットインパクトプリンタ仕様一覧

品名	MICROLINE 8480SU2	MICROLINE 5650SU-R	MICROLINE 5350SE
型名	ML8480SU2	ML5650SU-R	ML5350SE
税込価格（本体価格）	税込価格 228,900円（本体価格 218,000円）	税込価格 197,400円（本体価格 188,000円）	税込価格 176,400円（本体価格 168,000円）
JANコード	4949443010329	4949443010299	4949443010138
印字方式	ドットマトリックスインパクト、両方向（最短距離）印字または片方向印字		
解像度	24ピン・180dpi		
改行方向	順方向		
改行間隔	4.23mm（1/6インチ）、3.18mm（1/8インチ）、n×0.14mm（n/180インチ）、m×0.42mm（m/60インチ）　〈n=0〜255、m=0〜127〉		
改行時間	50ms（1/6インチ改行）		60ms（1/6インチ改行）
用紙送り方式	フリクションフィード方式またはピントラクタフィード（押し込み）方式		フリクションフィード方式またはトラクタフィード方式
インクリボン 形態／インク	専用カートリッジ式（詰替え可能）／黒単色	専用カセット／黒単色	
インクリボン 寿命（高速度ANK印字時）	600万文字	200万文字	
インタフェース	IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース、USB インタフェース*1 〈オプション〉100BASE-TX/10BASE-T*2	IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース、USB インタフェース*1	IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース
入力電源	AC100V±10%（50/60Hz）		
消費電力 動作時（漢字ローカルテスト印字時）	約90W	約130W	約105W
消費電力 待機時	15W以下（パワーセーブモード時）	10W以下（パワーセーブモード時）	15W以下
稼働音	60dBA		
ドット構成 高品位ANK	30ドット（ヨコ）×17ドット（タテ）*3	30ドット（ヨコ）×17ドット（タテ）	
ドット構成 高速度ANK	10ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）*3	10ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）	
ドット構成 漢字全角	24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）*3	24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）	
印字速度*4（ ）は高速モード 高品位ANK	120字/秒（240字/秒）	105字/秒（210字/秒）	100字/秒（180字/秒）
印字速度*4（ ）は高速モード 高速度ANK	360字/秒（360字/秒）	220字/秒（220字/秒）	
印字速度*4（ ）は高速モード 漢字全角	80字/秒（160字/秒）	70字/秒（140字/秒）	67字/秒（120字/秒）
印字桁数 高品位/高速度ANK	136字/行	106字/行	
印字桁数 漢字全角	90字/行	70字/行	
印字幅	345mm（13.6インチ）	269mm（10.6インチ）	
用紙規格 単票 手差し*5 サイズ	幅:55〜420mm（2.2〜16.5インチ）	幅:90〜304.8mm（3.5〜12インチ）	
	長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉		
用紙規格 単票 手差し*5 用紙連量	通常モード時45〜180kg、高複写モード時70〜180kg	45〜135kg	
用紙規格 単票 楽々セット機能時 サイズ	—	幅:100〜297mm（3.9〜11.7インチ）*6 長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）	—
用紙規格 単票 カットシートフィーダ*7 サイズ	幅:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	幅:182〜297mm（7.2〜11.7インチ）	
	長さ（前CSF）：90〜364mm（3.5〜14.3インチ） 長さ（後CSF）：100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	長さ:182〜364mm（7.2〜14.3インチ）	
用紙規格 単票 カットシートフィーダ*7 用紙連量	通常モード時55〜135kg、高複写モード時70〜135kg	55〜70kg	
用紙規格 連続紙	幅:101.6〜406.4mm（4〜16インチ）	幅:76.2〜304.8mm（3〜12インチ）*8	幅:76.2〜304.8mm（3〜12インチ）
	長さ:76.2〜355.6mm（3〜14インチ）ただし25.4mm（1インチ）の整倍数で、279.4mm（11インチ）標準		
用紙規格 ロール紙	—		
用紙規格 複写紙 手差し	幅:90〜420mm（3.5〜16.5インチ）	幅:90〜304.8mm（3.5〜12インチ）	
	長さ:70〜420mm（2.8〜16.5インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉	長さ:70〜364mm（2.8〜14.3インチ）〈テーブル排紙297mm以下〉	
用紙規格 複写紙 カットシートフィーダ*7	幅:100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	幅:182〜297mm（7.2〜11.7インチ）	
	長さ（前CSF）：90〜364mm（3.5〜14.3インチ） 長さ（後CSF）：100〜364mm（3.9〜14.3インチ）	長さ:182〜364mm（7.2〜14.3インチ）	
複写枚数 通常モード時	オリジナル+5枚（用紙総厚0.36mm以下）*9		
複写枚数 高複写モード時*3	オリジナル+7枚（用紙総厚0.48mm以下）*9	—	
内蔵フォント	明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当		
バーコード印字*10	7種類*11		6種類*12
紙厚調整方式	自動（マニュアル調整可能）		
書式印字	登録書式数最大102　ポイント総数最大5,100	—	
受信バッファ	128KB	64KB	
重量	約19kg	約12kg	
温湿度条件	5〜40℃、30〜85%RH（動作時）		
外形寸法（W×D×H）	598×387×235（mm）	465×343×235（mm）	465×343×220（mm）
エミュレーション	ESC/P 24-J84準拠		
対応OS*13	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*14/Windows NT4.0*14/Mac OS X*15日本語版		Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*14/Windows NT4.0*14 日本語版
印字ヘッド寿命*16	約3億ストローク／ピン		
装置寿命*16	5年		
添付品	マニュアル、保証書、ご愛用者登録カード、電源コード、インクリボン、プリンタソフトウェア		
外形寸法図（単位:mm）			

*1:すべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。 *2:他のインタフェースとの同時接続はできません。 *3:Windows環境の場合、プリンタドライバで高複写印字モードの設定はできません。プリンタ本体の操作パネルで設定してください。また、電源をOFFにすると設定は解除されます。 *4:内蔵フォントを使用した場合の速度。複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。また、使用条件によっては装置内部の温度を下げるために印字に時間がかかる場合があります。 *5:郵便ハガキ、郵便往復ハガキ共にタテ／ヨコ挿入による印字が可能。 *6:メニューで左余白を変更することで304.8mm（12インチ）まで変更可能。 *7:ML8480SU2でカットシートフィーダを後方に装着した状態で、リアピントラクタ（オプション）を同時に使用することはできません。ML5650SU-Rでカットシートフィーダを装着した状態でリアピントラクタ（オプション）は使用できません。ML8480SU2では郵便ハガキ、郵便往復ハガキ共にタテ／ヨコ挿入による印字が可能。ML5650SU-R／ML5350SEでは郵便ハガキはタテ／ヨコ挿入、郵便往復ハガキはタテ挿入による印字が可能。 *8:リアピントラクタでは、幅101.6〜304.8mm（4〜12インチ）。 *9:カットシートフィーダ装着時は、オリジナル+4枚（用紙総厚0.325mm以下）。 *10:バーコードは、ドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからお使いください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境では使用できません。 *11:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *12:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *13:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*14:USBインタフェースでは使用できません。*15:OKIデータホームページよりMac OS X用ドライバをダウンロードしてください。*16:一般的な使用状況（実稼働比率:25%、印字可能領域内での印字密度:35%）での値です。実際の装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

◎プリンタ本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です。（消耗品は無償保証対象外となります）　◎プリンタドライバをインストール時、各OSの日本語版CD-ROMが必要になる場合があります。
◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ ドットインパクトプリンタ仕様一覧

品名	MICROLINE 6300FB2	MICROLINE 8460HU2	MICROLINE 5460HU2
型名	ML6300FB2	ML8460HU2	ML5460HU2
税込価格(本体価格)	税込価格 123,900円(本体価格 118,000円)	税込価格 94,290円(本体価格 89,800円)	税込価格 83,790円(本体価格 79,800円)
JANコード	4949443010336	4949443010565	4949443010558
印字方式	ドットマトリックスインパクト、両方向(最短距離)印字または片方向印字		
解像度	24ピン・180dpi		
改行方向	順方向		
改行間隔	4.23mm(1/6インチ)、3.18mm(1/8インチ)、n×0.14mm(n/180インチ)、m×0.42mm(m/60インチ) 〈n=0〜255、m=0〜127〉		
改行時間	65ms(1/6インチ改行)	53ms(1/6インチ改行)	
用紙送り方式	フリクションフィード方式またはピントラクタフィード(押し込み)方式	フリクションフィード方式またはトラクタフィード方式	
インクリボン 形態/インク	専用カートリッジ式(詰替え可能)/黒単色		
インクリボン 寿命(高速度ANK印字時)	400万文字	1300万文字	800万文字
インタフェース	IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース、USBインタフェース*1*2 〈オプション〉100BASE-TX/10BASE-T*3 〈オプション〉RS-232C*3	IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース、USBインタフェース*2 〈オプション〉100BASE-TX/10BASE-T 〈オプション〉RS-232C	
入力電源	AC100V±10%(50/60Hz)		
消費電力 動作時(漢字ローカルテスト印字時)	約70W	約60W	
消費電力 待機時	約3W以下(パワーセーブモード時)	約1.5W以下(スリープモード時)	
稼働音	58dBA	57dBA(静音印字モード:52dBA、高静音印字モード:49dBA)*4	
ドット構成 高品位ANK	30ドット(ヨコ)×17ドット(タテ)		
ドット構成 高速度ANK	10ドット(ヨコ)×16ドット(タテ)		
ドット構成 漢字全角	24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ)		
印字速度*5 ( )は高速モード 高品位ANK	100字/秒(200字/秒)	120字/秒(240字/秒)	
印字速度 高速度ANK	300字/秒(300字/秒)	360字/秒(360字/秒)	
印字速度 漢字全角	67字/秒(133字/秒)	80字/秒(160字/秒)	
印字桁数 高品位/高速度ANK	106字/行	136字/行	80字/行
印字桁数 漢字全角	70字/行	90字/行	53字/行
印字幅	269mm(10.6インチ)	345mm(13.6インチ)	203mm(8インチ)
用紙規格 単票 手差し*6 サイズ	幅:90〜304.8mm(3.5〜12インチ)	幅:100〜420mm(3.9〜16.5インチ)	幅:100〜257mm(3.9〜10.1インチ)
	長さ:70〜364mm(2.8〜14.3インチ)	長さ:100〜364mm(3.9〜14.3インチ)	
用紙規格 単票 手差し 用紙連量	45〜180kg	40〜77kg	
用紙規格 単票 楽々セット機能時 サイズ	—		
用紙規格 単票 カットシートフィーダ*7 サイズ	—	幅:182〜364mm(7.2〜14.3インチ)	幅:182〜257mm(7.2〜10.1インチ)
	—	長さ:182〜364mm(7.2〜14.3インチ)	
用紙規格 単票 カットシートフィーダ 用紙連量	—	55〜70kg	
用紙規格 連続紙	幅:76.2〜304.8mm(3〜12インチ)	幅:76.2〜406.4mm(3〜16インチ)	幅:76.2〜254mm(3〜10インチ)
	長さ:76.2〜355.6mm(3〜14インチ)ただし25.4mm(1インチ)の整倍数で、279.4mm(11インチ)標準	長さ:76.2〜555.8mm(3〜22インチ) ただし25.4mm(1インチ)の整倍数で、279.4mm(11インチ)標準	
用紙規格 ロール紙	—		幅:214〜216mm(8.4〜8.5インチ)、 外径:最大Φ 128mm、巻き芯内径:Φ 25mm
用紙規格 複写紙 手差し	幅:90〜304.8mm(3.5〜12インチ)	幅:100〜420mm(3.9〜16.5インチ)	幅:100〜257mm(3.9〜10.1インチ)
	長さ:70〜364mm(2.8〜14.3インチ)	長さ:100〜364mm(3.9〜14.3インチ)	
用紙規格 複写紙 カットシートフィーダ	—		
複写枚数 通常モード時	オリジナル+5枚(用紙総厚0.36mm以下)	単票:オリジナル+4枚(用紙総厚0.24mm以下)、連続紙:オリジナル+4枚(用紙総厚0.36mm以下*8)、ロール紙:オリジナル+1枚(用紙総厚0.13mm以下)	
複写枚数 高複写モード時	オリジナル+5枚(用紙総厚0.36mm以下)	単票:オリジナル+5枚(用紙総厚0.24mm以下)、連続紙:オリジナル+5枚(用紙総厚0.36mm以下*8)、ロール紙:オリジナル+1枚(用紙総厚0.13mm以下)	
内蔵フォント	明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当	明朝、ゴシック、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当	
バーコード印字*9	7種類*10		
紙厚調整方式	手動		
書式印字	—		
受信バッファ	64KB	128KB	
重量	約7kg	約10kg	約7.7kg
温湿度条件	5〜40℃、30〜85%RH(動作時)	5〜35℃、20〜80%RH(動作時)	
外形寸法(W×D×H)	425×302×210(mm)	568×320×159(mm)	414×320×159(mm)
エミュレーション	ESC/P 24-J84準拠		
対応OS*11	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*12/Windows NT4.0*12 日本語版	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版	
印字ヘッド寿命*13	約3億ストローク/ピン	約4.5億ストローク/ピン	
装置寿命*13	5年		
添付品	マニュアル、保証書、ご愛用者登録カード、電源コード、インクリボン、プリンタソフトウェア		
外形寸法図(単位:mm)	425 15 302 210	568 24 320 375 159 191	414 24 320 375 159 191

*1:パラレルインタフェースとの同時接続はできません。*2:すべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。*3:他のインタフェースとの同時接続はできません。*4:高静音印字/静音印字モードでは印字速度が遅くなります。*5:内蔵フォントを使用した場合の速度。複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。また、使用条件によっては装置内部の温度を下げるために印字に時間がかかる場合があります。 *6:郵便ハガキ、郵便往復ハガキ共にタテ/ヨコ挿入による印字が可能。 *7:カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、プッシュトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を給紙することはできません。 *8:オプションのプルトラクタ使用時。 *9:バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからお使いください。バーコード印字はエミュレーションモード(DOS)での機能です。Windows環境では使用できません。*10:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *11:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*12:USBインタフェースでは使用できません。*13:一般的な使用状況(実稼働比率:25%、印字可能領域内での印字密度:35%)での値です。実際の装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

◎プリンタ本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です。(消耗品は無償保証対象外となります) ◎プリンタドライバをインストール時、各OSの日本語版CD-ROMが必要になる場合があります。
◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ ドットインパクトプリンタ仕様一覧

品名	MICROLINE 80HU	MICROLINE 50HU
型名	ML80HU	ML50HU
税込価格（本体価格）	税込価格 73,290円（本体価格 69,800円）	税込価格 62,790円（本体価格 59,800円）
JANコード	4949443010282	4949443010275
印字方式	ドットマトリックスインパクト、両方向（最短距離）印字または片方向印字	
解像度	24ピン・180dpi	
改行方向	順方向	
改行間隔	4.23mm（1/6インチ）、3.18mm（1/8インチ）、n×0.14mm（n/180インチ）、m×0.42mm（m/60インチ）〈n=0〜255、m=0〜127〉	
改行時間	65ms（1/6インチ改行）	
用紙送り方式	フリクションフィード方式またはトラクタフィード方式	
インクリボン 形態／インク	専用カセット／黒単色	
インクリボン 寿命（高速度ANK印字時）	400万文字	
インタフェース	IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、USBインタフェース*1*2 〈オプション〉RS-232C*1	
入力電源	AC100V±10%（50/60Hz）	
消費電力 動作時（漢字ローカルテスト印字時）	約60W	
消費電力 待機時	約10W以下（パワーセーブモード時）	
稼働音	56dBA	
ドット構成 高品位ANK	30ドット（ヨコ）×17ドット（タテ）	
ドット構成 高速度ANK	10ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）	
ドット構成 漢字全角	24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）	
印字速度*3（ ）は高速モード 高品位ANK	105字/秒（210字/秒）	
印字速度*3（ ）は高速モード 高速度ANK	315字/秒（315字/秒）	
印字速度*3（ ）は高速モード 漢字全角	68字/秒（136字/秒）	
印字桁数 高品位/高速度ANK	136字/行	80字/行
印字桁数 漢字全角	90字/行	53字/行
印字幅	345mm（13.6インチ）	203mm（8インチ）
用紙規格 単票 手差し*4 サイズ	幅:148〜420mm（5.8〜16.5インチ）	幅:148〜257mm（5.8〜10.1インチ）
	長さ:105〜364mm（4.1〜14.3インチ）	
用紙規格 単票 手差し*4 用紙連量	45〜70kg	
用紙規格 単票 楽々セット機能時 サイズ	—	
用紙規格 単票 カットシート*5フィーダ サイズ	幅:182〜364mm（7.2〜14.3インチ）	幅:182〜257mm（7.2〜10.1インチ）
	長さ:182〜364mm（7.2〜14.3インチ）	
用紙規格 単票 カットシート*5フィーダ 用紙連量	55〜70kg	
用紙規格 連続紙	幅:101.6〜406.4mm（4〜16インチ）	幅:101.6〜254mm（4〜10インチ）
	長さ:76.2〜355.6mm（3〜14インチ）ただし25.4mm（1インチ）の整倍数で、279.4mm（11インチ）標準	
用紙規格 ロール紙	—	幅:214〜216mm（8.4〜8.5インチ）、 外径:最大Φ 128mm、巻き芯内径:Φ 25mm
用紙規格 複写紙 手差し	幅:148〜364mm（5.8〜14.3インチ）	幅:148〜257mm（5.8〜10.1インチ）
	長さ:105〜297mm（4.1〜11.7インチ）	
用紙規格 複写紙 カットシートフィーダ	—	
複写枚数 通常モード時	単票:オリジナル+3枚（用紙総厚0.24mm以下）、連続紙:オリジナル+4枚*6（用紙総厚0.36mm以下）、ロール紙:オリジナル+1枚（用紙総厚0.13mm以下）	
複写枚数 高複写モード時	—	
内蔵フォント	明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当	
バーコード印字*7	7種類*8	
紙厚調整方式	手動	
書式印字	—	
受信バッファ	128KB	
重量	約10kg	約8kg
温湿度条件	5〜35℃、30〜80%RH（動作時）	
外形寸法（W×D×H）	552×345×153（mm）	398×345×153（mm）
エミュレーション	ESC/P 24-J84準拠	
対応OS*9	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95*10/Windows NT4.0*10 日本語版	
印字ヘッド寿命*11	約3億ストローク／ピン	
装置寿命*11	5年	
添付品	マニュアル、保証書、ご愛用者登録カード、電源コード、インクリボン、プリンタソフトウェア	
外形寸法図（単位:mm）	552 38 345 64 153	398 38 345 64 153

*1:パラレルインタフェースとの同時接続はできません。 *2:すべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。 *3:内蔵フォントを使用した場合の速度。複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。また、使用条件によっては装置内部の温度を下げるために印字に時間がかかることがあります。 *4:郵便ハガキ、郵便往復ハガキ共にタテ／ヨコ挿入による印字が可能。 *5:カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、ボトムトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を給紙することはできません。 *6:オプションのボトムトラクタ使用時。 *7:バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからお使いください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境では使用できません。 *8:JAN標準/短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード *9:Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*10:USBインタフェースでは使用できません。*11:一般的な使用状況（実稼働比率:25%、印字可能領域内での印字密度:35%）での値です。実際の装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

◎プリンタ本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です。（消耗品は無償保証対象外となります） ◎プリンタドライバをインストール時、各OSの日本語版CD-ROMが必要になる場合があります。
◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

カラー複合機 価格表

MC860dtn/MC860dn

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	MC860dtn	MC860DTN	592,200円	(564,000円)	4949443021509	
本体	MC860dn	MC860DN	457,800円	(436,000円)	4949443021455	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2*1	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで　※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	512MB増設メモリ	MEM512C	52,500円	(50,000円)	4949443101416	
オプション	増設トレイユニットD4	TRY-C3D4	157,500円	(150,000円)	4949443101898	2段トレイ(ショートキャビネット付)　1,100枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	増設トレイユニットD5	TRY-C3D5	105,000円	(100,000円)	4949443101904	1段トレイ(ロングキャビネット付)　550枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	カード認証キットF9	JCK-F9	21,000円	(20,000円)	4949443102017	ICカード認証印刷ソフトウェアキット　※専用のカードリーダーが必要です。詳細は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。
オプション	カード認証キットF10	JCK-F10	63,000円	(60,000円)	4949443102024	ICカード認証印刷(グループ印刷)ソフトウェアキット　※専用のカードリーダーが必要です。詳細は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。
消耗品	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3KK1	15,750円	(15,000円)	4949443204896	約7,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3KY1	16,800円	(16,000円)	4949443204865	約7,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3KM1	16,800円	(16,000円)	4949443204872	約7,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ シアン	TNR-C3KC1	16,800円	(16,000円)	4949443204889	約7,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C3KK3	6,300円	(6,000円)	4949443204933	約2,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ イエローS	TNR-C3KY3	7,350円	(7,000円)	4949443204902	約2,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C3KM3	7,350円	(7,000円)	4949443204919	約2,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	トナーカートリッジ シアンS	TNR-C3KC3	7,350円	(7,000円)	4949443204926	約2,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*2*3
消耗品	イメージドラム ブラック	ID-C3KK	16,800円	(16,000円)	4949443204858	約20,000枚(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)*4*5　※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
消耗品	イメージドラム イエロー	ID-C3KY	16,800円	(16,000円)	4949443204827	約20,000枚(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)*4*5　※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
消耗品	イメージドラム マゼンタ	ID-C3KM	16,800円	(16,000円)	4949443204834	約20,000枚(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)*4*5　※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
消耗品	イメージドラム シアン	ID-C3KC	16,800円	(16,000円)	4949443204841	約20,000枚(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)*4*5　※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
メンテナンスユニット	定着器ユニット	FUS-C3E	31,500円	(30,000円)	4949443203073	約100,000枚*6(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	ベルトユニット	BLT-C3C	42,000円	(40,000円)	4949443203080	約80,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(トレイ1用)	RS-C3D	1,575円	(1,500円)	4949443203233	約120,000枚*6(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(トレイ2、3用)	RS-C3E	1,575円	(1,500円)	4949443203240	約120,000枚*6(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(MPT用)	RS-C3F	1,575円	(1,500円)	4949443203257	約120,000枚*6(A4ヨコ送り片面印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。　*2:本体購入時には約2300枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。　*3:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質·動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。　*4:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約27000枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。　*5:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質·動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。　*6:メンテナンス品の交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。　*7:備考記載の印刷枚数相当毎にベルトユニットの交換が必要です。所定の印刷品質·動作確保および商品の故障防止のため、ベルトユニットを交換しないと印刷動作を一時停止した後、ある程度印刷すると(印刷動作状況により変動します)、それ以降印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。　◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。

MC562dn/MC362dn

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	MC562dn	MC562DN	131,040円	(124,800円)	4949443040142	
本体	MC362dn	MC362DN	118,440円	(112,800円)	4949443040159	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2*1	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで　※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円	(14,000円)	4949443102031	
オプション	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円	(25,000円)	4949443102048	
オプション	セカンドトレイユニット	TRY-C4G1	26,250円	(25,000円)	4949443102116	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	SDメモリーカード	SDC-A1	21,000円	(20,000円)	4949443102062	MC562dn用 16GB*2　ジョブマクロ·暗号化認証印刷機能等の各種印刷機能用
消耗品	トナーカートリッジ ブラック(大)	TNR-C4KK2	11,550円	(11,000円)	4949443208887	MC562dn用　約5,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC362dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ イエロー(大)	TNR-C4KY2	16,800円	(16,000円)	4949443208856	MC562dn用　約5,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC362dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ(大)	TNR-C4KM2	16,800円	(16,000円)	4949443208863	MC562dn用　約5,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC362dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ シアン(大)	TNR-C4KC2	16,800円	(16,000円)	4949443208870	MC562dn用　約5,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC362dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4KK1	8,400円	(8,000円)	4949443208849	約3,500枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4
消耗品	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4KY1	11,550円	(11,000円)	4949443208818	約3,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4KM1	11,550円	(11,000円)	4949443208825	約3,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4
消耗品	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4KC1	11,550円	(11,000円)	4949443208832	約3,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4
消耗品	トナーカートリッジ ブラック(小)	TNR-C4KK3	5,250円	(5,000円)	4949443208801	MC362dn用　約2,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC562dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ イエロー(小)	TNR-C4KY3	7,875円	(7,500円)	4949443208771	MC362dn用　約2,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC562dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ(小)	TNR-C4KM3	7,875円	(7,500円)	4949443208788	MC362dn用　約2,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC562dnでは使用できません。
消耗品	トナーカートリッジ シアン(小)	TNR-C4KC3	7,875円	(7,500円)	4949443208795	MC362dn用　約2,000枚 (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)*3*4　※MC562dnでは使用できません。
消耗品	イメージドラムユニット	ID-C4MA	19,950円	(19,000円)	4949443208931	約20,000枚(A4片面、一度に3枚ずつ印刷時)*5*6　※トナーカートリッジ(約1,000枚)が付属しています。

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。　*2:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。　*3:本体購入時には約2000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。　*4:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質·動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO／IEC19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。　*5:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約30000枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。　*6:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムユニットの交換が必要です。所定の印刷品質·動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムユニットを交換しないと記載の印刷枚数相当を超えてから約4500枚(一般的な使用状況)印刷後に印刷動作を一時停止し、その後約500枚(一般的な使用状況)印刷した時点で印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。　◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。

カラー複合機 推奨用紙

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円	(5,200円)	4949443202090	80g/㎡(70kg紙)、210×297mm　普通紙　250枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4(厚口)	PPR-CA4DA	6,615円	(6,300円)	4949443202106	105g/㎡(90kg紙)、210×297mm　普通紙　200枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円	(2,300円)	4949443202151	128g/㎡(110kg紙)、210×1200mm　普通紙　125枚×1束
用紙	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円	(7,800円)	4949443202113	80g/㎡(70kg紙)、297×420mm　普通紙　250枚×6束　〈対象機種〉MC860dtn/MC860dn
用紙	エクセレントホワイト A3(厚口)	PPR-CA3DA	9,870円	(9,400円)	4949443202120	105g/㎡(90kg紙)、297×420mm　普通紙　200枚×6束　〈対象機種〉MC860dtn/MC860dn
用紙	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	3,885円	(3,700円)	4949443203318	128g/㎡(110kg紙)、297×1200mm　普通紙　125枚×1束　〈対象機種〉MC860dtn/MC860dn
用紙	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円	(3,800円)	4949443203097	64g/㎡(55kg紙)、210×297mm　普通紙　500枚×5束
用紙	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円	(4,800円)	4949443203110	64g/㎡(55kg紙)、297×420mm　普通紙　500枚×3束　〈対象機種〉MC860dtn/MC860dn

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。
※対象機種の記載がない用紙は、カラー複合機全機種共通で使用できます。

A3 カラープリンタ 価格表

C841dn / C811dn / C811dn-T

	品 名	型 名	税込価格（本体価格）	JANコード	備 考
本体	C841dn	C841DN	260,400円 (248,000円)	4949443022261	
	C811dn	C811DN	144,900円 (138,000円)	4949443022247	
	C811dn-T	C811DN-T	174,300円 (166,000円)	4949443022254	C811dnトレイセットモデル
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません（OKIデータホームページからの提供のみ）。ライセンス認証（アクティベーション）にはインターネット環境が必要です。
	Print Job Accounting2*1	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円 (14,000円)	4949443102031	
	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円 (25,000円)	4949443102048	
	増設トレイユニット	TRY-C3F1	52,500円 (50,000円)	4949443102291	3段まで増設可能（C811dn-Tは2段まで） 550枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
	専用キャスター台	BOD-S1	26,250円 (25,000円)	4949443102314	本体/増設トレイに取り付け可能
	SDメモリーカードキット	SDC-B1	21,000円 (20,000円)	4949443102307	16GB*2/SDメモリーソケット付
	カード認証キットH1J	JCK-L3S6H1J	63,000円 (60,000円)	4949443102338	ICカード認証印刷ソフトウェアキット
消耗品	トナーカートリッジ ブラック（大）	TNR-C3LK2	24,570円 (23,400円)	4949443208535	約10,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ イエロー（大）	TNR-C3LY2	26,250円 (25,000円)	4949443208504	約10,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ マゼンタ（大）	TNR-C3LM2	26,250円 (25,000円)	4949443208511	約10,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ シアン（大）	TNR-C3LC2	26,250円 (25,000円)	4949443208528	約10,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3LK1	14,700円 (14,000円)	4949443208573	約5,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3LY1	15,750円 (15,000円)	4949443208542	約5,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3LM1	15,750円 (15,000円)	4949443208559	約5,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C3LC1	15,750円 (15,000円)	4949443208566	約5,000枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ ブラック（小）	TNR-C3LK3	8,820円 (8,400円)	4949443208610	約2,500枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ イエロー（小）	TNR-C3LY3	8,400円 (8,000円)	4949443208580	約2,200枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ マゼンタ（小）	TNR-C3LM3	8,400円 (8,000円)	4949443208597	約2,200枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	トナーカートリッジ シアン（小）	TNR-C3LC3	8,400円 (8,000円)	4949443208603	約2,200枚（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）*3*4
	イメージドラム ブラック	ID-C3LK	17,850円 (17,000円)	4949443208498	約30,000枚（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）*5*6 ※トナーカートリッジ（約1,200枚）が付属しています。
	イメージドラム イエロー	ID-C3LY	17,850円 (17,000円)	4949443208467	約30,000枚（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）*5*6 ※トナーカートリッジ（約1,200枚）が付属しています。
	イメージドラム マゼンタ	ID-C3LM	17,850円 (17,000円)	4949443208474	約30,000枚（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）*5*6 ※トナーカートリッジ（約1,200枚）が付属しています。
	イメージドラム シアン	ID-C3LC	17,850円 (17,000円)	4949443208481	約30,000枚（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）*5*6 ※トナーカートリッジ（約1,200枚）が付属しています。

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。*2:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。*3:プリンタ購入時には約2500枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。*4:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚（ISO/IEC 19798準拠の参考値）でそれ以降印刷ができなくなります。 *5:一般的な使用状況（一度に3枚ずつ印刷）を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚（A4片面印刷時）になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *6:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

A3 カラープリンタ 推奨用紙

	品 名	型 名	税込価格（本体価格）	JANコード	備 考		
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円 (5,200円)	4949443202090	80g/㎡（70kg紙）、210×297mm	普通紙	250枚×8束
	エクセレントホワイト A4（厚口）	PPR-CA4DA	6,615円 (6,300円)	4949443202106	105g/㎡（90kg紙）、210×297mm	普通紙	200枚×8束
	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円 (2,300円)	4949443202151	128g/㎡（110kg紙）、210×1200mm	普通紙	125枚×1束
	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円 (7,800円)	4949443202113	80g/㎡（70kg紙）、297×420mm	普通紙	250枚×6束
	エクセレントホワイト A3（厚口）	PPR-CA3DA	9,870円 (9,400円)	4949443202120	105g/㎡（90kg紙）、297×420mm	普通紙	200枚×6束
	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	3,885円 (3,700円)	4949443203318	128g/㎡（110kg紙）、297×1200mm	普通紙	125枚×1束
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円 (3,800円)	4949443203097	64g/㎡（55kg紙）、210×297mm	普通紙	500枚×5束
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円 (4,800円)	4949443203110	64g/㎡（55kg紙）、297×420mm	普通紙	500枚×3束

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。

推奨品

プリンタを無線LANで共有!

BUFFALO

高速300Mbps対応LAN端子用無線子機
WLI-TX4-AG300N 税込価格 11,130円（本体価格 10,600円）
IEEE802.11n/g/b/a対応のLAN端子用無線子機

（対応プリンタ）MC860dtn、MC860dn、MC562dn、MC362dn、C841dn、C811dn、C811dn-T、C711dn、C610dn、C531dn、C511dn、C312dn、C301dn、B840dn、B820n、B431dn、B431dnB、B411dn、B411dnB、B4500n

◎株式会社バッファロー http://buffalo.jp/
●バッファローサポートセンター 050-3163-1825 〈受付時間〉9:30～19:00（年末年始および指定休日を除く）
本製品を用いたネットワーク出力に関するお問い合わせは（株）バッファローまでご連絡ください。

OKIデータプリンタを無線LANで使用できる!

無線LAN設定が3ステップで行えるワイヤレスブリッジ
Wireless Bridge SX-2500CAG
税込価格17,640円（本体価格16,800円）

（対応プリンタ）MC860dtn、MC860dn、MC562dn、MC362dn、C841dn、C811dn、C811dn-T、C711dn、C610dn、C531dn、C511dn、C312dn、C301dn、B840dn、B820n、B431dn、B431dnB、B411dn、B411dnB、B4500n

◎サイレックス・テクノロジー株式会社 http://www.silex.jp/
●サイレックス・テクノロジーカスタマサポートセンター 0774-98-3981
〈受付時間〉9:00～17:00（土日祝、指定定休日を除く）
本製品を用いたネットワーク出力に関するお問い合わせはサイレックス・テクノロジー（株）までご連絡ください。

ICカード認証印刷用推奨カードリーダー

非接触ICカードリーダー／ライター（USB対応）
SCL010（型名:SCL010-A）

（対応プリンタ）C841dn、C811dn、C811dn-T、B840dn、B820n

※カード認証キットとICカードが別途必要となります。

◎アイデンティブ株式会社
http://www.identive-infrastructure.com/

プリンタ周りもスッキリ&移動もラクラク

プリンタ専用台 MZ
型番:PSY-MZ01 JANコード:4571256157016
税込価格27,300円（本体価格26,000円）

・デスクサイドで使えるスリムタイプ
・移動に便利なキャスタ（ロック可能）付き
サイズ:W490×D650×H603mm 耐荷重:85kg

（対応プリンタ）
C841dn、C811dn、C711dn、C610dn、C531dn、C511dn、C312dn、C301dn、B840dn、B820n

※C841dn、C811dn、C711dn、C610dn、B840dn、B820nでは、オプショントレイ装着時にプリンタ専用台を使用することはできません。

お問い合わせ先 プリンタ本体をお買い求めいただいた販売店または弊社営業までお問い合わせください。

※受付時間や電話番号などは、変更される場合があります。最新の内容は各社ホームページでご確認ください。※推奨品のご購入に関しましては、各メーカーまでお問い合わせください。

A4 カラープリンタ 価格表

C711dn / C610dn

	品名	型名	税込価格(本体価格)	JANコード	備考
本体	C711dn	C711DN	155,400円 (148,000円)	4949443021561	
	C610dn	C610DN	123,900円 (118,000円)	4949443021554	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円 (14,000円)	4949443102031	
	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円 (25,000円)	4949443102048	
	セカンド/サードトレイユニット	TRY-C4F1	42,000円 (40,000円)	4949443102055	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
	SDメモリーカード	SDC-A1	21,000円 (20,000円)	4949443102062	16GB[*2] 暗号化認証印刷機能等の各種印刷機能用
消耗品	大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4GK2	26,250円 (25,000円)	4949443206265	C711dn用 約11,000枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4GY2	28,350円 (27,000円)	4949443206272	C711dn用 約11,000枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4GM2	28,350円 (27,000円)	4949443206289	C711dn用 約11,000枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C4GC2	28,350円 (27,000円)	4949443206296	C711dn用 約11,000枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4GK1	13,650円 (13,000円)	4949443206227	C711dn用 約5,500枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4GY1	14,700円 (14,000円)	4949443206234	C711dn用 約5,500枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4GM1	14,700円 (14,000円)	4949443206241	C711dn用 約5,500枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4GC1	14,700円 (14,000円)	4949443206258	C711dn用 約5,500枚[*3*4] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	イメージドラム ブラック	ID-C4JK	12,600円 (12,000円)	4949443206302	C711dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム イエロー	ID-C4JY	12,600円 (12,000円)	4949443206319	C711dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム マゼンタ	ID-C4JM	12,600円 (12,000円)	4949443206326	C711dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム シアン	ID-C4JC	12,600円 (12,000円)	4949443206333	C711dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4FK2	19,425円 (18,500円)	4949443206111	C610dn用 約8,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4FY2	15,750円 (15,000円)	4949443206128	C610dn用 約6,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4FM2	15,750円 (15,000円)	4949443206135	C610dn用 約6,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C4FC2	15,750円 (15,000円)	4949443206142	C610dn用 約6,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4FK1	8,190円 (7,800円)	4949443206074	C610dn用 約3,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4FY1	7,140円 (6,800円)	4949443206081	C610dn用 約2,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4FM1	7,140円 (6,800円)	4949443206098	C610dn用 約2,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4FC1	7,140円 (6,800円)	4949443206104	C610dn用 約2,000枚[*4*7] (A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)
	イメージドラム ブラック	ID-C4HK	12,600円 (12,000円)	4949443206159	C610dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム イエロー	ID-C4HY	12,600円 (12,000円)	4949443206166	C610dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム マゼンタ	ID-C4HM	12,600円 (12,000円)	4949443206173	C610dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
	イメージドラム シアン	ID-C4HC	12,600円 (12,000円)	4949443206180	C610dn用 約20,000枚[*5*6] (A4片面、一度に3枚ずつ印刷時) ※トナーカートリッジ(約1,200枚)が付属しています。
メンテナンスユニット	定着器ユニット	FUS-C4H	21,000円 (20,000円)	4949443206197	約60,000枚[*8](A4片面印刷時)
	ベルトユニット	BLT-C4G	34,650円 (33,000円)	4949443206203	約60,000枚[*8*9](A4片面印刷時)
	給紙ローラセット	RS-C4B	1,575円 (1,500円)	4949443203691	約120,000枚[*8](A4片面印刷時)
	給紙ローラセット(MPT用)	RS-C4C	1,575円 (1,500円)	4949443203707	約120,000枚[*8](A4片面印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。 *3:プリンタ購入時には約4000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。 *4:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *5:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約27000枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *6:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなってから約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *7:プリンタ購入時には約2000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。 *8:メンテナンスユニットの交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。 *9:備考記載の印刷枚数相当毎にベルトユニットの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、ベルトユニットを交換しないと印刷動作を一時停止した後、ある程度印刷すると(印刷動作状況により変動します)、それ以降印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

C531dn / C511dn / C312dn / C301dn

	品名	型名	税込価格(本体価格)	JANコード	備考
本体	C531dn	C531DN	89,040円 (84,800円)	4949443022285	
	C511dn	C511DN	78,540円 (74,800円)	4949443022292	
	C312dn	C312DN	65,940円 (62,800円)	4949443022308	
	C301dn	C301DN	52,290円 (49,800円)	4949443022315	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円 (14,000円)	4949443102031	C531dn用
	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円 (25,000円)	4949443102048	C531dn用
	セカンドトレイユニット	TRY-C4G1	26,250円 (25,000円)	4949443102116	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉 ※C301dnでは使用できません。
	SDメモリーカード	SDC-A1	21,000円 (20,000円)	4949443102062	C531dn用 16GB[*2] 暗号化認証印刷機能等の各種印刷機能用
消耗品	トナーカートリッジ ブラック(大)	TNR-C4KK2	11,550円 (11,000円)	4949443208887	C531dn/C511dn用 約5,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C312dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ イエロー(大)	TNR-C4KY2	16,800円 (16,000円)	4949443208856	C531dn/C511dn用 約5,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C312dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ マゼンタ(大)	TNR-C4KM2	16,800円 (16,000円)	4949443208863	C531dn/C511dn用 約5,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C312dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ シアン(大)	TNR-C4KC2	16,800円 (16,000円)	4949443208870	C531dn/C511dn用 約5,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C312dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4KK1	8,400円 (8,000円)	4949443208849	C531dn/C511dn/C312dn用 約3,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4KY1	11,550円 (11,000円)	4949443208818	C531dn/C511dn/C312dn用 約3,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4KM1	11,550円 (11,000円)	4949443208825	C531dn/C511dn/C312dn用 約3,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4KC1	11,550円 (11,000円)	4949443208832	C531dn/C511dn/C312dn用 約3,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ ブラック(小)	TNR-C4KK3	5,250円 (5,000円)	4949443208801	C312dn用 約2,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C531dn/C511dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ イエロー(小)	TNR-C4KY3	7,875円 (7,500円)	4949443208771	C312dn用 約2,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C531dn/C511dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ マゼンタ(小)	TNR-C4KM3	7,875円 (7,500円)	4949443208788	C312dn用 約2,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C531dn/C511dn/C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ シアン(小)	TNR-C4KC3	7,875円 (7,500円)	4949443208795	C312dn用 約2,000枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*3*4] ※C531dn/C511dn/C301dnでは使用できません。
	イメージドラムユニット	ID-C4MA	19,950円 (19,000円)	4949443208931	C531dn/C511dn/C312dn用 約20,000枚(A4片面、一度に3枚ずつ印刷時)[*6*7] ※トナーカートリッジ(約1,000枚)が付属しています。※C301dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4JK1	4,725円 (4,500円)	4949443208924	C301dn用 約1,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*4*5] ※C531dn/C511dn/C312dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4JY1	7,560円 (7,200円)	4949443208894	C301dn用 約1,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*4*5] ※C531dn/C511dn/C312dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4JM1	7,560円 (7,200円)	4949443208900	C301dn用 約1,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*4*5] ※C531dn/C511dn/C312dnでは使用できません。
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4JC1	7,560円 (7,200円)	4949443208917	C301dn用 約1,500枚(A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値)[*4*5] ※C531dn/C511dn/C312dnでは使用できません。
	イメージドラムユニット	ID-C4LA	19,950円 (19,000円)	4949443208948	C301dn用 約20,000枚(A4片面、一度に3枚ずつ印刷時)[*6*7] ※トナーカートリッジ(約500枚)が付属しています。※C531dn/C511dn/C312dnでは使用できません。

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。 *3:プリンタ購入時には約2000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。 *4:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *5:プリンタ購入時には約750枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。 *6:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値約30000枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *7:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムユニットの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムユニットを交換しないと記載の印刷枚数相当を超えてから約4500枚(一般的な使用状況)印刷後に印刷動作を一時停止し、その後約500枚(一般的な使用状況)印刷した時点で印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

A4カラープリンタ 推奨用紙

	品 名	型 名	税込価格（本体価格）		JANコード	備 考		
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円	（5,200円）	4949443202090	80g/㎡（70kg紙）、210×297mm	普通紙	250枚×8束
	エクセレントホワイト A4（厚口）	PPR-CA4DA	6,615円	（6,300円）	4949443202106	105g/㎡（90kg紙）、210×297mm	普通紙	200枚×8束
	エクセレントホワイトA4長尺	PPR-CT4DA	2,415円	（2,300円）	4949443202151	128g/㎡（110kg紙）、210×1200mm	普通紙	125枚×1束
	エクセレントペーパーA4	PPR-DA4TDB	3,990円	（3,800円）	4949443203097	64g/㎡（55kg紙）、210×297mm	普通紙	500枚×5束

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。
※対象機種の記載がない用紙は、A3/A3ノビカラープリンタ全機種共通で使用できます。

A4 COREFIDO カラーLED複合機·プリンタ 消耗品·メンテナンスユニット共通使用対応表

			A4カラーLED複合機		A4カラーLEDプリンタ			
	品 名	型 名	MC562dn	MC362dn	C531dn	C511dn	C312dn	C301dn
消耗品	トナーカートリッジ ブラック（大）	TNR-C4KK2	○	使用できません	○	○	使用できません	使用できません
	トナーカートリッジ イエロー（大）	TNR-C4KY2	○	使用できません	○	○	使用できません	使用できません
	トナーカートリッジ マゼンタ（大）	TNR-C4KM2	○	使用できません	○	○	使用できません	使用できません
	トナーカートリッジ シアン（大）	TNR-C4KC2	○	使用できません	○	○	使用できません	使用できません
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4KK1	○	○	○	○	○	使用できません
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4KY1	○	○	○	○	○	使用できません
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4KM1	○	○	○	○	○	使用できません
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4KC1	○	○	○	○	○	使用できません
	トナーカートリッジ ブラック（小）	TNR-C4KK3	使用できません	○	使用できません	使用できません	○	使用できません
	トナーカートリッジ イエロー（小）	TNR-C4KY3	使用できません	○	使用できません	使用できません	○	使用できません
	トナーカートリッジ マゼンタ（小）	TNR-C4KM3	使用できません	○	使用できません	使用できません	○	使用できません
	トナーカートリッジ シアン（小）	TNR-C4KC3	使用できません	○	使用できません	使用できません	○	使用できません
	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4JK1	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	○
	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4JY1	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	○
	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4JM1	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	○
	トナーカートリッジ シアン	TNR-C4JC1	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	○
	イメージドラムユニット	ID-C4MA	○	○	○	○	○	使用できません
	イメージドラムユニット	ID-C4LA	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	使用できません	○

A3ノビ カラープリンタ 価格表

MLPro930PS-X / MLPro930PS-S / MLPro930PS-E/ ML910PS-D / ML910PS

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE Pro930PS-X	MLPro930PS-X	1,047,900円	(998,000円)	4949443021370	
本体	MICROLINE Pro930PS-S	MLPro930PS-S	785,400円	(748,000円)	4949443021387	
本体	MICROLINE Pro930PS-E	MLPro930PS-E	627,900円	(598,000円)	4949443022230	
本体	MICROLINE 910PS-D	ML910PS-D	438,900円	(418,000円)	4949443021417	
本体	MICROLINE 910PS	ML910PS	417,900円	(398,000円)	4949443021394	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2*1	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	内蔵ハードディスク	HDD-C3D	42,000円	(40,000円)	4949443101843	ML910PSシリーズ専用 40GB
オプション	256MB 増設メモリ	MEM256E	31,500円	(30,000円)	4949443101409	ML910PSシリーズ専用
オプション	512MB 増設メモリ	MEM512C	52,500円	(50,000円)	4949443101416	ML910PSシリーズ専用
オプション	セカンド/サードトレイユニット	MLTRY-C3B1	63,000円	(60,000円)	4949443101317	550枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	キャスタ付きセカンド/サードトレイ	MLTRY-C3B2	71,400円	(68,000円)	4949443101362	キャスタ(ロック可)付 550枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	大容量トレイユニット	MLTRY-C3B3	157,500円	(150,000円)	4949443101324	3段一体型キャスタ(ロック可)付 1,650枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	両面印刷ユニット	MLDXU-C3B	31,500円	(30,000円)	4949443101331	MLPro930PS-S/MLPro930PS-E/ML910PS共通
オプション	長尺サポータ	MLSPT-C3B	31,500円	(30,000円)	4949443101348	
オプション	フィニッシャユニット*2	MLFNS-C3A	367,500円	(350,000円)	4949443101379	5段トレイ用(使用するにはインバータユニットが必須)
オプション	インバータユニット*3	MLINV-C3A	84,000円	(80,000円)	4949443101386	5段トレイ用(使用するにはフィニッシャユニットが必須)
オプション	フィニッシャ用パンチユニット	MLFPU-C3A	52,500円	(50,000円)	4949443101355	2穴
オプション	データプロテクションキット タイプA2	DPK-A2	63,000円	(60,000円)	4949443101881	ML910PSシリーズ専用
消耗品	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3HK1	12,600円	(12,000円)	4949443204629	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3HY1	13,650円	(13,000円)	4949443204636	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3HM1	13,650円	(13,000円)	4949443204643	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ シアン	TNR-C3HC1	13,650円	(13,000円)	4949443204650	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3HK2	33,600円	(32,000円)	4949443204667	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3HY2	36,960円	(35,200円)	4949443204674	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3HM2	36,960円	(35,200円)	4949443204681	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C3HC2	36,960円	(35,200円)	4949443204698	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	イメージドラム ブラック	ID-C3HK	22,050円	(21,000円)	4949443204544	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム イエロー	ID-C3HY	22,050円	(21,000円)	4949443204551	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム マゼンタ	ID-C3HM	22,050円	(21,000円)	4949443204568	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム シアン	ID-C3HC	22,050円	(21,000円)	4949443204575	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	フィニッシャ用ステイプルカートリッジ	MLSTC-C3A	6,300円	(6,000円)	4949443202472	5,000針×3
メンテナンスユニット	定着器ユニット	MLFUS-C3D	33,600円	(32,000円)	4949443202458	約100,000枚*8(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	ベルトユニット	MLBLT-C3B	52,500円	(50,000円)	4949443202465	約100,000枚*8(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
メンテナンスユニット	廃トナーボックス	MLWTB-C3A	2,625円	(2,500円)	4949443202441	約30,000枚*8*9(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット	MLRS-C3B	1,575円	(1,500円)	4949443202540	約120,000枚*8(A4片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(MPT用)	MLRS-C3C	1,575円	(1,500円)	4949443202557	約120,000枚*8(A4片面印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、インバータユニットが同時に必要となります。フィニッシャユニットのみでは使用できません。 *3:使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、フィニッシャユニットが同時に必要となります。インバータユニットのみでは使用できません。 *4:A4サイズ5%密度印刷時の参考値です。印刷可能枚数は印刷内容や使用状況によって異なります。 *5:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *6:一般的な使用状況の参考値です。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。また、連続印刷時の参考値はA4ヨコ送り片面で約28000枚です。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *7:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないとトナーの残量に関係なく、「イメージドラムを交換してください」が表示されてから約2000枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *8:メンテナンスユニットの交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。 *9:備考記載の印刷枚数相当毎に廃トナーボックスの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、廃トナーボックスを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約200枚(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。

◎フィニッシャユニット、インバータユニット、フィニッシャ用パンチユニットは、お客様による取り付けができません。別途、調整サービス(有償)のお申し込みが必要です。
詳しくはお買い求めの販売店または弊社担当営業までお問い合わせください。
◎本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。
◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

A3ノビ カラープリンタ 推奨用紙

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考			
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円	(5,200円)	4949443202090	80g/㎡(70kg紙)、210×297mm	普通紙	250枚×8束	
用紙	エクセレントホワイト A4(厚口)	PPR-CA4DA	6,615円	(6,300円)	4949443202106	105g/㎡(90kg紙)、210×297mm	普通紙	200枚×8束	
用紙	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円	(2,300円)	4949443202151	128g/㎡(110kg紙)、210×1200mm	普通紙	125枚×1束	
用紙	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円	(7,800円)	4949443202113	80g/㎡(70kg紙)、297×420mm	普通紙	250枚×6束	
用紙	エクセレントホワイト A3(厚口)	PPR-CA3DA	9,870円	(9,400円)	4949443202120	105g/㎡(90kg紙)、297×420mm	普通紙	200枚×6束	
用紙	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	3,885円	(3,700円)	4949443203318	128g/㎡(110kg紙)、297×1200mm	普通紙	125枚×1束	
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ	PPR-CW3NA	11,025円	(10,500円)	4949443202137	80g/㎡(70kg紙)、328×453mm	普通紙	250枚×6束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ(厚口)	PPR-CW3DA	13,230円	(12,600円)	4949443202144	105g/㎡(90kg紙)、328×453mm	普通紙	200枚×6束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	3,885円	(3,700円)	4949443202168	128g/㎡(110kg紙)、328×1200mm	普通紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A4	PPR-SA4DBB	6,300円	(6,000円)	4949443202489	128g/㎡(110kg紙)、210×297mm	光沢紙	250枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SA4DBR	1,785円	(1,700円)	4949443202496	128g/㎡(110kg紙)、210×297mm	光沢紙	250枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A3	PPR-SA3DBB	6,300円	(6,000円)	4949443202502	128g/㎡(110kg紙)、297×420mm	光沢紙	125枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SA3DBR	1,785円	(1,700円)	4949443202519	128g/㎡(110kg紙)、297×420mm	光沢紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A3ノビ	PPR-SW3DBB	7,560円	(7,200円)	4949443202526	128g/㎡(110kg紙)、328×453mm	光沢紙	125枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SW3DBR	2,100円	(2,000円)	4949443202533	128g/㎡(110kg紙)、328×453mm	光沢紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントソフト A3ノビ	PPR-SW3NCB	7,560円	(7,200円)	4949443202649	100g/㎡、328×453mm	不織布	100枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントソフト A3ノビ長尺	PPR-ST3NCB	9,765円	(9,300円)	4949443202656	100g/㎡、328×1,200mm	不織布	50枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円	(3,800円)	4949443203097	64g/㎡(55kg紙)、210×297mm	普通紙	500枚×5束	
用紙	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円	(4,800円)	4949443203110	64g/㎡(55kg紙)、297×420mm	普通紙	500枚×3束	

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。
※対象機種の記載がない用紙は、A3/A3ノビカラープリンタ全機種共通で使用できます。

モノクロプリンタ 価格表

B840dn / B820n

	品　名	型　名	税込価格（本体価格）	JANコード	備　考
本体	B840dn	B840DN	141,540円 (134,800円)	4949443021776	
本体	B820n	B820N	99,540円 (94,800円)	4949443021769	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません（OKIデータホームページからの提供のみ）。ライセンス認証（アクティベーション）にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで　※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	両面印刷ユニット	DXU-M3B	26,250円 (25,000円)	4949443102130	B820n用[*2]
オプション	セカンドトレイユニット[*3]	TRY-M3C1	52,500円 (50,000円)	4949443102147	580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
オプション	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円 (14,000円)	4949443102031	
オプション	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円 (25,000円)	4949443102048	
オプション	SDメモリーカード[*4]	SDC-A1	21,000円 (20,000円)	4949443102062	16GB　暗号化認証印刷用
オプション	カード認証キットM1	JCK-M1	48,300円 (46,000円)	4949443102154	カード認証キットM1を使用するには256MB以上の増設メモリが必要です。
消耗品	EPトナーカートリッジ（大）	EPC-M3B2	71,400円 (68,000円)	4949443207576	約20,000枚[*5]（A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値）　イメージドラム・トナーカートリッジ一体型
消耗品	EPトナーカートリッジ	EPC-M3B1	31,500円 (30,000円)	4949443207569	約6,000枚[*5]（A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値）　イメージドラム・トナーカートリッジ一体型
メンテナンスユニット	メンテナンスキット	MKT-M3B	42,000円 (40,000円)	4949443207613	約200,000枚[*6]（A4ヨコ送り片面印刷時）　定着器、転写ローラが同梱されています。
メンテナンスユニット	給紙ローラセット（1stトレイ用）	RS-M3A	1,575円 (1,500円)	4949443207583	約120,000枚[*6]（A4ヨコ送り片面印刷時）
メンテナンスユニット	給紙ローラセット（2ndトレイ用）	RS-M3B	1,575円 (1,500円)	4949443207590	約120,000枚[*6]（A4片面印刷時）
メンテナンスユニット	給紙ローラセット（MPT用）	RS-C3F	1,575円 (1,500円)	4949443203257	約120,000枚[*6]（A4片面印刷時）

＊1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 ＊2:B840dnは、両面印刷ユニットを標準装備しています。 ＊3:B840dnは、セカンドトレイユニットを2つ重ねて、セカンド/サードトレイユニットとして使用できます。＊4:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。＊5:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。＊6:メンテナンス品の交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。　◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

B431dn / B431dnB / B411dn / B411dnB

	品　名	型　名	税込価格（本体価格）	JANコード	備　考
本体	B431dn	B431DN	83,790円 (79,800円)	4949443021684	
本体	B431dnB	B431DNB	83,790円 (79,800円)	4949443022223	B431dnブラックモデル
本体	B411dn	B411DN	62,790円 (59,800円)	4949443021677	
本体	B411dnB	B411DNB	62,790円 (59,800円)	4949443022216	B411dnブラックモデル
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません（OKIデータホームページからの提供のみ）。ライセンス認証（アクティベーション）にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで　※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	セカンドトレイユニット	TRY-M4C1	26,250円 (25,000円)	4949443207088	580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
オプション	セカンドトレイユニット（黒）	TRY-M4C1B	26,250円 (25,000円)	4949443102192	580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉増設トレイブラックモデル
オプション	128MB増設メモリ	MEM128E	8,400円 (8,000円)	4949443102123	
消耗品	トナーカートリッジ	TNR-M4E1	17,640円 (16,800円)	4949443207040	約7,000枚[*2*3]（A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値）
消耗品	トナーカートリッジ（小）	TNR-M4E3	11,550円 (11,000円)	4949443207026	約4,000枚[*2*3]（A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値）
消耗品	イメージドラム	ID-M4E	19,950円 (19,000円)	4949443207019	約30,000枚[*4*5]（A4片面、一度に3枚ずつ印刷時）

＊1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 ＊2:プリンタ購入時には約2000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。＊3:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚（ISO/IEC19752に準拠した値）印刷してそれ以降印刷ができなくなります。 ＊4:一般的な使用状況（一度に3枚ずつ印刷）を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚（A4片面印刷時）になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。＊5:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。　◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

B4500n

	品　名	型　名	税込価格（本体価格）	JANコード	備　考
本体	B4500n	B4500N	73,290円 (69,800円)	4949443021110	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円 (69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません（OKIデータホームページからの提供のみ）。ライセンス認証（アクティベーション）にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円 (49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで　※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	マルチパーパスフィーダ	MPF02	31,500円 (30,000円)	4949443101447	100枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
オプション	拡張給紙ユニット	TRY-M4A1	31,500円 (30,000円)	4949443101430	500枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
消耗品	トナーカートリッジ	TNR-M4B	8,925円 (8,500円)	4949443203035	約3,000枚[*2*3]
消耗品	イメージドラム	ID-M4B	13,650円 (13,000円)	4949443203042	約20,000枚[*4]

＊1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 ＊2:A4片面印刷、ISO/IEC19752に基づいた印刷可能枚数。（A4サイズ5%密度印刷時の参考値は約2800枚） ＊3:記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚（A4サイズ5%密度印刷時の参考値）でそれ以降印刷ができなくなります。 ＊4:A4片面、一度に3枚ずつ印刷時（A4片面連続印刷時の参考値は約25000枚）。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。

◎本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です（消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります）。　◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

モノクロプリンタ 推奨用紙

	品　名	型　名	税込価格（本体価格）	JANコード	備　考
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円 (5,200円)	4949443202090	80g/㎡（70kg紙）、210×297mm　普通紙　250枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4（厚口）	PPR-CA4DA	6,615円 (6,300円)	4949443202106	105g/㎡（90kg紙）、210×297mm　普通紙　200枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円 (2,300円)	4949443202151	128g/㎡（110kg紙）、210×1200mm　普通紙　125枚×1束　（対象機種）B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
用紙	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円 (7,800円)	4949443202113	80g/㎡（70kg紙）、297×420mm　普通紙　250枚×6束　（対象機種）B840dn/B820n
用紙	エクセレントホワイト A3（厚口）	PPR-CA3DA	9,870円 (9,400円)	4949443202120	105g/㎡（90kg紙）、297×420mm　普通紙　200枚×6束　（対象機種）B840dn/B820n
用紙	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円 (3,800円)	4949443203097	64g/㎡（55kg紙）、210×297mm　普通紙　500枚×5束　（対象機種）B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
用紙	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円 (4,800円)	4949443203110	64g/㎡（55kg紙）、297×420mm　普通紙　500枚×3束　（対象機種）B840dn/B820n

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。 ※対象機種の記載がない用紙は、モノクロプリンタ全機種共通で使用できます。◎推奨品につきましては30ページをご覧ください。

A3ノビ カラープリンタ 価格表

MLPro930PS-X / MLPro930PS-S / MLPro930PS-E/ ML910PS-D / ML910PS

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE Pro930PS-X	MLPro930PS-X	1,047,900円	(998,000円)	4949443021370	
本体	MICROLINE Pro930PS-S	MLPro930PS-S	785,400円	(748,000円)	4949443021387	
本体	MICROLINE Pro930PS-E	MLPro930PS-E	627,900円	(598,000円)	4949443022230	
本体	MICROLINE 910PS-D	ML910PS-D	438,900円	(418,000円)	4949443021417	
本体	MICROLINE 910PS	ML910PS	417,900円	(398,000円)	4949443021394	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2*1	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	内蔵ハードディスク	HDD-C3D	42,000円	(40,000円)	4949443101843	ML910PSシリーズ専用 40GB
オプション	256MB 増設メモリ	MEM256E	31,500円	(30,000円)	4949443101409	ML910PSシリーズ専用
オプション	512MB 増設メモリ	MEM512C	52,500円	(50,000円)	4949443101416	ML910PSシリーズ専用
オプション	セカンド/サードトレイユニット	MLTRY-C3B1	63,000円	(60,000円)	4949443101317	550枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	キャスタ付きセカンド/サードトレイ	MLTRY-C3B2	71,400円	(68,000円)	4949443101362	キャスタ(ロック可)付 550枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	大容量トレイユニット	MLTRY-C3B3	157,500円	(150,000円)	4949443101324	3段一体型キャスタ(ロック可)付 1,650枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	両面印刷ユニット	MLDXU-C3B	31,500円	(30,000円)	4949443101331	MLPro930PS-S/MLPro930PS-E/ML910PS共通
オプション	長尺サポータ	MLSPT-C3B	31,500円	(30,000円)	4949443101348	
オプション	フィニッシャユニット*2	MLFNS-C3A	367,500円	(350,000円)	4949443101379	5段トレイ用(使用するにはインバータユニットが必須)
オプション	インバータユニット*3	MLINV-C3A	84,000円	(80,000円)	4949443101386	5段トレイ用(使用するにはフィニッシャユニットが必須)
オプション	フィニッシャ用パンチユニット	MLFPU-C3A	52,500円	(50,000円)	4949443101355	2穴
オプション	データプロテクションキット タイプA2	DPK-A2	63,000円	(60,000円)	4949443101881	ML910PSシリーズ専用
消耗品	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3HK1	12,600円	(12,000円)	4949443204629	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3HY1	13,650円	(13,000円)	4949443204636	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3HM1	13,650円	(13,000円)	4949443204643	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	トナーカートリッジ シアン	TNR-C3HC1	13,650円	(13,000円)	4949443204650	約5,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3HK2	33,600円	(32,000円)	4949443204667	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3HY2	36,960円	(35,200円)	4949443204674	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3HM2	36,960円	(35,200円)	4949443204681	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C3HC2	36,960円	(35,200円)	4949443204698	約15,000枚*4*5(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時)
消耗品	イメージドラム ブラック	ID-C3HK	22,050円	(21,000円)	4949443204544	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム イエロー	ID-C3HY	22,050円	(21,000円)	4949443204551	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム マゼンタ	ID-C3HM	22,050円	(21,000円)	4949443204568	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	イメージドラム シアン	ID-C3HC	22,050円	(21,000円)	4949443204575	約20,000枚*6*7(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
消耗品	フィニッシャ用ステイプルカートリッジ	MLSTC-C3A	6,300円	(6,000円)	4949443202472	5,000針×3
メンテナンスユニット	定着器ユニット	MLFUS-C3D	33,600円	(32,000円)	4949443202458	約100,000枚*8(A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	ベルトユニット	MLBLT-C3B	52,500円	(50,000円)	4949443202465	約100,000枚*8(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)
メンテナンスユニット	廃トナーボックス	MLWTB-C3A	2,625円	(2,500円)	4949443202441	約30,000枚*8*9(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット	MLRS-C3B	1,575円	(1,500円)	4949443202540	約120,000枚*8(A4片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(MPT用)	MLRS-C3C	1,575円	(1,500円)	4949443202557	約120,000枚*8(A4片面印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、インバータユニットが同時に必要となります。フィニッシャユニットのみでは使用できません。 *3:使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、フィニッシャユニットが同時に必要となります。インバータユニットのみでは使用できません。 *4:A4サイズ5%密度印刷時の参考値です。印刷可能枚数は印刷内容や使用状況によって異なります。 *5:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *6:一般的な使用状況の参考値です。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。また、連続印刷時の参考値はA4ヨコ送り片面で約28000枚です。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *7:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないとトナーの残量に関係なく、「イメージドラムを交換してください」が表示されてから約2000枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *8:メンテナンスユニットの交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。 *9:備考記載の印刷枚数相当毎に廃トナーボックスの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、廃トナーボックスを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約200枚(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。

◎フィニッシャユニット、インバータユニット、フィニッシャ用パンチユニットは、お客様による取り付けができません。別途、調整サービス(有償)のお申し込みが必要です。
詳しくはお買い求めの販売店または弊社担当営業までお問い合わせください。
◎本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。
◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

A3ノビ カラープリンタ 推奨用紙

	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考			
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円	(5,200円)	4949443202090	80g/㎡(70kg紙)、210×297mm	普通紙	250枚×8束	
用紙	エクセレントホワイト A4(厚口)	PPR-CA4DA	6,615円	(6,300円)	4949443202106	105g/㎡(90kg紙)、210×297mm	普通紙	200枚×8束	
用紙	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円	(2,300円)	4949443202151	128g/㎡(110kg紙)、210×1200mm	普通紙	125枚×1束	
用紙	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円	(7,800円)	4949443202113	80g/㎡(70kg紙)、297×420mm	普通紙	250枚×6束	
用紙	エクセレントホワイト A3(厚口)	PPR-CA3DA	9,870円	(9,400円)	4949443202120	105g/㎡(90kg紙)、297×420mm	普通紙	200枚×6束	
用紙	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	3,885円	(3,700円)	4949443203318	128g/㎡(110kg紙)、297×1200mm	普通紙	125枚×1束	
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ	PPR-CW3NA	11,025円	(10,500円)	4949443202137	80g/㎡(70kg紙)、328×453mm	普通紙	250枚×6束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ(厚口)	PPR-CW3DA	13,230円	(12,600円)	4949443202144	105g/㎡(90kg紙)、328×453mm	普通紙	200枚×6束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントホワイト A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	3,885円	(3,700円)	4949443202168	128g/㎡(110kg紙)、328×1200mm	普通紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A4	PPR-SA4DBB	6,300円	(6,000円)	4949443202489	128g/㎡(110kg紙)、210×297mm	光沢紙	250枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SA4DBR	1,785円	(1,700円)	4949443202496	128g/㎡(110kg紙)、210×297mm	光沢紙	250枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A3	PPR-SA3DBB	6,300円	(6,000円)	4949443202502	128g/㎡(110kg紙)、297×420mm	光沢紙	125枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SA3DBR	1,785円	(1,700円)	4949443202519	128g/㎡(110kg紙)、297×420mm	光沢紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントグロス A3ノビ	PPR-SW3DBB	7,560円	(7,200円)	4949443202526	128g/㎡(110kg紙)、328×453mm	光沢紙	125枚×4束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙		PPR-SW3DBR	2,100円	(2,000円)	4949443202533	128g/㎡(110kg紙)、328×453mm	光沢紙	125枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントソフト A3ノビ	PPR-SW3NCB	7,560円	(7,200円)	4949443202649	100g/㎡、328×453mm	不織布	100枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントソフト A3ノビ長尺	PPR-ST3NCB	9,765円	(9,300円)	4949443202656	100g/㎡、328×1,200mm	不織布	50枚×1束	〈対象機種〉MLPro930PS/910PSシリーズ
用紙	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円	(3,800円)	4949443203097	64g/㎡(55kg紙)、210×297mm	普通紙	500枚×5束	
用紙	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円	(4,800円)	4949443203110	64g/㎡(55kg紙)、297×420mm	普通紙	500枚×3束	

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。
※対象機種の記載がない用紙は、A3/A3ノビカラープリンタ全機種共通で使用できます。

モノクロプリンタ 価格表

B840dn / B820n

区分	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	B840dn	B840DN	141,540円	(134,800円)	4949443021776	
本体	B820n	B820N	99,540円	(94,800円)	4949443021769	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	両面印刷ユニット	DXU-M3B	26,250円	(25,000円)	4949443102130	B820n用[*2]
オプション	セカンドトレイユニット[*3]	TRY-M3C1	52,500円	(50,000円)	4949443102147	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	256MB増設メモリ	MEM256G	14,700円	(14,000円)	4949443102031	
オプション	512MB増設メモリ	MEM512D	26,250円	(25,000円)	4949443102048	
オプション	SDメモリーカード[*4]	SDC-A1	21,000円	(20,000円)	4949443102062	16GB 暗号化認証印刷用
オプション	カード認証キットM1	JCK-M1	48,300円	(46,000円)	4949443102154	カード認証キットM1を使用するには256MB以上の増設メモリが必要です。
消耗品	EPトナーカートリッジ(大)	EPC-M3B2	71,400円	(68,000円)	4949443207576	約20,000枚[*5](A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値) イメージドラム・トナーカートリッジ一体型
消耗品	EPトナーカートリッジ	EPC-M3B1	31,500円	(30,000円)	4949443207569	約6,000枚[*5](A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値) イメージドラム・トナーカートリッジ一体型
メンテナンスユニット	メンテナンスキット	MKT-M3B	42,000円	(40,000円)	4949443207613	約200,000枚[*6](A4ヨコ送り片面印刷時) 定着器、転写ローラが同梱されています。
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(1stトレイ用)	RS-M3A	1,575円	(1,500円)	4949443207583	約120,000枚[*6](A4ヨコ送り片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(2ndトレイ用)	RS-M3B	1,575円	(1,500円)	4949443207590	約120,000枚[*6](A4片面印刷時)
メンテナンスユニット	給紙ローラセット(MPT用)	RS-C3F	1,575円	(1,500円)	4949443203257	約120,000枚[*6](A4片面印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:B840dnは、両面印刷ユニットを標準装備しています。 *3:B840dnは、セカンドトレイユニットを2つ重ねて、セカンド/サードトレイユニットとして使用できます。*4:フォントをダウンロードすることはできません。また、OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。*5:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。*6:メンテナンス品の交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

B431dn / B431dnB / B411dn / B411dnB

区分	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	B431dn	B431DN	83,790円	(79,800円)	4949443021684	
本体	B431dnB	B431DNB	83,790円	(79,800円)	4949443022223	B431dnブラックモデル
本体	B411dn	B411DN	62,790円	(59,800円)	4949443021677	
本体	B411dnB	B411DNB	62,790円	(59,800円)	4949443022216	B411dnブラックモデル
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	セカンドトレイユニット	TRY-M4C1	26,250円	(25,000円)	4949443207088	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	セカンドトレイユニット(黒)	TRY-M4C1B	26,250円	(25,000円)	4949443102192	580枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉増設トレイブラックモデル
オプション	128MB増設メモリ	MEM128E	8,400円	(8,000円)	4949443102123	
消耗品	トナーカートリッジ	TNR-M4E1	17,640円	(16,800円)	4949443207040	約7,000枚[*2*3](A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値)
消耗品	トナーカートリッジ(小)	TNR-M4E3	11,550円	(11,000円)	4949443207026	約4,000枚[*2*3](A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値)
消耗品	イメージドラム	ID-M4E	19,950円	(19,000円)	4949443207019	約30,000枚[*4*5](A4片面、一度に3枚ずつ印刷時)

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:プリンタ購入時には約2000枚印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。*3:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC19752に準拠した値)印刷してそれ以降印刷ができなくなります。 *4:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *5:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。

◎本体の無償保証期間は5年間です。※無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご覧ください。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

B4500n

区分	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
本体	B4500n	B4500N	73,290円	(69,800円)	4949443021110	
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	73,290円	(69,800円)	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで ※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません(OKIデータホームページからの提供のみ)。ライセンス認証(アクティベーション)にはインターネット環境が必要です。
オプション	Print Job Accounting2[*1]	SFT-PJA02	52,290円	(49,800円)	4949443102185	ユーティリティソフトウェア/管理台数は50台まで ※ソフトウェアCD-ROMが同梱されています。
オプション	マルチパーパスフィーダ	MPF02	31,500円	(30,000円)	4949443101447	100枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
オプション	拡張給紙ユニット	TRY-M4A1	31,500円	(30,000円)	4949443101430	500枚〈坪量64g/㎡(連量55kg)〉
消耗品	トナーカートリッジ	TNR-M4B	8,925円	(8,500円)	4949443203035	約3,000枚[*2*3]
消耗品	イメージドラム	ID-M4B	13,650円	(13,000円)	4949443203042	約20,000枚[*4]

*1:本ソフトウェアのインストールおよび各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細は46ページをご覧ください。 *2:A4片面印刷、ISO/IEC19752に基づいた印刷可能枚数。(A4サイズ5%密度印刷時の参考値は約2800枚) *3:記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。 *4:A4片面、一度に3枚ずつ印刷時(A4片面連続印刷時の参考値は約25000枚)。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。

◎本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

モノクロプリンタ 推奨用紙

区分	品名	型名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備考
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,460円	(5,200円)	4949443202090	80g/㎡(70kg紙)、210×297mm 普通紙 250枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4(厚口)	PPR-CA4DA	6,615円	(6,300円)	4949443202106	105g/㎡(90kg紙)、210×297mm 普通紙 200枚×8束
用紙	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,415円	(2,300円)	4949443202151	128g/㎡(110kg紙)、210×1200mm 普通紙 125枚×1束 〈対象機種〉B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
用紙	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	8,190円	(7,800円)	4949443202113	80g/㎡(70kg紙)、297×420mm 普通紙 250枚×6束 〈対象機種〉B840dn/B820n
用紙	エクセレントホワイト A3(厚口)	PPR-CA3DA	9,870円	(9,400円)	4949443202120	105g/㎡(90kg紙)、297×420mm 普通紙 200枚×6束 〈対象機種〉B840dn/B820n
用紙	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,990円	(3,800円)	4949443203097	64g/㎡(55kg紙)、210×297mm 普通紙 500枚×5束 〈対象機種〉B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
用紙	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	5,040円	(4,800円)	4949443203110	64g/㎡(55kg紙)、297×420mm 普通紙 500枚×3束 〈対象機種〉B840dn/B820n

※印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。 ※対象機種の記載がない用紙は、モノクロプリンタ全機種共通で使用できます。◎推奨品につきましては30ページをご覧ください。

ドットインパクトプリンタ 価格表

MICROLINE SE / SU / FB / HU Series

区分	品 名	型 名	税込価格	(本体価格)	JANコード	備 考
本体	MICROLINE 8580SE	ML8580SE	837,900円	(798,000円)	4949443010114	イーサネットボード標準実装
	MICROLINE 8720SE2	ML8720SE2	365,400円	(348,000円)	4949443010343	ネットワークカード(LAN7120E2)対応
	MICROLINE 8480SU2-R	ML8480SU2-R	249,900円	(238,000円)	4949443010312	USBインタフェース標準対応*1 ネットワークカード(LAN7120E2)対応
	MICROLINE 8480SU2	ML8480SU2	228,900円	(218,000円)	4949443010329	USBインタフェース標準対応*1 ネットワークカード(LAN7120E2)対応
	MICROLINE 5650SU-R	ML5650SU-R	197,400円	(188,000円)	4949443010299	USBインタフェース標準対応*1
	MICROLINE 5350SE	ML5350SE	176,400円	(168,000円)	4949443010138	
	MICROLINE 6300FB2	ML6300FB2	123,900円	(118,000円)	4949443010336	USBインタフェース標準対応*1 RS-232Cボード(MLRS232C-R2)対応 ネットワークカード(LAN7120E2)対応
	MICROLINE 8460HU2	ML8460HU2	94,290円	(89,800円)	4949443010565	USBインタフェース標準対応*1 RS-232Cボード(MLRS232C-R3)対応 ネットワークカード(LAN7120E3)対応
	MICROLINE 5460HU2	ML5460HU2	83,790円	(79,800円)	4949443010558	USBインタフェース標準対応*1 RS-232Cボード(MLRS232C-R3)対応 ネットワークカード(LAN7120E3)対応
	MICROLINE 80HU	ML80HU	73,290円	(69,800円)	4949443010282	USBインタフェース標準対応*1 RS-232Cボード(MLRS232C)対応
	MICROLINE 50HU	ML50HU	62,790円	(59,800円)	4949443010275	USBインタフェース標準対応*1 RS-232Cボード(MLRS232C)対応
オプション	カットシートフィーダ	ML8580SCSF	73,500円	(70,000円)	4949443100433	ML8580SE コピー用紙約500枚 郵便ハガキ約170枚 セット可 封筒は使用不可。
		ML8720SCSF	71,400円	(68,000円)	4949443100631	ML8720SE2 コピー用紙約200枚 郵便ハガキ約65枚 セット可 封筒は使用不可。
		ML5350SCSF	29,400円	(28,000円)	4949443100822	ML5350SE コピー用紙約80枚 郵便ハガキ約30枚 セット可
		ML8480SCSF*2	31,500円	(30,000円)	4949443100792	ML8480SU2-R/8480SU2 コピー用紙約180枚 郵便ハガキ約30枚 セット可
		ML5650SCSF*3	29,400円	(28,000円)	4949443101133	ML5650SU-R コピー用紙約80枚 郵便ハガキ約30枚 セット可
		ML8460HCSF*4	29,400円	(28,000円)	4949443102215	ML8460HU2 コピー用紙約180枚 郵便ハガキ約50枚 セット可 複写紙は使用不可。
		ML5460HCSF*4	26,250円	(25,000円)	4949443102208	ML5460HU2 コピー用紙約180枚 郵便ハガキ約50枚 セット可 複写紙は使用不可。
		ML8340HCSF*5	29,400円	(28,000円)	4949443100457	ML80HU コピー用紙約180枚 郵便ハガキ約50枚 セット可 複写紙は使用不可。
		ML5340HCSF*5	26,250円	(25,000円)	4949443100464	ML50HU コピー用紙約180枚 郵便ハガキ約50枚 セット可 複写紙は使用不可。
	リアピントラクタ	ML8720SRPT	12,600円	(12,000円)	4949443100648	ML8720SE2
		ML8480SRPT*2	10,500円	(10,000円)	4949443100808	ML8480SU2-R/8480SU2
		ML5650SRPT*3	8,400円	(8,000円)	4949443101140	ML5650SU-R
	ボトムトラクタ	ML8340HBT	10,500円	(10,000円)	4949443100488	ML80HU
		ML5340HBT	8,400円	(8,000円)	4949443100495	ML50HU
	プッシュトラクタ	ML8460HPST*6	10,500円	(10,000円)	4949443102239	ML8460HU2
		ML5460HPST*6	8,400円	(8,000円)	4949443102222	ML5460HU2
	プルトラクタ	ML8460HPLT*7	10,500円	(10,000円)	4949443102253	ML8460HU2
		ML5460HPLT*7	8,400円	(8,000円)	4949443102246	ML5460HU2
		ML8340HPT*8	10,500円	(10,000円)	4949443100501	ML80HU
		ML5340HPT*8	8,400円	(8,000円)	4949443100518	ML50HU
	ロールペーパースタンド	ML5460HRPS*9	10,500円	(10,000円)	4949443102284	ML5460HU2
		ML5340HRPS*10	6,300円	(6,000円)	4949443100471	ML50HU
	RS-232Cボード	MLRS232C-R2	10,500円	(10,000円)	4949443101591	ML6300FB2 他のインタフェースとの同時接続は不可。
		MLRS232C-R3	10,500円	(10,000円)	4949443102277	ML8460HU2/ML5460HU2
		MLRS232C	10,500円	(10,000円)	4949443100525	ML80HU/50HU パラレルインタフェースとの同時接続は不可。
	ネットワークカード	LAN7120E2	26,250円	(25,000円)	4949443101676	ML8720SE2/8480SU2-R/8480SU2/6300FB2 他のインタフェースとの同時接続は不可。
		LAN7120E3	26,250円	(25,000円)	4949443102260	ML8460HU2/ML5460HU2
消耗品	インクリボン	RN6-00-004	11,655円	(11,100円)	4949443200515	ML5350SE 6巻セット
		RN6-00-009	11,655円	(11,100円)	4949443101164	ML5650SU-R 6巻セット
		RN6-00-008	17,010円	(16,200円)	4949443201970	ML80HU/50HU 6巻セット
	リボンカートリッジ	RBN-00-002(SZ-11810)	7,875円	(7,500円)	4949443200454	ML8580SE 1巻
		RBN-00-006	7,665円	(7,300円)	4949443200751	ML8720SE2 1巻
		RBN-00-007	4,725円	(4,500円)	4949443201321	ML8480SU2-R/8480SU2 1巻
		RBC-11-001	3,675円	(3,500円)	4949443203325	ML6300FB2 1巻
		RBC-22-001	3,675円	(3,500円)	4949443208436	ML8460HU2 1巻
		RBC-21-001	3,150円	(3,000円)	4949443208429	ML5460HU2 1巻
	詰替え用インクリボン	RN6-00-003(SZ-11715)	26,460円	(25,200円)	4949443200478	ML8580SE/8720SE2 6巻セット
		RN6-00-007	15,750円	(15,000円)	4949443201314	ML8480SU2-R/8480SU2 6巻セット
		IRB-11-006	15,750円	(15,000円)	4949443203332	ML6300FB2 6巻セット
		IRB-22-006	15,750円	(15,000円)	4949443208450	ML8460HU2 6巻セット
		IRB-21-006	12,600円	(12,000円)	4949443208443	ML5460HU2 6巻セット

*1:USBインタフェースはすべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。 *2:リアピントラクタを装着した状態で、プリンタ後方にカットシートフィーダを実装することはできません。 *3:カットシートフィーダを装着した状態で、リアピントラクタは使用できません。 *4:カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、プッシュトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を給紙することはできません。 *5:カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、ボトムトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を給紙することはできません。 *6:プッシュトラクタを使用する際は、単票手差し、カットシートフィーダ、ロールペーパースタンドは使用できません。 *7:プルトラクタを使用する際は、単票手差し、カットシートフィーダ、ロールペーパースタンドは使用できません。 *8:プルトラクタを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、カットシートフィーダ、ボトムトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。 *9:ロールペーパースタンドを使用する際は、単票手差し、プッシュトラクタ、プルトラクタおよびカットシートフィーダは使用できません。 *10:ロールペーパースタンドを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、カットシートフィーダ、ボトムトラクタおよびプルトラクタは使用できません。※本体購入時にはインクリボンカートリッジが各1個付属しています。

◎本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品は無償保証対象外となります)。 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

推奨品

プリンタのUSBポートに接続し、有線/無線ネットワークへ接続できる!

IEEE802.11b/g対応 Wireless USBデバイスサーバ

SX-2000WG+ 税込価格15,540円(本体価格14,800円)

◎ OKIデータのプリンタではUSBポートを持つプリンタでお使いいただけます。

〈動作確認済プリンタ〉MICROLINE 5650SU-R/80HU/50HU

OKIデータプリンタを無線LANで使用できる!

silex technology

無線LAN設定が3ステップで行えるワイヤレスブリッジ

Wireless Bridge SX-2500CAG

税込価格17,640円(本体価格16,800円)

(対応プリンタ)MICROLINE 8720SE2/8480SU2-R/8480SU2/6300FB2/8460HU2/5460HU2

◎サイレックス・テクノロジー株式会社 http://www.silex.jp/ ●サイレックス・テクノロジーカスタマサポートセンター 0774-98-3981〈受付時間〉9:00〜17:00(土日祝、指定定休日を除く)

※サイレックス・テクノロジー製のUSBデバイスサーバです。プリンタの動作確認については、サイレックス・テクノロジー株式会社で行っております。ネットワーク出力・ご購入に関しましては、サイレックス・テクノロジーカスタマサポートセンターまでお問い合わせください。
※受付時間や電話番号は、変更される場合があります。最新の内容はホームページでご確認ください。

私たちは、地球環境保全に積極的に取り組み、緑を育みます。

OKIデータは、「CO_2排出量ゼロ工場」を実現しています。

平成21年度環境省カーボン・オフセットモデル事業に採択。カーボン・オフセット事業を継続して推進しています。

CO_2削減の企業努力の結果、どうしても減らせなかったCO_2排出量を具体的な金額に換算し、その分をCO_2削減の技術がない発展途上国などへ技術や資金の援助を行うことで、地球全体のCO_2削減に貢献しています。

COREFIDOシリーズは、
全機種CO_2排出量ゼロ工場で生産されています。

◎OKIデータのカーボンオフセット事業

さまざまな
省エネ対策で
できるだけ
排出量を削減

OKIデータの工場から
排出されるCO_2

削減努力の結果、減らせない分を金額に換算

活動を支援　CO_2を相殺

主な活動支援例
- インドの風力発電
- タイのもみ殻によるバイオマス発電
- ブラジルの木くずを使ったバイオマス発電

世界各国で、環境保全に貢献するさまざまな活動に取り組んでいます。

ケニア
高効率調理かまど普及プロジェクト

スリーストーンと呼ばれる焚き火で調理を行っていた地域に燃焼効率の良いかまどの設置を支援。温室効果ガスの削減だけではなく、地域の人々の生活環境の改善、健康状態の向上、女性や子供の労働軽減にも貢献しています。

高効率調理かまどと
ケニアの女性

タイ
環境保護のための植林を実施

地域に根ざした環境保護活動への取り組みとして、チークやマングローブの植林活動を継続的に行なっています。バンコク南部では海岸地域の環境保護と生態系保護を目的にマングローブの植林活動を展開し、持続的なマングローブ林の形成が進められています。

世界17カ国「子供の森」計画（OISCA）

LEDプリンタの収益金の一部を人と自然の調和した発展と環境に長期的な視点で取り組む国際NGOのOISCAに寄付。世界17カ国において学校単位で植林活動を進める「子供の森」計画を支援しています。

植林し、成長した
マングローブ

消耗品無償回収とOKIデータ・エコプログラム 〈環境保全に配慮したプログラムを実施しています〉

OKIデータでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済み消耗品等の回収を無償で実施しております。さらに、OKIデータホームページで消耗品の回収依頼をしていただくと、ネットマイル*に交換できるポイントを進呈する「OKIデータ・エコプログラム」を実施しております。

*インターネット上の共通ポイントプログラム。貯まったマイルをお好きな特典と交換できます。

消耗品の無償回収システム

OKIデータ・エコプログラムの詳細・無償回収の依頼は、ホームページをご覧ください。

http://www.okidata.co.jp/
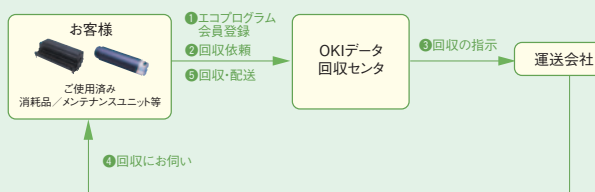
［お問い合わせ先］OKIデータ回収センタ　0120-640-991（携帯電話･PHSからもご利用になれます。）

貯まったポイントを電子マネーやギフト券などと交換できる！ OKIデータ・エコプログラム

1. ネットマイル社ホームページから会員登録をする。http://www.netmile.co.jp/
   ※ネットマイル社への会員登録に関してお客様の費用は一切かかりません。
   お客様のWebご利用で発生するプロバイダへの接続料等はお客様の自己負担となります。

ネットマイルが不要なお客様は、上記❶の会員登録は不要です。
❷のエコプログラムの会員登録のみで、無償Web回収をご利用になれます。

2. OKIデータホームページから「エコプログラム」へ会員登録をし、消耗品回収を依頼する。
   ※ホームページ以外からのお申し込み（電話･FAX･Eメール）はマイルが獲得できません。
3. マイルが貯まると電子マネーやギフト券などと交換できる！
   ※特典の詳細はネットマイルホームページをご覧ください。

ずっと使って欲しいから、充実のサービスであなたをサポート

COREFIDOシリーズ	5年間無償保証
	メンテナンス品5年間無償提供

「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」とは

5年間無償保証

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、弊社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。

無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。COREFIDOシリーズはご購入時に「保証書」は添付されておりません。「保証書」はお客様登録後に郵送させていただきます。

対象機種
◎カラー複合機：MC860dtn、MC860dn、MC562dn、MC362dn
◎カラープリンタ：C841dn、C811dn、C811dn-T、C711dn、C610dn、C531dn、C511dn、C312dn、C301dn
◎モノクロプリンタ：B840dn、B820n、B431dn、B431dnB、B411dn、B411dnB

修理対応時間　月～金曜日／9:00～17:30　※土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く

メンテナンス品5年間無償提供

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）の寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業はお客様で行なっていただきます。弊社に交換作業を依頼される場合は、工賃（出張費を含む）をお客様にご負担いただきます。メンテナンス品無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。

対象機種
◎カラー複合機：MC562dn、MC362dn
◎カラープリンタ：C841dn、C811dn、C811dn-T、C531dn、C511dn、C312dn、C301dn

「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用するには

「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」は、お客様登録を行なっていただいたお客様が、弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）のみを対象機種製品のご購入日から本サービスが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）のみを対象機種製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となり、期間満了後に発生した故障は全て有償修理となります。また、メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）は有償でのご提供となります。
「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」を「利用する」・「利用しない」は、お客様登録時に選択していただきます。次の注意事項をご確認の上、選択してください。

〈注意事項〉
（1）ご選択いただいた内容は、対象機種製品のご使用期間中に変更することはできません。
（2）弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）をご使用した場合、「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用できなくなり、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。また、メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）は有償でのご提供となります。
（3）弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）の使用に起因して生じた故障や損傷は、5年間または6ヶ月間の無償保証期間中であっても有償修理となります。

お問い合わせ先

お客様相談センター　0120-654-632　※携帯電話からは 0570-055-654
ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。
【受付時間】月～金曜日／9:00～20:00、土曜日／9:00～17:00　※祝日、年末年始等を除く

■ 無償保証規定

1.お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障が発生した場合には保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきます。
2.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
（1）保証書の提示がない場合。
（2）保証書の字句が書き換えられている場合。
（3）火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷の場合。
（4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障および損傷の場合。
（5）説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度および動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む）によって発生した故障および損傷の場合。
（6）弊社指定の保守サービス会社以外で修理、改造された場合。
（7）接続している他の機器に起因した本製品の故障および損傷の場合。
（8）弊社指定以外のメンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）、用紙等の使用に起因して生じた故障および損傷の場合。
（9）正常なご使用方法でもメンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。
3.メンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ）、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体のOS改変やプリンタードライバーソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品*・消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃（出張費を含む）をお客様にご負担いただきます。
4.製品によっては、メンテナンス品*および消耗品に該当する部品を追加する場合があります。その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品*および消耗品を記載します。
5.製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害については、弊社はその責に任じません。
6.設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客様相談センターにお問い合わせください。
7.弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、ハードディスク、SDメモリーカード等のデータ記憶部品に記憶されたデータ・プログラム・設定内容の消失または損害について保証するものではありません。
8.修理を行った場合の修理内容については、修理伝票等で代替いたします。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

*メンテナンス品が指定されていない製品の定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラは本保証規定の対象となります。
*メンテナンス品5年間無償提供サービスをご利用のお客様は、メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット）が規定された交換寿命を迎えた場合、交換品を無償提供します。

サポートサービスのご案内

■サポートサービスメニュー

オンタイム（定期契約）サポートサービス

定額料金で、ご契約期間中は何度でもサポートが受けられるメニューです。

サポートパック

専用フリーダイヤルを設置。
迅速な対応で、万が一の故障にも優先的に対応いたします。

カラープリンタ ……… P.39 P.40
モノクロプリンタ ……… P.40
ドットインパクトプリンタ ……… P.40 P.41

スポット修理サービス

ご利用ごとに料金をお支払いいただくメニューです。

スポットオンサイトサービス

ご依頼に応じて出張修理を行うスポットメニュー。緊急度合いに応じて、修理の日時をご指定いただけます。

P.42

スポット持込修理/スポットセンドバック修理サービス

当社指定の場所に故障機をお持ちいただくか、送付していただき修理を行います。

P.42

ピックアップサービス

運送業者が故障機を引き取り、修理完了後にお客様へお届けします。

P.42

その他のサービス

搬入・調整サービス

本体・オプション品の搬入、開梱作業、廃材の回収、オプションの取り付け、動作確認、ドライバのインストール作業などを行います。

A3カラー複合機 MC860シリーズ ……… P.43
A4カラー複合機 MC562dn/MC362dn ……… P.44
カラープリンタ ……… P.45 P.46
A3モノクロプリンタ B840dn/B820n ……… P.46
Print Job Accounting2（プリンタ管理ソフトウェア） P.46

お問い合わせ先

OKIデータ商品をお買い求めいただいた販売店 または

お客様相談センター 0120-654-632（携帯電話からは 0570-055-654 ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。）まで。

〈本メニューに関するお問い合わせ対応時間〉月～金曜日／9:00～20:00、土曜日／9:00～17:00（祝日、年末年始等を除く）

オンタイム(定期契約)サポートサービス

サポートパック

契約期間内は、何度でも出張修理サポートをご利用いただけます。万が一の故障にも優先的に対応。年間の費用も割安になるお得なメニューです。

〈サポートサービス提供時間〉
月～金曜日/9:00～17:30[土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30～1/3)を除く]

サポートパックは右記の4つの標準パックからお選びいただけます。
※標準パックの期間には、無償保証期間の6ヵ月間が含まれております。

初年度1年 | 3年 | 4年 | 5年

オンタイムサポートサービスには「サポートパック」以外にも、株式会社沖電気カスタマアドテックの「年間契約サポートサービス」がございます。年間契約サポートサービスに関するお問い合わせは、株式会社沖電気カスタマアドテックサポートサービスヘルプデスクまでお願いいたします。

年間契約サポートサービスヘルプデスク
0120-565-389 [携帯電話・PHSからは 03-5621-3743]
受付時間 月～金曜日/9:00～17:30 [土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30～1/3)を除く]

◎ご購入対象期間…本体購入時から6ヵ月間(無償保証期間内)のみ

サポート期間の延長をご希望の方に!

既にご購入済みの標準パック(5年パックは除く)のサポート期間を延長することができるメニューです。標準パックを購入していないお客様でも、ご購入いただけます。

延長パックは右記の2つからお選びいただけます。 1年延長 | 2年延長
※5年のサポートパックをご購入されたお客様は延長パックをご購入いただけません。

〈お支払い方法〉 お支払いは、サポートパックご購入時に一括払いのみとなります。
〈サポートの解約〉 サポートサービス期間は、原則中途解約はできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください!

●1台に、複数のサポートパックを組み合わせてご購入された際に「標準パック」と「延長パック」のサポート期間合計が5年間を超える場合でも、本体購入時から起算して5年間以降はサポートを受けられませんので、あらかじめご了承ください。●トナーカートリッジ、EPトナーカートリッジ、イメージドラム、インクリボン、リボンカートリッジ等はサポートパックのサービス内容には含まれておりませんのでご了承ください。●修理部品の部材費は、サポートサービス料金に含まれますが、メンテナンスユニットの寿命による交換は除きます。ただし、メンテナンスユニット寿命交換を含むメニューをご契約された場合、メンテナンスユニット代も含まれます。●離島などOKIカスタマアドテックサービス拠点から遠隔地への出張となる場合には、原則としてオンサイトサポートの提供はできません。ご不明な場合は、OKIカスタマアドテックサポートサービスヘルプデスクまでお問い合わせください。

■サポートパック(カラープリンタ)

▶MICROLINE Pro 930PS-X/Pro 930PS-S/Pro 930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PS本体

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE Pro 930PS-X本体	1年(初年度)	当日	ML930-PSX-1DS1	50,400円 (48,000円)	4571180585183	定期点検無し
		3年		ML930-PSX-1DP3	239,400円 (228,000円)	4571180585190	
		4年		ML930-PSX-1DP4	335,160円 (319,200円)	4571180585206	
		5年		ML930-PSX-1DP5	430,920円 (410,400円)	4571180585213	
		1年(延長)		ML930-PSX-1DY1	100,800円 (96,000円)	4571180585220	
		2年(延長)		ML930-PSX-1DY2	201,600円 (192,000円)	4571180585237	
	MICROLINE Pro 930PS-S本体	1年(初年度)		ML930-PSS-1DS1	40,950円 (39,000円)	4571180585121	
		3年		ML930-PSS-1DP3	194,565円 (185,300円)	4571180585138	
		4年		ML930-PSS-1DP4	272,370円 (259,400円)	4571180585145	
		5年		ML930-PSS-1DP5	350,175円 (333,500円)	4571180585152	
		1年(延長)		ML930-PSS-1DY1	81,900円 (78,000円)	4571180585169	
		2年(延長)		ML930-PSS-1DY2	163,800円 (156,000円)	4571180585176	
	MICROLINE Pro 930PS-E本体	1年(初年度)		ML930-PSE-1DS1	39,155円 (37,290円)	4571307282810	
		3年		ML930-PSE-1DP3	186,013円 (177,155円)	4571307282827	
		4年		ML930-PSE-1DP4	260,395円 (247,995円)	4571307282834	
		5年		ML930-PSE-1DP5	334,777円 (318,835円)	4571307282841	
		1年(延長)		ML930-PSE-1DY1	78,309円 (74,580円)	4571307282858	
		2年(延長)		ML930-PSE-1DY2	156,618円 (149,160円)	4571307282865	
	MICROLINE 910PS-D本体	1年(初年度)		ML910-PSD-1DS1	27,090円 (25,800円)	4571180585060	
		3年		ML910-PSD-1DP3	128,730円 (122,600円)	4571180585077	
		4年		ML910-PSD-1DP4	180,180円 (171,600円)	4571180585084	
		5年		ML910-PSD-1DP5	231,630円 (220,600円)	4571180585091	
		1年(延長)		ML910-PSD-1DY1	54,180円 (51,600円)	4571180585107	
		2年(延長)		ML910-PSD-1DY2	108,360円 (103,200円)	4571180585114	
	MICROLINE 910PS本体	1年(初年度)		ML910-PSA-1DS1	25,830円 (24,600円)	4571180585008	
		3年		ML910-PSA-1DP3	122,745円 (116,900円)	4571180585015	
		4年		ML910-PSA-1DP4	171,780円 (163,600円)	4571180585022	
		5年		ML910-PSA-1DP5	220,815円 (210,300円)	4571180585039	
		1年(延長)		ML910-PSA-1DY1	51,660円 (49,200円)	4571180585046	
		2年(延長)		ML910-PSA-1DY2	103,320円 (98,400円)	4571180585053	

▶MICROLINE Pro 930PS-X/Pro 930PS-S/Pro 930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PSオプション

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
オプション	セカンド/サードトレイユニット(MLTRY-C3B1/C3B2)	1年(初年度)	当日	M9193-FP4-1DS1	1,890円 (1,800円)	4571180585428	本体へ加算
		3年		M9193-FP4-1DP3	9,030円 (8,600円)	4571180585435	
		4年		M9193-FP4-1DP4	12,600円 (12,000円)	4571180585442	
		5年		M9193-FP4-1DP5	16,170円 (15,400円)	4571180585459	
		1年(延長)		M9193-FP4-1DY1	3,780円 (3,600円)	4571180585466	
		2年(延長)		M9193-FP4-1DY2	7,560円 (7,200円)	4571180585473	
	大容量トレイユニットキャスタ付(MLTRY-C3B3)	1年(初年度)		M9193-FP5-1DS1	4,410円 (4,200円)	4571180585480	
		3年		M9193-FP5-1DP3	21,000円 (20,000円)	4571180585497	
		4年		M9193-FP5-1DP4	29,295円 (27,900円)	4571180585503	
		5年		M9193-FP5-1DP5	37,695円 (35,900円)	4571180585510	
		1年(延長)		M9193-FP5-1DY1	8,820円 (8,400円)	4571180585527	
		2年(延長)		M9193-FP5-1DY2	17,640円 (16,800円)	4571180585534	
	長尺サポータ(MLSPT-C3B)	1年(初年度)		M9193-FP6-1DS1	1,260円 (1,200円)	4571180585602	
		3年		M9193-FP6-1DP3	5,985円 (5,700円)	4571180585619	
		4年		M9193-FP6-1DP4	8,400円 (8,000円)	4571180585626	
		5年		M9193-FP6-1DP5	10,815円 (10,300円)	4571180585633	
		1年(延長)		M9193-FP6-1DY1	2,520円 (2,400円)	4571180585640	
		2年(延長)		M9193-FP6-1DY2	5,040円 (4,800円)	4571180585657	
	フィニッシャユニット(MLFNS-C3A、MLINV-C3Aを含む)	1年(初年度)		M9193-FP7-1DS1	21,420円 (20,400円)	4571180585664	
		3年		M9193-FP7-1DP3	101,745円 (96,900円)	4571180585671	
		4年		M9193-FP7-1DP4	142,485円 (135,700円)	4571180585688	
		5年		M9193-FP7-1DP5	183,120円 (174,400円)	4571180585695	
		1年(延長)		M9193-FP7-1DY1	42,840円 (40,800円)	4571180585701	
		2年(延長)		M9193-FP7-1DY2	85,680円 (81,600円)	4571180585718	
	フィニッシャ用パンチユニット(MLFPU-C3A)	1年(初年度)		M9193-FP8-1DS1	1,890円 (1,800円)	4571180585725	
		3年		M9193-FP8-1DP3	9,030円 (8,600円)	4571180585732	
		4年		M9193-FP8-1DP4	12,600円 (12,000円)	4571180585749	
		5年		M9193-FP8-1DP5	16,170円 (15,400円)	4571180585756	
		1年(延長)		M9193-FP8-1DY1	3,780円 (3,600円)	4571180585763	
		2年(延長)		M9193-FP8-1DY2	7,560円 (7,200円)	4571180585770	
	メンテナンスユニット寿命交換[定着器ユニット、ベルトユニット給紙ローラ、廃トナーボックス]	1年(初年度)		M9193-FPE-1DS1	75,600円 (72,000円)	4571180586029	
		3年		M9193-FPE-1DP3	179,550円 (171,000円)	4571180586036	
		4年		M9193-FPE-1DP4	251,370円 (239,400円)	4571180586043	
		5年		M9193-FPE-1DP5	323,190円 (307,800円)	4571180586050	
		1年(延長)		M9193-FPE-1DY1	75,600円 (72,000円)	4571180586067	
		2年(延長)		M9193-FPE-1DY2	151,200円 (144,000円)	4571180586074	
	定期点検追加1回/年	3年		M9193-FPF-1DP3	41,895円 (39,900円)	4571180586081	
		4年		M9193-FPF-1DP4	58,695円 (55,900円)	4571180586098	
		5年		M9193-FPF-1DP5	75,390円 (71,800円)	4571180586104	
		1年(延長)		M9193-FPF-1DY1	17,640円 (16,800円)	4571180586111	
		2年(延長)		M9193-FPF-1DY2	35,280円 (33,600円)	4571180586128	

▶MICROLINE Pro930PS-S/Pro 930PS-E、MICROLINE 910PSオプション

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
オプション	両面印刷ユニット(MLDXU-C3B)	1年(初年度)	当日	M9193-FPA-1DS1	1,260円 (1,200円)	4571180585541	本体へ加算
		3年		M9193-FPA-1DP3	5,985円 (5,700円)	4571180585558	
		4年		M9193-FPA-1DP4	8,400円 (8,000円)	4571180585565	
		5年		M9193-FPA-1DP5	10,815円 (10,300円)	4571180585572	
		1年(延長)		M9193-FPA-1DY1	2,520円 (2,400円)	4571180585589	
		2年(延長)		M9193-FPA-1DY2	5,040円 (4,800円)	4571180585596	

▶MICROLINE 910PSシリーズ専用オプション

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
オプション	増設内蔵ハードディスク40GB(HDD-C3D)	1年(初年度)	当日	ML910-FP1-1DS1	1,890円 (1,800円)	4571180585244	本体へ加算
		3年		ML910-FP1-1DP3	9,030円 (8,600円)	4571180585251	
		4年		ML910-FP1-1DP4	12,600円 (12,000円)	4571180585268	
		5年		ML910-FP1-1DP5	16,170円 (15,400円)	4571180585275	
		1年(延長)		ML910-FP1-1DY1	3,780円 (3,600円)	4571180585282	
		2年(延長)		ML910-FP1-1DY2	7,560円 (7,200円)	4571180585299	
	増設内蔵メモリ(256MB)(MEM256E)	1年(初年度)		ML910-FP2-1DS1	1,260円 (1,200円)	4571180585305	
		3年		ML910-FP2-1DP3	5,985円 (5,700円)	4571180585312	
		4年		ML910-FP2-1DP4	8,400円 (8,000円)	4571180585329	
		5年		ML910-FP2-1DP5	10,815円 (10,300円)	4571180585336	
		1年(延長)		ML910-FP2-1DY1	2,520円 (2,400円)	4571180585343	
		2年(延長)		ML910-FP2-1DY2	5,040円 (4,800円)	4571180585350	
	増設内蔵メモリ(512MB)(MEM512C)	1年(初年度)		ML910-FP3-1DS1	1,890円 (1,800円)	4571180585367	
		3年		ML910-FP3-1DP3	9,030円 (8,600円)	4571180585374	
		4年		ML910-FP3-1DP4	12,600円 (12,000円)	4571180585381	
		5年		ML910-FP3-1DP5	16,170円 (15,400円)	4571180585398	
		1年(延長)		ML910-FP3-1DY1	3,780円 (3,600円)	4571180585404	
		2年(延長)		ML910-FP3-1DY2	7,560円 (7,200円)	4571180585411	
	データプロテクションキット タイプA2(DPK-A2)	1年(初年度)		ML910-FPD-1DS1	6,300円 (6,000円)	4571180585961	
		3年		ML910-FPD-1DP3	29,925円 (28,500円)	4571180585978	
		4年		ML910-FPD-1DP4	41,895円 (39,900円)	4571180585985	
		5年		ML910-FPD-1DP5	53,865円 (51,300円)	4571180585992	
		1年(延長)		ML910-FPD-1DY1	12,600円 (12,000円)	4571180586005	
		2年(延長)		ML910-FPD-1DY2	25,200円 (24,000円)	4571180586012	

■サポートパック(モノクロプリンタ)

▶B4500n

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	B4500n本体	1年(初年度)	当日	B4500-DNA-1DS1	4,410円 (4,200円)	4571180581628	定期点検無し
		3年		B4500-DNA-1DP3	21,000円 (20,000円)	4571180581635	
		4年		B4500-DNA-1DP4	29,295円 (27,900円)	4571180581642	
		5年		B4500-DNA-1DP5	37,695円 (35,900円)	4571180581659	
		1年(延長)		B4500-DNA-1DY1	8,820円 (8,400円)	4571180581666	
		2年(延長)		B4500-DNA-1DY2	17,640円 (16,800円)	4571180581673	
オプション	マルチパーパスフィーダ(MPF02)	1年(初年度)		B4500-FP1-1DS1	1,260円 (1,200円)	4571180581680	本体へ加算
		3年		B4500-FP1-1DP3	5,985円 (5,700円)	4571180581697	
		4年		B4500-FP1-1DP4	8,400円 (8,000円)	4571180581703	
		5年		B4500-FP1-1DP5	10,815円 (10,300円)	4571180581710	
		1年(延長)		B4500-FP1-1DY1	2,520円 (2,400円)	4571180581727	
		2年(延長)		B4500-FP1-1DY2	5,040円 (4,800円)	4571180581734	
	拡張給紙ユニット(TRY-M4A1)	1年(初年度)		B4500-FP2-1DS1	1,260円 (1,200円)	4571180581741	
		3年		B4500-FP2-1DP3	5,985円 (5,700円)	4571180581758	
		4年		B4500-FP2-1DP4	8,400円 (8,000円)	4571180581765	
		5年		B4500-FP2-1DP5	10,815円 (10,300円)	4571180581772	
		1年(延長)		B4500-FP2-1DY1	2,520円 (2,400円)	4571180581789	
		2年(延長)		B4500-FP2-1DY2	5,040円 (4,800円)	4571180581796	
	定期点検追加1回/年	3年		B4500-FP3-1DP3	26,985円 (25,700円)	4571180581802	
		4年		B4500-FP3-1DP4	37,695円 (35,900円)	4571180581819	
		5年		B4500-FP3-1DP5	48,510円 (46,200円)	4571180581826	
		1年(延長)		B4500-FP3-1DY1	11,340円 (10,800円)	4571180581833	
		2年(延長)		B4500-FP3-1DY2	22,680円 (21,600円)	4571180581840	

■サポートパック(ドットインパクトプリンタ)

▶MICROLINE 8580SE

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 8580SE本体	1年(初年度)	当日	M8580-SEA-1DS1	25,200円 (24,000円)	4582181901209	定期点検無し
		3年		M8580-SEA-1DP3	119,700円 (114,000円)	4582181900462	
		4年		M8580-SEA-1DP4	167,580円 (159,600円)	4582181900479	
		5年		M8580-SEA-1DP5	215,460円 (205,200円)	4582181900486	
		1年(延長)		M8580-SEA-1DY1	50,400円 (48,000円)	4582181901216	
		2年(延長)		M8580-SEA-1DY2	100,800円 (96,000円)	4582181901223	
オプション	カットシートフィーダ(ML8580SCSF)	1年(初年度)		M8580-FP2-1DS1	4,410円 (4,200円)	4582181901179	本体へ加算
		3年		M8580-FP2-1DP3	21,000円 (20,000円)	4582181900523	
		4年		M8580-FP2-1DP4	29,295円 (27,900円)	4582181900530	
		5年		M8580-FP2-1DP5	37,695円 (35,900円)	4582181900547	
		1年(延長)		M8580-FP2-1DY1	8,820円 (8,400円)	4582181901186	
		2年(延長)		M8580-FP2-1DY2	17,640円 (16,800円)	4582181901193	
	定期点検追加1回/年	3年		M8580-FP1-1DP3	47,880円 (45,600円)	4582181900493	
		4年		M8580-FP1-1DP4	66,990円 (63,800円)	4582181900509	
		5年		M8580-FP1-1DP5	86,205円 (82,100円)	4582181900516	
		1年(延長)		M8580-FP1-1DY1	20,160円 (19,200円)	4582181901155	
		2年(延長)		M8580-FP1-1DY2	40,320円 (38,400円)	4582181901162	

▶MICROLINE 8720SE2

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 8720SE2本体	1年(初年度)	当日	M8720-SE2-1DS1	11,340円 (10,800円)	4582181901957	定期点検無し
		3年		M8720-SE2-1DP3	53,865円 (51,300円)	4582181901964	
		4年		M8720-SE2-1DP4	75,390円 (71,800円)	4582181901971	
		5年		M8720-SE2-1DP5	96,915円 (92,300円)	4582181901988	
		1年(延長)		M8720-SE2-1DY1	22,680円 (21,600円)	4582181901995	
		2年(延長)		M8720-SE2-1DY2	45,360円 (43,200円)	4582181902008	
オプション	ネットワークカード(LAN7120E2)	1年(初年度)		M87S2-FP3-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181902015	本体へ加算
		3年		M87S2-FP3-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181902022	
		4年		M87S2-FP3-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181902039	
		5年		M87S2-FP3-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181902046	
		1年(延長)		M87S2-FP3-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181902053	
		2年(延長)		M87S2-FP3-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181902060	
	カットシートフィーダ(ML8720SCSF)	1年(初年度)		M87S2-FP2-1DS1	4,410円 (4,200円)	4582181902077	
		3年		M87S2-FP2-1DP3	21,000円 (20,000円)	4582181902084	
		4年		M87S2-FP2-1DP4	29,295円 (27,900円)	4582181902091	
		5年		M87S2-FP2-1DP5	37,695円 (35,900円)	4582181902107	
		1年(延長)		M87S2-FP2-1DY1	8,820円 (8,400円)	4582181902114	
		2年(延長)		M87S2-FP2-1DY2	17,640円 (16,800円)	4582181902121	
	定期点検追加1回/年	3年		M87S2-FP1-1DP3	44,940円 (42,800円)	4582181902138	
		4年		M87S2-FP1-1DP4	62,895円 (59,900円)	4582181902145	
		5年		M87S2-FP1-1DP5	80,850円 (77,000円)	4582181902152	
		1年(延長)		M87S2-FP1-1DY1	18,900円 (18,000円)	4582181902169	
		2年(延長)		M87S2-FP1-1DY2	37,800円 (36,000円)	4582181902176	

▶MICROLINE 8480SU2-R/SU2

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 8480SU2-R/SU2本体	1年(初年度)	当日	M8480-SU2-1DS1	10,710円 (10,200円)	4582181901728	定期点検無し
		3年		M8480-SU2-1DP3	50,925円 (48,500円)	4582181901735	
		4年		M8480-SU2-1DP4	71,190円 (67,800円)	4582181901742	
		5年		M8480-SU2-1DP5	91,560円 (87,200円)	4582181901759	
		1年(延長)		M8480-SU2-1DY1	21,420円 (20,400円)	4582181901766	
		2年(延長)		M8480-SU2-1DY2	42,840円 (40,800円)	4582181901773	
オプション	ネットワークカード(LAN7120E2)	1年(初年度)		M84S2-FP3-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181901780	本体へ加算
		3年		M84S2-FP3-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181901797	
		4年		M84S2-FP3-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181901803	
		5年		M84S2-FP3-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181901810	
		1年(延長)		M84S2-FP3-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181901827	
		2年(延長)		M84S2-FP3-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181901834	
	カットシートフィーダ(ML8480SCSF)	1年(初年度)		M84S2-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181901841	
		3年		M84S2-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181901858	
		4年		M84S2-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181901865	
		5年		M84S2-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181901872	
		1年(延長)		M84S2-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181901889	
		2年(延長)		M84S2-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181901896	
	定期点検追加1回/年	3年		M84S2-FP1-1DP3	47,880円 (45,600円)	4582181901902	
		4年		M84S2-FP1-1DP4	66,990円 (63,800円)	4582181901919	
		5年		M84S2-FP1-1DP5	86,205円 (82,100円)	4582181901926	
		1年(延長)		M84S2-FP1-1DY1	20,160円 (19,200円)	4582181901933	
		2年(延長)		M84S2-FP1-1DY2	40,320円 (38,400円)	4582181901940	

▶MICROLINE 5650SU-R

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 5650SU-R本体	1年(初年度)	当日	M5650-SUR-1DS1	8,190円 (7,800円)	4582181900936	定期点検無し
		3年		M5650-SUR-1DP3	38,955円 (37,100円)	4582181900196	
		4年		M5650-SUR-1DP4	54,495円 (51,900円)	4582181900202	
		5年		M5650-SUR-1DP5	70,035円 (66,700円)	4582181900219	
		1年(延長)		M5650-SUR-1DY1	16,380円 (15,600円)	4582181900943	
		2年(延長)		M5650-SUR-1DY2	32,760円 (31,200円)	4582181900950	
オプション	カットシートフィーダ(ML5650SCSF)	1年(初年度)		M5650-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181900905	本体へ加算
		3年		M5650-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181900257	
		4年		M5650-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181900264	
		5年		M5650-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181900271	
		1年(延長)		M5650-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181900912	
		2年(延長)		M5650-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181900929	
	定期点検追加1回/年	3年		M5650-FP1-1DP3	38,955円 (37,100円)	4582181900226	
		4年		M5650-FP1-1DP4	54,495円 (51,900円)	4582181900233	
		5年		M5650-FP1-1DP5	70,035円 (66,700円)	4582181900240	
		1年(延長)		M5650-FP1-1DY1	16,380円 (15,600円)	4582181900882	
		2年(延長)		M5650-FP1-1DY2	32,760円 (31,200円)	4582181900899	

オンタイム(定期契約)サポートサービス

■サポートパック(ドットインパクトプリンタ)

▶MICROLINE 5350SE

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 5350SE本体	1年(初年度)	当日	M5350-SEA-1DS1	8,190円 (7,800円)	4582181900844	定期点検無し
		3年		M5350-SEA-1DP3	38,955円 (37,100円)	4582181900103	
		4年		M5350-SEA-1DP4	54,495円 (51,900円)	4582181900110	
		5年		M5350-SEA-1DP5	70,035円 (66,700円)	4582181900127	
		1年(延長)		M5350-SEA-1DY1	16,380円 (15,600円)	4582181900851	
		2年(延長)		M5350-SEA-1DY2	32,760円 (31,200円)	4582181900868	
オプション	カットシートフィーダ (ML5350SCSF)	1年(初年度)		M5350-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181900813	本体へ加算
		3年		M5350-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181900165	
		4年		M5350-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181900172	
		5年		M5350-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181900189	
		1年(延長)		M5350-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181900820	
		2年(延長)		M5350-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181900837	
	定期点検追加1回/年	3年		M5350-FP1-1DP3	38,955円 (37,100円)	4582181900134	
		4年		M5350-FP1-1DP4	54,495円 (51,900円)	4582181900141	
		5年		M5350-FP1-1DP5	70,035円 (66,700円)	4582181900158	
		1年(延長)		M5350-FP1-1DY1	16,380円 (15,600円)	4582181900790	
		2年(延長)		M5350-FP1-1DY2	32,760円 (31,200円)	4582181900806	

▶MICROLINE 80HU

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 80HU本体	1年(初年度)	当日	M80HU-AAA-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181900967	定期点検無し
		3年		M80HU-AAA-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181900288	
		4年		M80HU-AAA-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181900295	
		5年		M80HU-AAA-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181900301	
		1年(延長)		M80HU-AAA-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181900974	
		2年(延長)		M80HU-AAA-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181900981	
オプション	カットシートフィーダ (ML8340HCSF)	1年(初年度)		M80HU-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181901025	本体へ加算
		3年		M80HU-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181900349	
		4年		M80HU-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181900356	
		5年		M80HU-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181900363	
		1年(延長)		M80HU-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181901032	
		2年(延長)		M80HU-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181901049	
	定期点検追加1回/年	3年		M80HU-FP1-1DP3	23,940円 (22,800円)	4582181900318	
		4年		M80HU-FP1-1DP4	33,495円 (31,900円)	4582181900325	
		5年		M80HU-FP1-1DP5	43,050円 (41,000円)	4582181900332	
		1年(延長)		M80HU-FP1-1DY1	10,080円 (9,600円)	4582181901001	
		2年(延長)		M80HU-FP1-1DY2	20,160円 (19,200円)	4582181901018	

▶MICROLINE 6300FB2

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 6300FB2本体	1年(初年度)	当日	M6300-FB2-1DS1	7,560円 (7,200円)	4582181901551	定期点検無し
		3年		M6300-FB2-1DP3	35,910円 (34,200円)	4582181901568	
		4年		M6300-FB2-1DP4	50,295円 (47,900円)	4582181901575	
		5年		M6300-FB2-1DP5	64,680円 (61,600円)	4582181901582	
		1年(延長)		M6300-FB2-1DY1	15,120円 (14,400円)	4582181901599	
		2年(延長)		M6300-FB2-1DY2	30,240円 (28,800円)	4582181901605	
オプション	ネットワークカード (LAN7120E2)	1年(初年度)		M63F2-FP2-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181901612	本体へ加算
		3年		M63F2-FP2-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181901629	
		4年		M63F2-FP2-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181901636	
		5年		M63F2-FP2-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181901643	
		1年(延長)		M63F2-FP2-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181901650	
		2年(延長)		M63F2-FP2-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181901667	
	定期点検追加1回/年	3年		M63F2-FP1-1DP3	44,940円 (42,800円)	4582181901674	
		4年		M63F2-FP1-1DP4	62,895円 (59,900円)	4582181901681	
		5年		M63F2-FP1-1DP5	80,850円 (77,000円)	4582181901698	
		1年(延長)		M63F2-FP1-1DY1	18,900円 (18,000円)	4582181901704	
		2年(延長)		M63F2-FP1-1DY2	37,800円 (36,000円)	4582181901711	

▶MICROLINE 50HU

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 50HU本体	1年(初年度)	当日	M50HU-AAA-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181900691	定期点検無し
		3年		M50HU-AAA-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181900011	
		4年		M50HU-AAA-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181900028	
		5年		M50HU-AAA-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181900035	
		1年(延長)		M50HU-AAA-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181900707	
		2年(延長)		M50HU-AAA-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181900714	
オプション	カットシートフィーダ (ML5340HCSF)	1年(初年度)		M50HU-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181900752	本体へ加算
		3年		M50HU-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181900073	
		4年		M50HU-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181900080	
		5年		M50HU-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181900097	
		1年(延長)		M50HU-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181900769	
		2年(延長)		M50HU-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181900776	
	定期点検追加1回/年	3年		M50HU-FP1-1DP3	23,940円 (22,800円)	4582181900042	
		4年		M50HU-FP1-1DP4	33,495円 (31,900円)	4582181900059	
		5年		M50HU-FP1-1DP5	43,050円 (41,000円)	4582181900066	
		1年(延長)		M50HU-FP1-1DY1	10,080円 (9,600円)	4582181900738	
		2年(延長)		M50HU-FP1-1DY2	20,160円 (19,200円)	4582181900745	

▶MICROLINE 8460HU2

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 8460HU2本体	1年(初年度)	当日	M8460-HUA-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181903173	定期点検無し
		3年		M8460-HUA-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181903180	
		4年		M8460-HUA-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181903197	
		5年		M8460-HUA-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181903203	
		1年(延長)		M8460-HUA-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181903210	
		2年(延長)		M8460-HUA-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181903227	
オプション	ネットワークカード (LAN7120E3)	1年(初年度)		M8454-FP5-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181903517	本体へ加算
		3年		M8454-FP5-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181903524	
		4年		M8454-FP5-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181903531	
		5年		M8454-FP5-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181903548	
		1年(延長)		M8454-FP5-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181903555	
		2年(延長)		M8454-FP5-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181903562	
	カットシートフィーダ (ML8460HCSF)	1年(初年度)		M846H-FP1-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181903296	
		3年		M846H-FP1-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181903302	
		4年		M846H-FP1-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181903319	
		5年		M846H-FP1-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181903326	
		1年(延長)		M846H-FP1-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181903333	
		2年(延長)		M846H-FP1-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181903340	
	定期点検追加1回/年	3年		M846H-FP3-1DP3	23,940円 (22,800円)	4582181903418	
		4年		M846H-FP3-1DP4	33,495円 (31,900円)	4582181903425	
		5年		M846H-FP3-1DP5	43,050円 (41,000円)	4582181903432	
		1年(延長)		M846H-FP3-1DY1	10,080円 (9,600円)	4582181903449	
		2年(延長)		M846H-FP3-1DY2	20,160円 (19,200円)	4582181903456	

▶MICROLINE 5460HU2

	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税込価格(税別価格)	JANコード	備考
本体	MICROLINE 5460HU2本体	1年(初年度)	当日	M5460-HUA-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181903234	定期点検無し
		3年		M5460-HUA-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181903241	
		4年		M5460-HUA-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181903258	
		5年		M5460-HUA-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181903265	
		1年(延長)		M5460-HUA-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181903272	
		2年(延長)		M5460-HUA-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181903289	
オプション	ネットワークカード (LAN7120E3)	1年(初年度)		M8454-FP5-1DS1	3,150円 (3,000円)	4582181903517	本体へ加算
		3年		M8454-FP5-1DP3	15,015円 (14,300円)	4582181903524	
		4年		M8454-FP5-1DP4	21,000円 (20,000円)	4582181903531	
		5年		M8454-FP5-1DP5	26,985円 (25,700円)	4582181903548	
		1年(延長)		M8454-FP5-1DY1	6,300円 (6,000円)	4582181903555	
		2年(延長)		M8454-FP5-1DY2	12,600円 (12,000円)	4582181903562	
	カットシートフィーダ (ML5460HCSF)	1年(初年度)		M546H-FP2-1DS1	1,890円 (1,800円)	4582181903357	
		3年		M546H-FP2-1DP3	9,030円 (8,600円)	4582181903364	
		4年		M546H-FP2-1DP4	12,600円 (12,000円)	4582181903371	
		5年		M546H-FP2-1DP5	16,170円 (15,400円)	4582181903388	
		1年(延長)		M546H-FP2-1DY1	3,780円 (3,600円)	4582181903395	
		2年(延長)		M546H-FP2-1DY2	7,560円 (7,200円)	4582181903401	
	定期点検追加1回/年	3年		M546H-FP4-1DP3	23,940円 (22,800円)	4582181903463	
		4年		M546H-FP4-1DP4	33,495円 (31,900円)	4582181903470	
		5年		M546H-FP4-1DP5	43,050円 (41,000円)	4582181903487	
		1年(延長)		M546H-FP4-1DY1	10,080円 (9,600円)	4582181903494	
		2年(延長)		M546H-FP4-1DY2	20,160円 (19,200円)	4582181903500	

スポット修理サービス

スポットオンサイトサービス(出張修理)

故障発生時に出張修理へお伺いします。お客様の緊急度合いに応じて、お伺いする日時を4種類のメニューからお選びいただけます。

〈サポートサービス提供時間〉月〜金曜日／9:00〜17:30[土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30〜1/3)を除く]

▶ カラープリンタ

機種	サービスメニュー	基本技術料〈税込価格(税別価格)〉	技術者派遣料〈税込価格(税別価格)〉	部材費*2 ＋加算料金*3	料金合計〈税込価格(税別価格)〉
MICROLINE Pro 930PS-X MICROLINE Pro 930PS-S MICROLINE Pro 930PS-E MICROLINE 910PS-D MICROLINE 910PS	緊急*1	35,700円(34,000円)	9,450円(9,000円)	実費	45,150円(43,000円)＋実費(1人作業の場合)*4
	優先*1	27,300円(26,000円)			36,750円(35,000円)＋実費(1人作業の場合)*4
	スタンダード	24,150円(23,000円)			33,600円(32,000円)＋実費(1人作業の場合)*4
	スケジュールド	21,735円(20,700円)			31,185円(29,700円)＋実費(1人作業の場合)*4
上記機種で部品交換を伴わない30分以内の簡易修理	緊急*1	27,300円(26,000円)		―	27,300円(26,000円)
	優先*1	21,000円(20,000円)			21,000円(20,000円)
	スタンダード				
	スケジュールド				

▶ モノクロプリンタ

機種	サービスメニュー	基本技術料〈税込価格(税別価格)〉	技術者派遣料〈税込価格(税別価格)〉	部材費*2 ＋加算料金*3	料金合計〈税込価格(税別価格)〉
B4500n	緊急*1	26,250円(25,000円)	9,450円(9,000円)	実費	35,700円(34,000円)＋実費(1人作業の場合)*4
	優先*1	20,475円(19,500円)			29,925円(28,500円)＋実費(1人作業の場合)*4
	スタンダード	15,750円(15,000円)			25,200円(24,000円)＋実費(1人作業の場合)*4
	スケジュールド	14,175円(13,500円)			23,625円(22,500円)＋実費(1人作業の場合)*4
上記機種で部品交換を伴わない30分以内の簡易修理	緊急*1	27,300円(26,000円)		―	27,300円(26,000円)
	優先*1	21,000円(20,000円)			21,000円(20,000円)
	スタンダード				
	スケジュールド				

▶ ドットインパクトプリンタ

機種	サービスメニュー	基本技術料〈税込価格(税別価格)〉	技術者派遣料〈税込価格(税別価格)〉	部材費*2 ＋加算料金*3	料金合計〈税込価格(税別価格)〉
MICROLINE 8480SU2-R/SU2 MICROLINE 5650SU-R MICROLINE 5350SE MICROLINE 6300FB2 MICROLINE 8460HU2/5460HU2 MICROLINE 80HU/50HU	緊急*1	26,250円(25,000円)	9,450円(9,000円)	実費	35,700円(34,000円)＋実費
	優先*1	20,475円(19,500円)			29,925円(28,500円)＋実費
	スタンダード	15,750円(15,000円)			25,200円(24,000円)＋実費
	スケジュールド	14,175円(13,500円)			23,625円(22,500円)＋実費
MICROLINE 8580SE/8720SE2	緊急*1	33,600円(32,000円)			43,050円(41,000円)＋実費
	優先*1	26,250円(25,000円)			35,700円(34,000円)＋実費
	スタンダード	21,000円(20,000円)			30,450円(29,000円)＋実費
	スケジュールド	18,900円(18,000円)			28,350円(27,000円)＋実費
上記機種で部品交換を伴わない30分以内の簡易修理	緊急*1	27,300円(26,000円)		―	27,300円(26,000円)
	優先*1	21,000円(20,000円)			21,000円(20,000円)
	スタンダード				
	スケジュールド				

*1:緊急・優先サポートのメニューは、地理的条件、交通の便などによりご希望の時刻にお伺いできない場合がありますので、訪問時刻を連絡させていただく時にご相談をさせていただきます。 *2:修理可能品の場合は、その部材の修理価格となります。ただし、落下、水没、落雷等の原因による場合は、修理できないか、または新品交換とし新品価格となります。サポートサービスで交換した不良部品の所有権は、保守会社に帰属するものとします。 *3:出張修理で弊社拠点より20km以上離れたお客様の場合は、出張費(実費)を加算します。ネットワーク接続機で故障原因の切り分け・修理工数に多大な時間(4時間以上)を要した場合は、別途追加料金を加算します。 *4:2人作業の場合には、基本技術料・技術者派遣料は各2倍となります。

スポット持込修理/スポットセンドバック修理サービス

当社の指定場所に故障機を直接お持ちいただくか、送付していただき、修理を行います。

▶ モノクロプリンタ

機種	基本技術料〈税込価格(税別価格)〉	部材費*1	持込み修理の場合〈税込価格(税別価格)〉	返却料金*2	センドバック修理の場合〈税込価格(税別価格)〉(返却送料加算)
B4500n	15,750円(15,000円)	実費	15,750円(15,000円)＋部材費	実費	15,750円(15,000円)＋部材費＋送料

▶ ドットインパクトプリンタ

機種	基本技術料〈税込価格(税別価格)〉	部材費*1	持込み修理の場合〈税込価格(税別価格)〉	返却料金*2	センドバック修理の場合〈税込価格(税別価格)〉(返却送料加算)
MICROLINE 8480SU2-R/SU2 MICROLINE 5650SU-R MICROLINE 5350SE MICROLINE 6300FB2 MICROLINE 8460HU2/5460HU2 MICROLINE 80HU/50HU	15,750円(15,000円)	実費	15,750円(15,000円)＋部材費	実費	15,750円(15,000円)＋部材費＋送料
MICROLINE 8580SE/8720SE2	21,000円(20,000円)		21,000円(20,000円)＋部材費		21,000円(20,000円)＋部材費＋送料

*1:修理可能な場合は、その部材の修理価格となります。ただし、落下、水没、落雷等の原因による場合は修理できないか、または新品交換とし新品価格となります。サポートサービスで交換した不良部品の所有権は、保守会社に帰属するものとします。 *2:持込み修理で、修理完了品を送付により返却する場合は送料がかかります。

ピックアップサービス

運送業者が故障機を引き取りにお伺いいたします。修理完了後、お客様へお届けするサービスです。

モノクロプリンタ:B4500n
ドットインパクトプリンタ:ML5650SU-R、ML5350SE、ML6300FB2、ML50HU

	修理金額〈税込価格(税別価格)〉	運送費〈税込価格(税別価格)〉(お客様負担)
料金	9,975円(9,500円)(部品代込み)	1,575円(1,500円)(往復・梱包費含む)
		2,100円(2,000円)同上(地域による)

●決済方法:現金代引きのみ ●インターネット、FAX、電話でお申し込みいただけます。 ●梱包用の箱、クッション材は指定業者が持参し梱包いたします。※接続配線は、お客様ご自身で外していただきます。※トナー、ドラムはプリンタ内に実装(通常のお使いの状態)したまま運送業者へお渡しください。●修理費用は故障内容にかかわらず、均一料金で提供いたします。 ●修理後の同一箇所・同一原因による故障については、90日の保証(無償修理)をいたします。●月〜土曜日(祝日、12月30日〜1月3日など運送業者の休業日を除く)のお引き取り、お届けが可能です。 ●修理納期:受付後7営業日以内にお届けいたします。

地域	集配送先	運送料〈税込価格(税別価格)〉
関東	東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉	1,575円(1,500円)
東北	青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島	2,100円(2,000円)
甲信越	新潟、長野、山梨	2,100円(2,000円)
北陸	石川、福井、富山	2,100円(2,000円)
東海	愛知、三重、岐阜、静岡	2,100円(2,000円)
関西1	大阪、兵庫、京都	1,575円(1,500円)

地域	集配送先	運送料〈税込価格(税別価格)〉
関西2	滋賀、奈良、和歌山	2,100円(2,000円)
中国	岡山、広島、島根、鳥取、山口	2,100円(2,000円)
四国	香川、愛媛、徳島、高知	2,100円(2,000円)
北海道	全域	1,575円(1,500円)
九州	福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島	1,575円(1,500円)
沖縄	沖縄	2,100円(2,000円)
その他	離島	別途見積

■ ピックアップサービスのお申し込み方法

1.故障かどうかの確認

①電話でのお問い合わせ: お客様相談センター 0120-654-632(音声ガイダンスに従い 2 の操作相談を選択)
②OKIデータホームページのFAQ検索:http://www.okidata.co.jp/

2.故障の場合のお申し込み

①電話でのお申し込み:お客様相談センター 0120-654-632(音声ガイダンスに従い 3 の修理相談を選択)
「ピックアップサービス」と告げ、引き取り先住所、お届け先住所、お名前、ご連絡先、引き取り希望日、機種名、故障状況をお伝えください。
②インターネットでのお申し込み
〈モノクロプリンタ〉http://www.oca.co.jp/support/okiprinter_support/mono/pickup.html
〈ドットプリンタ〉http://www.oca.co.jp/support/okiprinter_support/dot/pickup.html
「ピックアップサービス」から申込画面に従い必要事項を入力し、お申し込みください。
③FAXでのお申し込み:03-5846-3408 専用申込用紙に必要事項を記入し、左記FAX番号までご送付ください。

いずれの場合も受付後、引き取り日時と受付番号をお知らせいたします。

その他のサービス

搬入・調整サービス

本体またはオプション品納入時の各作業を有償にて承るメニューです。〈サポートサービス提供時間〉月～金曜日／9:00～17:30［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く］

◎ 搬入サービス　お客様への配送（軒先渡しお届けのみ）は無償にて行います。開梱作業、設置、廃材回収が必要な場合は下記の通り有料にて承ります。

◎ 調整サービス　オプション品・消耗品（トレイ類以外）の取り付け、動作確認、取扱い説明、ドライバインストールなどを行います。

MC860シリーズ

■ 搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。
●オプションのメモリなどの開梱はいたしません（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能）。

	品名	型名	税込価格（税別価格）	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	10,500円（10,000円）*1	エレベータ内壁保護、廊下保護
	時間指定	HNC-C3A	10,500円（10,000円）*1	9:00～17:30の希望時間に搬入
搬入の場合	本体搬入	HNP-C3C	17,850円（17,000円）*2	開梱して使用場所に設置し*3廃材を回収
追加搬入の場合	増設トレイ搬入	HNT-C3D	17,850円（17,000円）*2	MC860dnの増設トレイ後日搬入作業*4

*1:ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。　*2:すべて1台あたりの価格です。　*3:MC860dtn搬入時、またはMC860dn本体と増設トレイを同時搬入した場合、トレイの取り付け（ネジ留め等の作業含む）も行います。　*4:トレイの取り付け（結合部ネジ留め、転倒防止足取り付け含む）も行います。

■ 調整サービス

オプションと消耗品の取り付け、単体動作確認、簡単な操作説明（作業者1名）

●山間部、離島および宿泊を伴う場合、並びに最寄の拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。
●設置先の下見・打合せ・電源工事・機器の搬入・開梱・廃材処理などの作業は含みません。
●本体は開梱され、既に使用場所へ据付（設置）されている必要があります。作業者1名のため、移動作業はできません。
●増設トレイユニット（D4/D5）は開梱据付され、本体が上に載っている状態である必要があります。
●お客様の設置装置（PC）・本体間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
本体調整	ADJ-CM2	19,950円（19,000円）	■ 本体調整作業 ●電源接続　●消耗品（ドラム・トナー）の取り付け　●オプション品の取り付け・動作確認〈カード認証キット（F9/F10）は除く〉　●各トレイからの給紙動作確認 ●各インタフェース動作確認　●スキャナ部／プリンタ部の動作確認（コピーテストで確認）　●ファクス機能の設定・動作確認（後日行う場合は別途費用がかかります） ●ケーブル（電話回線）の接続　●年月日／時刻の設定　●使用電話回線種別（PBX／公衆回線、ダイヤル回線／プッシュ回線）の設定 ●発信元情報の設定（自電話番号）　●ファクスの送受信設定 ※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※ファクスの設定は事前に使用電話回線種別（PBX／公衆回線、ダイヤル回線／プッシュ回線）の情報の提示が必要です。※廃材回収は含みません。 ■ 本体取り扱い方法説明 ●消耗品交換手順　●ジャム除去手順　●プリンタ部の基本的な使用方法　●ファクス送信操作手順　●コピー操作手順 ※電話帳の登録作業やスキャン To の設定作業は含みません。
スキャン To メール調整	ADJ-C3SE5	8,400円（8,000円）	■ MC860×1台、クライアントPC×1台へ以下作業を行います。 ●スキャン To メールの本体設定　●Eメールアドレス登録（CSV形式）　●PC FAX設定　●スキャン To メール動作確認 ※作業当日までに「MC860設定情報シート」へネットワーク情報を記入してご準備ください。 ※事前にインポート用ファイルを提供しますので、作業当日までにCSV形式のEメールアドレス帳をご準備ください。 ※アドレス登録数は最大500件までです。 ※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。
スキャン To ネットワークPC調整	ADJ-C3SN5	12,600円（12,000円）	■ MC860×1台、クライアントPC×1台へ以下作業を行います。 ●スキャン To ネットワークPCの本体設定　●クライアントPCの設定作業と共有フォルダ作成　●スキャン To ネットワークPC動作確認 ※作業当日までに「MC860設定情報シート」へネットワーク情報を記入してご準備ください。　※対応プロトコルはCIFSのみです。 ※セキュリティソフト（ファイアーウォール）などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。 ※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。
スキャン To ネットワークPC調整（追加）	ADJ-C3SP5	4,200円（4,000円）	■ クライアントPC追加（1台あたり） ●スキャン To ネットワークPCの本体設定　●クライアントPCの設定作業と共有フォルダ作成　●スキャン To ネットワークPC動作確認 ※セキュリティソフト（ファイアーウォール）などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。
FAX短縮ダイヤル登録（CSV）	ADJ-C3FC5	3,150円（3,000円）	■ MC860×1台へCSV形式のアドレス帳をインポートします。 ●MC860設定管理ユーティリティのインストール（PC1台のみ）　●FAX短縮ダイヤル登録（CSV形式）　●本体で登録済みアドレス帳の確認　●FAX短縮ダイヤル登録手順の説明 ※事前にインポート用ファイルを提供しますので、作業当日までにCSV形式のFAX短縮ダイヤルアドレス帳をご準備ください。 ※アドレス登録数は最大500件までです。 ※手入力をご希望の場合は、別メニューを準備しています。詳しくは、弊社までお問い合せください。
ドライバインストール	ADJ-CI5	4,725円（4,500円）	■ お客様PC1台へプリンタドライバインストールおよびテスト印刷を行います。 ※価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算）。 ※TCP/IPでの接続の場合は、事前にネットワーク情報提示が必要となります。 ※ファクスドライバを同時にインストールする場合はインストール作業を含みます。（後日行う場合は別途費用がかかります。） ※スキャナドライバはUSB接続時、プリンタドライバと同時にインストールされるため、インストール作業に含まれます。

*すべて1台あたりの価格です（訪問費を除く）。

MC562dn/MC362dn

搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。
●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。
●メモリ各種、SDメモリーカードなどオプション類の開梱はいたしません（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能）。

共通メニュー

品 名	型 名	税込価格（税別価格）*1	作業内容
養生作業	MLHNC-C3A	10,500円（10,000円）	エレベータ内壁保護、廊下保護
時間指定	HNC-C3A	10,500円（10,000円）	9:00～17:30の希望時間に搬入

搬入の場合

品 名	型 名	税込価格（税別価格）*2	作業内容
本体搬入	HNP-C4D	8,400円（8,000円）	開梱して使用場所に設置し廃材を回収
本体＋増設トレイ搬入（同時）	HNT-C4A	8,400円（8,000円）	上記作業＋増設トレイに本体を載せ、廃材を回収

*1:ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。 *2:すべて1台あたりの価格です。

調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う場合、並びに最寄の拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。
●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付（設置）されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。
●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。
●お客様の設置装置（PC）・本体間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

本体のみ及び本体＋オプション品〈増設トレイ、増設メモリ、SDメモリーカード（MC562dnのみ）〉を同時に調整し設定する場合

品 名	型 名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
本体調整	ADJ-CM3	18,900円（18,000円）	■ 本体調整作業 ●本体セットアップ、オプション品取付け、FAX基本情報設定、ネットワーク基本情報設定、スキャン To メール基本設定、スキャン To ネットワークPC設定（PC1台まで） ●短縮ダイヤル登録（50件まで）、Eメールアドレス登録（50件まで） ●プリンタドライバソフト、各種ユーティリティソフトインストール（PC1台まで） ■ 動作確認作業 ●本体単体での動作確認、FAX通信確認（送受信とも）、各スキャン To 機能確認、PCからの印刷動作確認 ■ 取り扱い説明 ●本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法 ※セキュリティソフト（ファイアーウォール）などお客様の環境によっては、スキャン To ネットワークPC設定ができない場合もあります。
FAX短縮ダイヤル登録（CSV）	ADJ-C4FC4	1,050円（1,000円）	短縮ダイヤルへ、51件目以降最大100件までの送付先FAX番号を追加登録
Eメールアドレス帳登録（CSV）	ADJ-C4AC4	1,050円（1,000円）	アドレス帳へ、51件目以降最大100件までのEメールアドレスを追加登録

*すべて1台あたりの価格です（訪問費を除く）。
※増設トレイユニットは開梱据付され、本体が上に載っている状態である必要があります。 ※FAX、スキャン To メール、スキャン To ネットワークPCの設定に必要な情報を「MC562/362設定情報シート」に記入し作業者にお渡しください。
※短縮ダイヤル、Eメールアドレス帳に登録するデータは、事前にインポート用ファイルを提供しますので、作業当日までに登録用データを作成し、作業当日に作業者にお渡しください。
※作業当日に、FAXやネットワークの設定情報が準備されていない場合およびFAX回線やネットワーク環境の準備がされていない場合、設定作業をお断りすることがあります。

調整済みの本体にオプション追加および各種設定作業を実施する場合

品 名	型 名	税込価格（税別価格）	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
増設トレイユニット調整	ADJ-CT3	3,150円（3,000円）*1	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認
増設メモリ調整	ADJ-CME3	1,050円（1,000円）*1	256MBまたは512MB増設メモリの本体取付けおよびメニュー印刷による確認
SDメモリーカード調整	ADJ-CH3	1,050円（1,000円）*1	標準実装のSDメモリーカード（4GB）をオプションのSDメモリーカード（16GB）に交換およびメニュー印刷による確認
FAX基本調整	ADJ-CF3	3,150円（3,000円）*1	●本体へのFAX基本設定、FAX回線接続、FAX通信確認（送受信） ●短縮ダイヤルへの送付先FAX番号設定（CSVからのインポート、最大100件まで可）
スキャンTo メール調整	ADJ-C4SE4	3,150円（3,000円）*1	●スキャンTo メール基本設定 ●Eメールアドレス帳設定（CSVからのインポート、最大100件まで可） ●動作確認
スキャンTo ネットワークPC調整	ADJ-C4SN4	3,150円（3,000円）*2	●1台のPCに保存先共有フォルダを1つ作成 ●本体プロファイル作成・動作確認 ※セキュリティソフト（ファイアーウォール）などお客様の環境によっては、設定できない場合もあります。
FAX受信データ自動配信調整	ADJ-C4FD4	3,150円（3,000円）*2	●1台のPCにFAX受信保存用フォルダを1つ作成 ●本体プロファイル作成・動作確認
インターネットFAX調整*3	ADJ-C4IF4	3,150円（3,000円）*1	●本体へのインターネットFAX基本設定 ●FAX通信確認（送受信）

*1:すべて1台あたりの価格です。*2:本体1台に対するPC1台あたりの価格です。*3:インターネットFAXで受信する場合、本体用のメールアカウントが必要になりますので、作業当日までに取得してください。
※増設トレイユニットは開梱据付され、本体が上に載っている状態である必要があります。※FAX、スキャン To メール、スキャン To ネットワークPCの設定に必要な情報を「MC562/362設定情報シート」に記入し作業者にお渡しください。
※スキャン To ネットワークPC設定はCIFSプロトコルのみの対応となります。※短縮ダイヤル、Eメールアドレス帳に登録するデータは、事前にインポート用ファイルを提供しますので、作業当日までに登録用データを作成し、作業当日に作業者にお渡しください。
※作業当日に、FAXやネットワークの設定情報が準備されていない場合およびFAX回線やネットワーク環境の準備がされていない場合、設定作業をお断りすることがあります。

追加ドライバインストール作業

品 名	型 名	税込価格（税別価格）	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）*1	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
ドライバインストール	ADJ-CI6	4,725円（4,500円）*2	お客様のPCへ各種ドライバをインストール、オプション機器搭載設定、動作確認

*1:本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。
*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×本体3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×本体3台の場合は、2×3=6と計算）。
※オプション機器がない場合、各種ドライバ設定は製品出荷時設定となります。

その他のサービス

MICROLINE Pro 930PSシリーズ／MICROLINE 910PSシリーズ

■ 搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●メモリ各種、ハードディスクなどオプション類の開梱はいたしません（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能）。

	品名	型名	税込価格（税別価格）*1	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	10,500円（10,000円）*2	エレベータ内壁保護、廊下保護
	時間指定	HNC-C3A	10,500円（10,000円）*2	9:00〜17:30の希望時間に搬入
搬入の場合	プリンタ本体搬入	MLHNP-C3A	15,750円（15,000円）	開梱して使用場所へ置き廃材を回収
	プリンタ本体＋増設トレイ搬入（同時）	MLHNT-C3A	15,750円（15,000円）	上記＋増設トレイ類の上に本体を載せ廃材を回収（MLTRY-C3B1、MLTRY-C3B2、MLTRY-C3B3）
	プリンタ本体＋増設トレイ＋ フィニッシャユニット/インバータユニット搬入（同時）	MLHNA-C3A	21,000円（20,000円）	プリンタ本体、増設トレイ類およびフィニッシャユニット/インバータユニットの開梱、使用場所への据付。増設トレイ類の上に本体を載せ廃材を回収。 ※フィニッシャユニット/インバータユニットの組み立ては行いません。（MLTRY-C3B1、MLTRY-C3B2、MLTRY-C3B3、MLFNS-C3A、MLINV-C3A）
追加搬入の場合	増設トレイ搬入	—	有料メニューなし	配送のみ【軒先】（MLTRY-C3B1、MLTRY-C3B2）
	大容量トレイ搬入（追加）	MLHNT-C3B	7,350円（7,000円）	開梱して本体設置場所付近に置き廃材を回収（MLTRY-C3B3）
	フィニッシャユニット/インバータユニット搬入（追加）	MLHNF-C3B	15,750円（15,000円）	開梱して本体設置場所付近に置き廃材を回収（MLFNS-C3A、MLINV-C3A）

*1:すべて1台あたりの価格です。*2:ご指定の場所1箇所／1件あたりの価格です。

■ 調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う場合、並びに最寄の拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。 ●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付（設置）されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。

調整作業	トレイ・フィニッシャ以外のオプションと消耗品の取付け、単体動作確認、簡単な操作説明（作業者１名）。既に使用場所に本体または本体＋増設トレイ類（＋専用台）が置かれてあり移動の無い場合のみ作業可能。 ※作業者1名のため、本体＋トレイ（＋専用台）の場合、本体をトレイ、専用台の上に載せる作業はできません。
プリンタドライバインストール作業	お客様の設置装置（クライアントPC）に対してのプリンタドライバインストール、オプション機器を使用可能にするためのプリンタドライバ設定、Fiery ユーティリティソフトのインストール作業（MLPro930PSシリーズのみ）およびオンラインでの接続確認を行います。※オンライン接続の場合、事前にプリンタへのネットワーク情報設定が必要になります。
キャリブレーションサービス	測色器（ES-1000）を使用したキャリブレーション作業。プリンタに搭載されている各スクリーン毎に測定と補正を行います。

●プリンタドライバインストール作業:本体調整作業と同時作業、または調整作業が終了した機器に作業をいたします。 ●プリンタ本体と同時に行う、オプション品の調整、プリンタのネットワーク設定等には別途料金が発生します。
●オプション品の調整作業は、プリンタ本体の調整作業が終了した稼動状態のものに作業します。オプション品の調整作業をご注文の際は、プリンタ本体をお客様等により稼動状態にした後か、またはプリンタ本体の調整作業と同時にご注文ください。

▶ 調整作業

品名		型名	税込価格（税別価格）*1					作業内容
			MLPro930PS-X	MLPro930PS-S	MLPro930PS-E	ML910PS-D	ML910PS	
訪問費	基本料金（本体と同時作業）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	本体またはオプション品追加を同日・同時にする作業です。お客様のご指定場所へ作業者1名／1回あたりの訪問費用となります。
	増設トレイまたは、フィニッシャを追加する場合（後日追加作業）	MLADJ-CV2	18,900円（18,000円）	18,900円（18,000円）	18,900円（18,000円）	18,900円（18,000円）	18,900円（18,000円）	稼働中のプリンタ本体へ後日オプション品を追加する作業です。お客様のご指定場所へ作業者2名／1回あたりの訪問費用となります。
	上記以外のオプション品を追加する場合（後日追加作業）	MLADJ-CV3	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	稼働中のプリンタ本体へ後日オプション品を追加する作業です。お客様のご指定場所へ作業者1名／1回あたりの訪問費用となります。
プリンタ本体調整		MLADJ-CX1	27,300円（26,000円）	27,300円（26,000円）	27,300円（26,000円）	—	—	電源接続、消耗品の取付け、プリンタ単体での動作確認、基本操作説明および測色器使用によるキャリブレーション作業を行います。
		MLADJ-CE1	—	—	—	11,550円（11,000円）	11,550円（11,000円）	電源接続、消耗品の取付け、プリンタ単体での動作確認、基本操作説明を行います。
増設メモリ調整		MLADJ-CM1	—	—	—	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	増設メモリの取り付けおよびメニュー印刷による動作確認を行います（MEM256E/MEM512C）
内蔵ハードディスク調整		MLADJ-CH1	—	—	—	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	内蔵ハードディスクの取り付けおよびメニュー印刷による動作確認を行います。（HDD-C3D）
両面印刷ユニット調整		MLADJ-CD1	—	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	—	1,050円（1,000円）	両面印刷ユニットの取り付けおよびメニュー印刷による動作確認を行います。（MLDXU-C3B）
増設トレイユニット調整		MLADJ-CT1	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。調整する増設トレイユニットの構成にかかわらずプリンタ1台あたりの料金となります。（MLTRY-C3B1/C3B2/C3B3）
長尺サポータ調整		MLADJ-CS1	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	1,050円（1,000円）	長尺サポータの取り付け/給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。（MLSPT-C3B）
フィニッシャユニット調整		MLADJ-CF1	21,000円（20,000円）	21,000円（20,000円）	21,000円（20,000円）	21,000円（20,000円）	21,000円（20,000円）	フィニッシャユニット/インバータユニットの取り付けおよび動作確認を行います。 ※パンチユニットを含む場合、同時作業を行います。（MLFNS-C3A/MLINV-C3A/MLFPU-C3A）
ネットワーク設定		MLADJ-CN1	3,150円（3,000円）	3,150円（3,000円）	3,150円（3,000円）	3,150円（3,000円）	3,150円（3,000円）	プリンタへのネットワーク情報設定・メニュー印刷での確認を行います。
データプロテクションキットタイプA2調整		ADJ-C3D2	—	—	—	8,190円（7,800円）	8,190円（7,800円）	データプロテクションキットタイプA2の取り付けおよびプリンタ単体での動作確認を行います。
プリンタドライバインストール費*2		MLADJ-CI1	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	5,250円（5,000円）	お客様のPC1台へプリンタドライバインストールおよびテスト印刷を行います。

*1:すべて1台あたりの価格です。稼働中のプリンタ本体へ増設トレイユニット、フィニッシャユニットを追加する場合は2名作業となります。*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算）。プリンタドライバの設定は、製品出荷時設定となります。お客様の設置装置（PC）・プリンタ間の接続、LANケーブル/HUB等の準備、敷設は行いません。プリンタ調整時と同時作業の場合は、訪問費（基本料金）は、発生しません。

▶ キャリブレーションサービス作業　※稼動中のプリンタに別途作業を行う場合

品名	型名	税込価格（税別価格）				
		MLPro930PS-X	MLPro930PS-S	MLPro930PS-E	ML910PS-D	ML910PS
訪問費（基本料金）*1	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	9,450円（9,000円）	—	—
キャリブレーションサービス*2	MLADJ-CC1	24,150円（23,000円）	24,150円（23,000円）	24,150円（23,000円）	—	—

*1:お客様のご指定場所への1回あたりの訪問費用となります。*2:すべて1台あたりの価格です。

C841dn/C811dn/C811dn-T/C711dn/C610dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn

■ 搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。
●メモリ各種、SDメモリーカードキットなどオプション類の開梱はいたしません（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能）。

▶ 共通メニュー

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
時間指定	HNC-C3A	10,500円（10,000円）	9:00〜17:30の希望時間に搬入

*ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。

▶ C841dn/C811dn/C811dn-T 搬入

	品名	型名	税込価格（税別価格）*1	作業内容
搬入の場合	プリンタ本体搬入	HNP-C3B	15,750円（15,000円）	開梱して使用場所に設置し廃材を回収
	プリンタ本体＋ 増設トレイ*2搬入（同時）	HNT-C3C	15,750円（15,000円）	上記＋増設トレイ類の上に本体を載せ廃材を回収
追加搬入の場合	増設トレイ搬入	—	有料メニューなし	配送のみ【軒先】

*1:すべて1台あたりの価格です。*2:専用キャスター台（BOD-S1）も含みます。
※C811dn-Tの搬入はプリンタ本体＋増設トレイ搬入費（同時）のメニューになります。

▶ C711dn/C610dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn 搬入

	品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
搬入の場合	プリンタ本体搬入	HNP-C4B	8,400円（8,000円）	開梱して使用場所に設置し廃材を回収
	プリンタ本体＋ 増設トレイ搬入（同時）	HNT-C4A	8,400円（8,000円）	上記＋増設トレイ類の上に本体を載せ廃材を回収
追加搬入の場合	増設トレイ搬入	—	有料メニューなし	配送のみ【軒先】

*すべて1台あたりの価格です。※C301dnは増設トレイを取付けできません。

■ 調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う場合、並びに最寄の拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付（設置）されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置（PC）・プリンタ間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

▶ C841dn/C811dn/C811dn-T:本体のみ及び本体+オプション品（増設トレイ、増設メモリ、SDメモリーカードキット）を同時に調整する場合

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタ本体調整	ADJ-CP3	11,550円（11,000円）	◎本体調整作業…本体セットアップ、オプション品取付け、各種基本設定、プリンタドライバインストール（PC1台のみ） ◎動作確認作業…本体単体での印刷動作確認、PCからの印刷動作確認 ◎取り扱い説明…本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法

*すべて1台あたりの価格です。※増設トレイ、専用キャスター台を調整する場合、増設トレイ、専用キャスター台に本体を載せる作業は行いません。※オプション機器がない場合プリンタドライバ設定は製品出荷時設定となります。
※ネットワーク接続で使用される場合、プリンタに設定するIPアドレスを当日までに決定し、作業者へ伝えてください。

▶ C841dn/C811dn/C811dn-T:追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
増設トレイユニット調整	ADJ-CT3	3,150円（3,000円）	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認。
増設メモリ取り付け作業	ADJ-CME3	1,050円（1,000円）	256MBまたは512MB増設メモリの本体取付けおよびメニュー印刷による確認。
SDメモリーカードキット取付け作業	ADJ-CH3	1,050円（1,000円）	オプションのSDメモリーカードキット（16GB）の取付けおよびメニュー印刷による確認。

*すべて1台あたりの価格です。※増設トレイ、専用キャスター台に本体を載せる作業は行いません。

▶ C841dn/C811dn/C811dn-T:追加プリンタドライバインストール作業

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタドライバインストール	ADJ-CI3	4,725円（4,500円）	お客様のPCへプリンタドライバをインストール、オプション機器搭載設定、印刷テストの実施。

*すべて1台あたりの価格です。※本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算）。※オプション機器がない場合、プリンタドライバ設定は製品出荷時設定となります。

▶ C711dn/C610dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn 調整作業

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタ本体調整	ADJ-CP2	10,500円（10,000円）	電源接続、消耗品の取付け、オプション品（増設メモリ、SDメモリーカード）の取り付け、プリンタ単体での動作確認、基本操作説明を行います。 ※SDメモリーカード…C711dn、C610dn、C531dnのみ
増設トレイユニット調整	ADJ-CT3	3,150円（3,000円）	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。

*すべて1台あたりの価格です（訪問費を除く）。※C301dnは増設トレイを取付けできません。

▶ C711dn/C610dn/C531dn/C511dn/C312dn/C301dn:プリンタドライバインストール作業

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタドライバインストール	ADJ-CI3	4,725円（4,500円）	お客様の設置装置（管理者用PCおよびクライアントPC）に対してのプリンタドライバインストール、オプション機器を使用可能にするためのプリンタドライバ設定となります。オンラインでの接続確認を行います。

*すべて1台あたりの価格です。 ※価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算）。※プリンタドライバの設定は、製品出荷時設定となります。※プリンタ調整時と同時作業の場合は、訪問費（基本料金）は、発生しません。

B840dn/B820n

■ 搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。
●メモリ各種、SDメモリーカードなどオプション類の開梱はいたしません（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能）。

▶ 搬入の場合

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
プリンタ本体搬入	HNP-M3A	15,750円（15,000円）	開梱してご指定場所へ設置し、廃材を回収。
プリンタ本体+増設トレイ搬入（同時）	HNT-M3A	15,750円（15,000円）	上記作業+増設トレイにプリンタ本体を載せ、廃材を回収。
養生作業	MLHNC-C3A	10,500円（10,000円）	エレベータ内壁保護、廊下保護

*すべて1台あたりの価格です。

▶ 時間指定サービス

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
時間指定	HNC-C3A	10,500円（10,000円）	9:00～17:30の希望時間に搬入

*ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。

■ 調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う場合、並びに最寄の拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付（設置）されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置（PC）・プリンタ間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

▶ 本体のみ及び本体+オプション品（増設トレイ、増設メモリ、SDメモリーカード）を同時に調整する場合

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタ本体調整	ADJ-MP1	11,550円（11,000円）	◎本体調整作業…本体セットアップ、オプション品取付け、各種基本設定、プリンタドライバインストール（PC1台のみ） ◎動作確認作業…本体単体での印刷動作確認、PCからの印刷動作確認 ◎取り扱い説明…本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法

*すべて1台あたりの価格です。※増設トレイを調整する場合、増設トレイに本体を載せる作業は行いません。※オプション機器がない場合プリンタドライバ設定は製品出荷時設定となります。
※ネットワーク接続で使用される場合、プリンタに設定するIPアドレスを当日までに決定し、作業者へ伝えてください。

▶ 追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
増設トレイユニット調整	ADJ-MT1	3,150円（3,000円）	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認。
両面印刷ユニット調整	ADJ-MD1	1,050円（1,000円）	B820nへの両面印刷ユニットの取付けおよび印刷動作確認。
増設メモリ取り付け作業	ADJ-MME1	1,050円（1,000円）	256MBまたは512MB増設メモリの本体取付けおよびメニュー印刷による確認。
SDメモリーカード取付け作業	ADJ-MH1	1,050円（1,000円）	オプションのSDメモリーカード（16GB）の取付けおよびメニュー印刷による確認。

*すべて1台あたりの価格です。※増設トレイに本体を載せる作業は行いません。

▶ 追加プリンタドライバインストール作業

品名	型名	税込価格（税別価格）*	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
プリンタドライバインストール	ADJ-MI1	4,725円（4,500円）	お客様のPCへプリンタドライバをインストール、オプション機器搭載設定、印刷テストの実施。

*すべて1台あたりの価格です。※本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※価格はインストール作業1回あたりの料金となります（PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算）。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します（2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算）。※オプション機器がない場合、プリンタドライバ設定は製品出荷時設定となります。

Print Job Accounting2（プリンタ管理ソフトウェア）

品名	型名	税込価格（税別価格）	作業内容
訪問費（基本料金）	MLADJ-CV1	9,450円（9,000円）	お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）
PJA2インストール作業*1	ADJ-U1JI1	22,050円（21,000円）	PJA2サーバ調整作業（PJA2サーバソフトウェアのインストール、プリンタの登録、各種設定作業、動作確認）

品名	型名	税込価格（税別価格）	作業内容
PJA2メール設定作業	ADJ-U1JM1	3,675円（3,500円）	SMTPサーバ設定、送信元／送信先アドレスの登録（1回あたり）
PJA2クライアント設定作業*2	ADJ-U1JC1	3,675円（3,500円）	PJA2クライアント調整作業（PJA2クライアントソフトウェアのインストール、プリンタドライバへのユーザID設定）
PJA2サーバ設置作業*2*3	ADJ-U1JS1	11,025円（10,500円）	新規購入された管理用PCをセットアップする作業

*1:価格は1ライセンスあたりのインストール作業料金となります。PJA2サーバソフトウェアがインストールできる状態である必要があります。*2:価格はクライアントPC1台あたりの料金となります。*3:ログイン設定などの初期設定はお客様ご自身の作業となります。※事前にネットワークの設定情報が提示されていない場合およびネットワーク環境の準備がされていない場合、設定作業をお断りすることがあります。詳細は担当営業にご相談ください。※Active Directoryとの連携はできません。

本カタログの各種表記について

複合機・カラープリンタの消耗品の印刷可能枚数について　トナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO／IEC 19798」もしくはA4各色5%密度相当のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムカートリッジの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON／OFFやカバーオープン／クローズ時の調整動作などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

モノクロプリンタの消耗品の印刷可能枚数について　トナーカートリッジまたはEPトナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO／IEC 19752」もしくはA4サイズ5%密度相当のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムカートリッジの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON／OFFやカバーオープン／クローズ時の調整動作などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

ランニングコストについて　ランニングコストは参考値です。実際のランニングコストは、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の調整動作などによって異なります。

ランニングコストの基本的な算出基準　トナーカートリッジ（容量が大きい方）とイメージドラムの本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った値の合計をベースとし、イメージドラムに添付されているトナーカートリッジの容量によるトナー消費量の平均削減率を考慮したものです。用紙代、メンテナンスユニット、消費税などは含まれておりません。

お客様相談センター 〈1本の電話でワンストップ解決!〉

OKIデータは、ご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作方法、トラブル対処、保守サービスのお問い合わせ、OKIデータに対するご意見、ご相談などを一括してお受けする「お客様相談センター」を設けています。どこに電話をしたらいいか悩むことはありません。お困りごとの際は、まず「お客様相談センター」までご連絡ください。

お客様相談センター

お客様のお問い合わせに対してすばやく対応

- 簡単なお問い合わせ
- 修理受付／手配
- 複雑なお問い合わせ
  - ご利用相談　お客様のご利用環境にあった的確なアドバイス
  - 技術サポート　技術的なお問い合わせへの回答
  - 保守メンテナンス　オンサイト（出張）サポート

0120-654-632　※携帯電話からは 0570-055-654

ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。

〈受付時間〉月〜金曜日 9:00〜20:00、土曜日 9:00〜17:00（祝日、年末年始等を除く）
※保守サービスについては、月〜金曜日 17:30〜20:00、土曜日 9:00〜17:00はお電話での対応を行い、訪問修理が必要な場合は翌営業日にご連絡さしあげます。

◎高度な技術的ご質問にも的確に対応いたします。◎全スタッフがコール状況を把握。長時間お待たせしません。 ◎内容によってはお電話によるスピード解決が可能です。

消耗品無償回収とOKIデータ・エコプログラム 〈環境保全に配慮したプログラムを実施しています〉

OKIデータでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済み消耗品等の回収を無償で実施しております。さらに、OKIデータホームページで消耗品の回収依頼をしていただくと、ネットマイル*に交換できるポイントを進呈する「OKIデータ・エコプログラム」を実施しております。

*インターネット上の共通ポイントプログラム。貯まったマイルをお好きな特典と交換できます。

▼ 消耗品の無償回収システム

OKIデータ・エコプログラムの詳細・無償回収の依頼は、ホームページをご覧ください。
www.okidata.co.jp/

〈お問い合わせ先〉OKIデータ回収センタ
0120-640-991
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

▼ OKIデータ・エコプログラム　貯まったポイントを電子マネーやギフト券などと交換できる!

❸ マイルが貯まると電子マネーやギフト券などと交換できる!
※特典の詳細はネットマイルホームページをご覧ください。
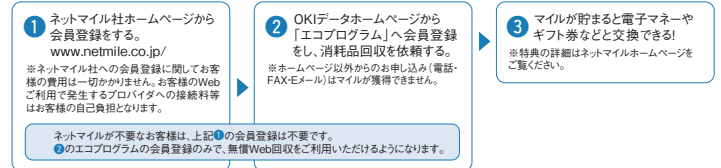
地域に密着した安心の保守サービス

全国に250ヵ所以上のサポート拠点を配置し、地域に密着したサポートサービスを展開。誠意・迅速・確実をモットーに、全国均一の安心を提供いたします。
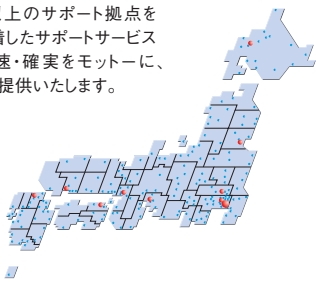
使用済みの消耗品とメンテナンスユニット無償回収窓口

■OKIデータ回収センタ…0120-640-991（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
※ホームページまたはFAXにてお申し込みいただけます。

■OKIデータホームページ　http://www.okidata.co.jp/

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※COREFIDO/コアフィード、MICROLINE、Green ASICは株式会社沖データの登録商標です。※OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OSは米国アップル社の商標です。※Adobe、PostScriptはAdobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。※EFI、Fiery、Fiery Driven ロゴは米国特許商標庁またはその他諸国におけるEFI Electronics for Imaging,Inc.の登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※Anoto、アノトおよびAnotoロゴはAnoto Group ABの登録商標です。※SAPはドイツおよび世界各国におけるSAP AGの登録商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

商品本来の性能を発揮させるために、OKIデータ指定の消耗品をご使用ください。

◎弊社指定外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。◎弊社指定外の消耗品の使用に起因して生じた不具合の対処は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となるか、または保守契約の対象外となります。（弊社指定外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。）

消耗品のご購入、販売単位等はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

FM24095 / ISO9001:2008
当社はISO9001（品質マネジメントに関する国際規格）の認証を受けています。

当社は環境マネジメントシステムISO14001:2004の認証取得をしております。

次の行為は法律で禁止されています。 （1）国内外で流通する紙幣、貨幣、郵便ハガキ、未使用の切手、政府発行の印紙・証券類をコピーすること （2）著作権者の許諾なしに著作物の全て、または一部を複写・複製すること（著作権法上、著作権が制限される場合は除く）

⚠ 注意　安全にお使いいただくために　ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2012年7月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

OKI

株式会社 沖データ　http://www.okidata.co.jp/

お客様相談センター／0120-654-632　※携帯電話からは 0570-055-654
（ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。）

本社	〒108-8551	東京都港区芝浦4-11-22	03-5445-6111
国内営業本部	〒105-0001	東京都港区虎ノ門1-7-12（虎ノ門ファーストガーデン7F）	03-3501-3900
関西支社	〒541-0053	大阪市中央区本町2-5-7（大阪丸紅ビル3F）	06-6264-1772
北日本支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー15F）	022-212-6724
中部支社	〒460-0003	名古屋市中区錦1-11-20（大永ビル6F）	052-204-0581
中国支社	〒730-0017	広島市中区鉄砲町8-18（広島日生みどりビル9F）	082-511-8567
九州支社	〒810-0001	福岡市中央区天神2-13-7（福岡平和ビル4F）	092-712-6620
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-44（ヒューリック札幌ビル7F）	011-218-8322
静岡支店	〒420-0031	静岡市葵区呉服町2-1-5（5風来館5F）	054-205-3373
四国支店	〒761-8058	高松市勅使町632-4	087-814-9540

お問い合わせは、下記販売店まで。

P11748X-18　　2012.8.(a).5K